

Kabelkonfektion für Modularkabel, Steuerkabel Flachbandkabel und Einzellitzen






Ihr zuverlässiger Partner seit mehr als 10 Jahren

Im Jahre 1992 wurde BR-Elektronik von Rosa und Rudolf Beier gegründet. Die Firma war damals schon in mehrere Betriebsbereiche gegliedert, wobei ein wichtiger Teilbereich aus der Kabelkonfektion und dem Vertrieb von Elektronikbauteilen, speziell für die Nachrichtentechnik, bestand. Als zuverlässiger Partner für Kabelkonfektionierung verbunden mit Liefertreue und Qualität machte sich BR-Elektronik rasch einen guten Namen.

Von der ersten Stunde an legte man bei BR-Elektronik großen Wert auf technische Innovation und Kreativität. Die Entwicklung und Produktion von Koaxial- und Datenkabelassemblies führten dazu, dass die Firma BR-Elektronik auch bald als anerkanntes Unternehmen für wirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen mit hohem Qualitätsstandard bekannt wurde. Neueste Fertigungsmethoden sowie eine langjährige Erfahrung gewährleisten dieses hohe Maß an Qualität.

Seit 1998 ist BR-Elektronik auch Stützpunkthändler der Firma Telegärtner. Damit war es möglich, auf dem Gebiet der koaxialen Steckverbinder eine Lücke zu schließen und alles, was im Bereich Telekommunikation benötigt wird, sozusagen aus einer Hand zu liefern.

Zum Schluss sei noch auf unseren umfassenden Service sowie auf die Fähigkeit, gezielte Kundenberatung zu betreiben, hingewiesen, denn BR-Elektronik als Partner zu haben, bedeutet immer, von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu profitieren.

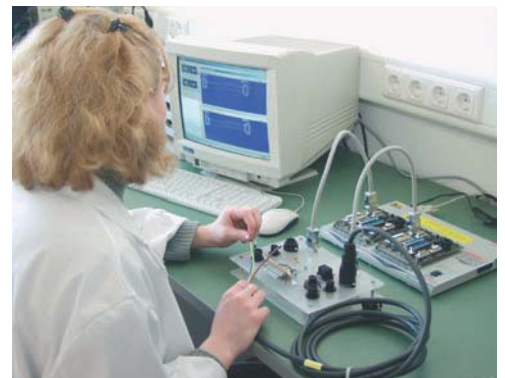

Inhaltsverzeichnis

Konfektion	4
Konfektionierte Modularkabel TAE	5
Konfektionierte Patchkabel für Netzwerktechnik	11
Konfektionierte Stromversorgungs- und Steuerkabel	22
Konfektionierte Datenkabel	39
Konfektionierte Flachbandkabel	60
Konfektionierte Einzellitze	69

Konfektion Assemblies

Mit einem anspruchsvollen Programm von Daten - Steckverbindern und Daten - Kabeln hat BR-Elektronik alle Voraussetzungen für eine anwendungsorientierte und marktge- rechte Maßkonfektion von Daten-Kabeln.

Langjährige Erfahrungen, geschultes Personal, spezielle Abisoliereinrichtungen, Montageeinrichtungen für alle Steckverbin- der aus unserem Sortiment, optimale Fertigungsüberwachung, Messgeräte und eine 100 % Ausgangskontrolle garantieren eine einwandfreie Qualität.

Konfektionierte Kabel aus dem Hause BR-Elektronik bedeuten für den Anwender ein hohes Maß an Zufriedenheit. Dies be- deutet im einzelnen Verzicht auf teureres Montage-Fachpersonal, Reduzierung der Lieferzeiten gegenüber der Beschaffung der Einzelteile, geringere Lagerkosten, keine Zuordnungsprobleme Stecker – Kabel, keine aufwendigen Prüfungen.

With its range of data cables and connectors BR-Elektronik fulfils all requirements for custom assemblies that are right for the market in every respect.

Many years of experience, skilled staff, special cutter, assembly apparatus for all connectors, inspection during the pro- duction, measurement instrument and controlling by 100% for all assembled cables.

RF cables assembled by BR-Elektronik mean for the user a high quantity of satisfaction. No need for expensive assembly staff, short delivery time, low cost for stock, no problems by connector-cable association, no testing expenses. Furthermore we are able to offer diverse services for customer RF cable assemblies.



Modulkabelkonfektion *Modular cable assemblies*

Verwendung

Modulkabel werden für die verschiedensten Anwendungen für den Telekommunikationsbereich und in der Netzwerktechnik benötigt. Kundenspezifische Konfektionen können mit einer großen Anzahl von Steckverbindern realisiert werden.

Neben Standardkabeln fertigen wir Kabel speziell nach Kundenspezifikationen. Im Bereich Modulkabel bieten wir Ihnen Konfektionen mit beliebigen Längen und mit entsprechenden Steckverbindern an.

Kundenspezifische Konfektionen können mit folgenden Steckverbindern realisiert werden:

RJ11,RJ12,RJ45, DEC-Jacks, xPXC, USB, IEEE1394 Molex u.v.a. Typen, oder länderspezifischen Telekommunikationssteckverbindern, geschirmt und ungeschirmt.

Ein äußerst flexibles und kostengünstiges System von automatischer und manueller Fertigung bieten Ihnen

- Wettbewerbsfähige Preise
- hohe Qualität
- Bedruckung von Kabeln und Steckern

Senden Sie unsere Anfragen



Employment

Modulare cable mainly be used for networks and telecommunication applications.

Apart from standard cables, special cables assembled upon request. For Flatcables we offer assemblies in any length with any number of conductors and with all kinds of connectors.


Customized assemblies are available with the Following connectors

RJ11,RJ12,RJ45, DEC-Jacks, xPXC, USB, IEEE1394 Molex , various geographically specific telecommunication plugs, shielded or unshielded

An extremely flexible and cost-effective system of automatic an manuel production offers you

- competitive pricing
- high quality
- printing on cables and connectors

Please send your enquiry

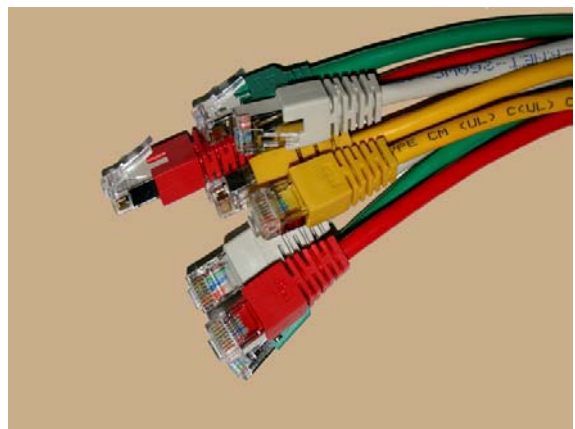

Telefonanschlußkabel mit Westernsteckverbinder
Telephon cable with RJ-Connectors



TAE Anschlusskabel mit RJ10 Steckern beidseitig (Verdrahtung 1:1)
Stecker/connector **4P/4C**
Kabel/cable **4 polig**
Farbe / Color **schwarz/black**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.001
1,00 m	818.001.002
2,00 m	818.001.003
3,00 m	818.001.004
5,00 m	818.001.005
7,50 m	818.001.006
10,0 m	818.001.007



TAE Anschlusskabel mit RJ11 Steckern beidseitig (Verdrahtung 1:1)
Stecker/connector **6P/4C**
Kabel/cable **4 polig**
Farbe / Color **schwarz/black**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.008
1,00 m	818.001.009
2,00 m	818.001.010
3,00 m	818.001.011
5,00 m	818.001.012
7,50 m	818.001.013
10,0 m	818.001.014



TAE Anschlusskabel mit RJ12 Steckern beidseitig (Verdrahtung 1:1)
Stecker/connector **6P/6C**
Kabel/cable **6 polig**
Farbe / Color **schwarz/black**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.015
1,00 m	818.001.016
2,00 m	818.001.017
3,00 m	818.001.018
5,00 m	818.001.019
7,50 m	818.001.020
10,0 m	818.001.021



TAE Anschlusskabel mit RJ45 Steckern beidseitig (Verdrahtung 1:1)
Stecker/connector **8P/8C**
Kabel/cable **8 polig**
Farbe / Color **schwarz/black**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.022
1,00 m	818.001.023
2,00 m	818.001.024
3,00 m	818.001.025
5,00 m	818.001.026
7,50 m	818.001.027
10,0 m	818.001.028

Telefonanschlußkabel mit Westernsteckverbinder
Telephon cable with RJ-Connectors



TAE Anschlusskabel mit RJ10/RJ11 Steckern (Verdrahtung 1:1)
 Stecker/connector 4P/4C auf 6P/4C
 Kabel/cable, 4 polig, (Connection 1-2, 2-3, 3-4, 4-5)
 Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.029
1,00 m	818.001.030
2,00 m	818.001.031
3,00 m	818.001.032
5,00 m	818.001.033
7,50 m	818.001.034
10,0 m	818.001.035



TAE Anschlusskabel mit RJ10/RJ45 Steckern
 Stecker/connector 4P/4C auf 8P/8C
 Kabel/cable, 4 polig, (Connection 1-3, 2-4, 3-5, 4-6)
 Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.036
1,00 m	818.001.037
2,00 m	818.001.038
3,00 m	818.001.039
5,00 m	818.001.040
7,50 m	818.001.041
10,0 m	818.001.042



TAE Anschlusskabel mit RJ11/RJ45 Steckern
 Stecker/connector 6P/4C auf 8P/8C
 Kabel/cable, 4 polig, (Connection 2-3, 3-4, 4-5, 5-6)
 Farbe / Color schwarz/black


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.043
1,00 m	818.001.044
2,00 m	818.001.045
3,00 m	818.001.046
5,00 m	818.001.047
7,50 m	818.001.048
10,0 m	818.001.049



TAE Anschlusskabel mit RJ12/RJ45 Steckern
 Stecker/connector 6P/6C auf 8P/8C
 Kabel/cable, 6 polig, (Connection 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7)
 Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.050
1,00 m	818.001.051
2,00 m	818.001.052
3,00 m	818.001.053
5,00 m	818.001.054
7,50 m	818.001.055
10,0 m	818.001.056

Telefonanschlußkabel mit Westernsteckverbinder
Telephon cable with RJ-Connectors

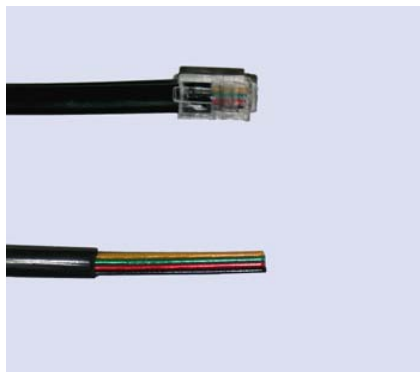

TAE Anschlusskabel RJ10 Stecker und 30 mm abisoliert.

Stecker/connector

Kabel/cable

Farbe / Color

4P/4C

4 polig

schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.057
1,00 m	818.001.058
2,00 m	818.001.059
3,00 m	818.001.060
5,00 m	818.001.061
7,50 m	818.001.062
10,0 m	818.001.063



TAE Anschlusskabel RJ11 Stecker und 30 mm abisoliert.

Stecker/connector

Kabel/cable

Farbe / Color

6P/4C

4 polig

schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.064
1,00 m	818.001.065
2,00 m	818.001.066
3,00 m	818.001.067
5,00 m	818.001.068
7,50 m	818.001.069
10,0 m	818.001.070



TAE Anschlusskabel RJ12 Stecker und 30 mm abisoliert.

Stecker/connector

Kabel/cable

Farbe / Color

6P/6C

6 polig

schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.071
1,00 m	818.001.072
2,00 m	818.001.073
3,00 m	818.001.074
5,00 m	818.001.075
7,50 m	818.001.076
10,0 m	818.001.077



TAE Anschlusskabel RJ45 Stecker und 30 mm abisoliert.

Stecker/connector

Kabel/cable

Farbe / Color

8P/8C

8 polig

schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	818.001.078
1,00 m	818.001.079
2,00 m	818.001.080
3,00 m	818.001.081
5,00 m	818.001.082
7,50 m	818.001.083
10,0 m	818.001.084

Telefonanverlängerungskabel
Telephon extendet cable



TAE Anschlusskabel F kodiert auf RJ11(deutsch)

Stecker/connector
 Kabel/cable,
 Farbe / Color

TAE F auf 6P/4C
 4 polig, (1-5, 2-2, 3-4, 4-3)
 schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
3,00 m	818.001.085
6,00 m	818.001.086
10,0 m	818.001.087
15,0 m	818.001.088

Andere Längen und Belegungen auf Anfrage
 Other length and combinations on request



TAE Anschlusskabel N kodiert auf RJ11(international)

Stecker/connector
 Kabel/cable,
 Farbe / Color

TAE N auf 6P/4C
 4 polig, (1-3, 2-4, 3-5, 4-2)
 schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
3,00 m	818.001.089
5,00 m	818.001.090
7,50 m	818.001.091
10,0 m	818.001.092

Andere Längen und Belegungen auf Anfrage
 Other length and combinations on request



TAE Anschlusskabel N kodiert auf RJ11(deutsch)

Stecker/connector
 Kabel/cable,
 Farbe / Color

TAE N auf 6P/4C
 4 polig, (1-4, 2-3, 5-4, 6-5)
 schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
3,00 m	818.001.093
5,00 m	818.001.094
7,50 m	818.001.095
10,0 m	818.001.096

Andere Längen und Belegungen auf Anfrage
 Other length and combinations on request



TAE Anschlusskabel N kodiert auf RJ11(deutsch)

Stecker/connector
 Kabel/cable,
 Farbe / Color

TAE N auf 6P/4C
 2 polig, (1-6, 2-5)
 schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
3,00 m	818.001.097
5,00 m	818.001.098
7,50 m	818.001.099
10,0 m	818.001.100

Andere Längen und Belegungen auf Anfrage
 Other length and combinations on request

Telefonanverlängerungskabel
Telephon extendet cable



TAE Anschlusskabel F kodiert auf RJ11(deutsch)

Stecker/connector
 Kabel/cable,
 Farbe / Color

TAE F auf 6P/4C
 4 polig, (1-1, 2-2, 3-3, 4-4)
 schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
3,00 m	818.001.101
6,00 m	818.001.102
10,0 m	818.001.103
15,0 m	818.001.104

Andere Längen und Belegungen auf Anfrage
 Other length and combinations on request



TAE Anschlusskabel N kodiert auf RJ11(international)

Stecker/connector
 Kabel/cable,
 Farbe / Color

TAE N auf 6P/4C
 4 polig, (1-1, 2-2, 3-3, 4-4)
 schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
3,00 m	818.001.105
5,00 m	818.001.106
7,50 m	818.001.107
10,0 m	818.001.108

Andere Längen und Belegungen auf Anfrage
 Other length and combinations on request



TAE Anschlusskabel N kodiert auf RJ11

Stecker/connector
 Kabel/cable,
 Farbe / Color

TAE F auf 6P/4C
 4 polig, (1-1, 2-2, 3-3, 4-4)
 schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
3,00 m	818.001.109
5,00 m	818.001.110
7,50 m	818.001.111
10,0 m	818.001.112

Andere Längen und Belegungen auf Anfrage
 Other length and combinations on request



TAE Anschlusskabel N kodiert auf RJ11(deutsch)

Stecker/connector
 Kabel/cable,
 Farbe / Color

TAE N auf 6P/4C
 4 polig, (1-1, 2-2, 3-3, 4-4)
 schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
3,00 m	818.001.113
5,00 m	818.001.114
7,50 m	818.001.115
10,0 m	818.001.116

Andere Längen und Belegungen auf Anfrage
 Other length and combinations on request

Modularkabelkonfektion (Patchkabel für Netzwerke)
Modular cable assemblies (patch cable for network)

Verwendung

Modularkabel werden für die verschiedensten Anwendungen für den Telekommunikationsbereich und in der Netzwerktechnik benötigt. Kundenspezifische Konfektionen können mit einer großen Anzahl von Steckverbindern realisiert werden.

Neben Standardkabeln fertigen wir Kabel speziell nach Kundenspezifikationen. Im Bereich Modularkabel bieten wir Ihnen Konfektionen mit beliebigen Längen und mit entsprechenden Steckverbindern an.

Employment


Modulare cable mainly be used for networks and telecommunication applications.

Apart from standard cables, spezial cables can be assembled upon request. For Flatcables we offer assemblies in any length with any number of conductors and with all kinds of connectors.

Technische Daten

	geschirmt			Ungeschirmt
	Patchkabel 600 MHz/Cat.7 S/FTP	Patchkabel 250 MHz/Cat.6 F/FTP	Patchkabel 100 MHz/Cat.5e F/UTP	Patchkabel 100 MHz/Cat.5e U/UTP
Lebensdauer(Steckzyklen)	> 750	>750	>750	>750
Betriebstemperatur	-20°C...80°C			
Farbcode	ISO/IEC 11801			
Kabelaufbau	Li-02YSCH 4x2xAWG27/7 PiMF	Li-02YS(ST)Y-PiMF 4x2xAWG26/7 PiMF	Li-2Y(ST)Y 4x2xAWG26/7	Li-2YY 4x2xAWG24/7
Litzen-Innenleiter	CU Ø 0,42 mm AWG 27 (7/0,14)	CU Ø 0,48 mm AWG 26 (7/0,16)	CU Ø 0,48 mm AWG 26 (7/0,16)	CU Ø 0,6 mm AWG 24 (7/0,02)
Ader	Foam skin Ø 1,0 mm ± 0,05	Foam skin PE Ø 1,0 mm ± 0,05	PE Ø 0,92 mm ± 0,05	PE Ø 0,96 mm ± 0,05
Paarabschirmung	AL-Folie Außen leitend	AL-Folie Außen leitend	—	—
Gesamtabschirmung	Verzinnertes Cu-Geflecht	Verzinnertes Cu-Geflecht	AL-Folie innen leitend	—
Außenmantel	Ø 5,7 mm	Ø 5,6 mm	Ø 5,6 / Ø 6,0 mm	Ø 5,8 mm
Next in dB bei 100 MHz bei 250 MHz bei 300 MHz bei 600 MHz	Typ. 92 88 87 80	Typ. 90 80	Typ. 46,2	Typ. 42
Einfügedämpfung in dB/10 m bei 100 MHz bei 250 MHz bei 300 MHz bei 600 MHz	2,98 4,53 4,92 7,00	2,7 4,3	2,71	2,47

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 7 S/FTP LSZH*
Patchcable for network Cat 7 S/FTP LSZH*

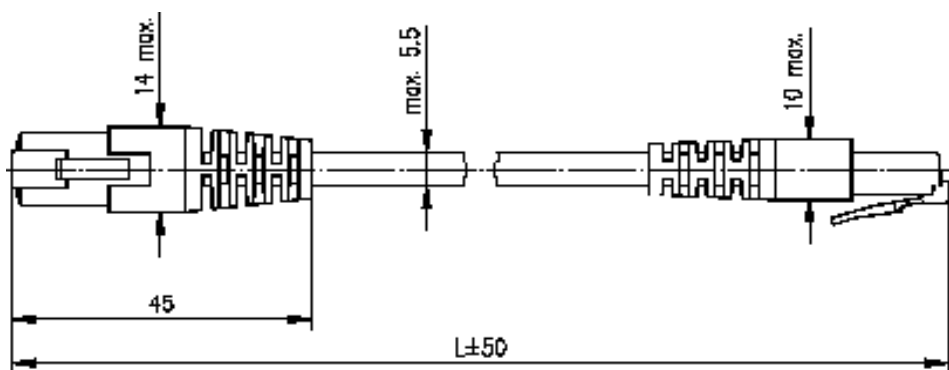

Leistungsmerkmale:

Verdrahtung 1:1
 Anschlussfolge nach EIA/TIA 568
 Flexibel und zugentlastet 360°
 Steckerabschirmung
 Angespritzte Tülle

Kabelmantel und Tülle:


PVC bzw. LSZH*
 *LSZH = flammwidrig, halogenfrei



Patchkabel MP8 600 Cat. 7 (600 MHz; Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **S/FTP**
 Farbe / Color **grau / grey**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.001
1,00 m	870.004.002
2,00 m	870.004.003
3,00 m	870.004.004
5,00 m	870.004.005
7,50 m	870.004.006
10,0 m	870.004.007

Andere Längen und Farben auf Anfrage

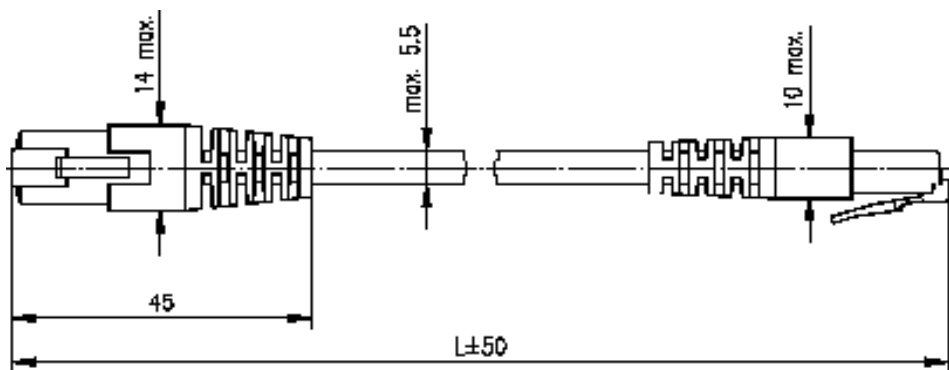

Leistungsmerkmale:

Verdrahtung 1:1
 Anschlussfolge nach EIA/TIA 568
 Flexibel und zugentlastet 360°
 Steckerabschirmung
 Angespritzte Tülle

Kabelmantel und Tülle:

PVC bzw. LSZH*
 *LSZH = flammwidrig, halogenfrei




Messkabel MP8 600 Cat. 7 (600 MHz; Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **S/FTP**
 Farbe / Color **grau / grey**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
5,00 m	870.004.010

Auslieferung mit Messprotokoll

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 6 F/FTP
Patchcable for network Cat 6 F/FTP

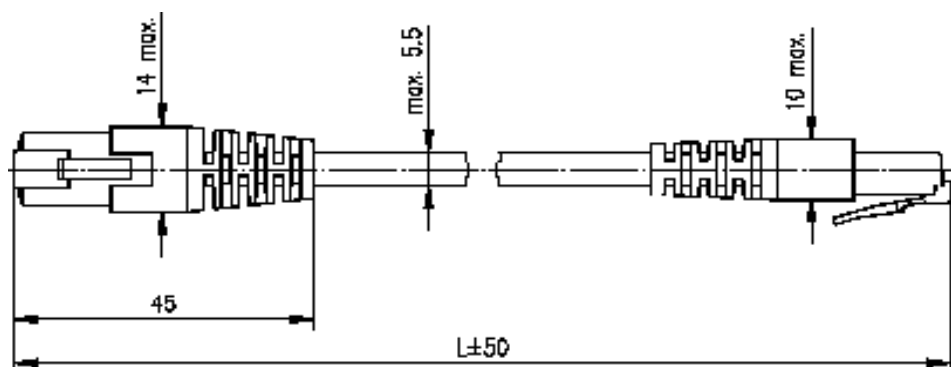

Leistungsmerkmale:

Verdrahtung 1:1
 Anschlussfolge nach EIA/TIA 568
 Flexibel und zugentlastet 360°
 Steckerabschirmung
 Angespritzte Tülle

Kabelmantel und Tülle:

PVC bzw. LSZH*
 *LSZH = flammwidrig, halogenfrei



Patchkabel MP8 250 Cat. 6 (250 MHz; Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **F/FTP**
 Farbe / Color **grau / grey**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.015
1,00 m	870.004.016
2,00 m	870.004.017
3,00 m	870.004.018
5,00 m	870.004.019
7,50 m	870.004.020
10,0 m	870.004.021



Patchkabel MP8 250 Cat. 6 (250 MHz; Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **F/FTP**
 Farbe / Color **grün / green**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.025
1,00 m	870.004.026
2,00 m	870.004.027
3,00 m	870.004.028
5,00 m	870.004.029
7,50 m	870.004.030
10,0 m	870.004.031



Patchkabel MP8 250 Cat. 6 (250 MHz; Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **F/FTP**
 Farbe / Color **rot / red**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.035
1,00 m	870.004.036
2,00 m	870.004.037
3,00 m	870.004.038
5,00 m	870.004.039
7,50 m	870.004.040
10,0 m	870.004.041

Andere Längen und Farben auf Anfrage

Konfektionierte Modularkabel assembled modular cable

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 6 F/FTP *Patchcable for network Cat 6 F/FTP*



Patchkabel MP8 250 Cat. 6 (250 MHz; Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable **F/FTP**
Farbe / Color **blau / blue**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.045
1,00 m	870.004.046
2,00 m	870.004.047
3,00 m	870.004.048
5,00 m	870.004.049
7,50 m	870.004.050
10,0 m	870.004.051




Patchkabel MP8 250 Cat. 6 (250 MHz; Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable **F/FTP**
Farbe / Color **gelb / yellow**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.055
1,00 m	870.004.056
2,00 m	870.004.057
3,00 m	870.004.058
5,00 m	870.004.059
7,50 m	870.004.060
10,0 m	870.004.061

Andere Längen und Farben auf Anfrage

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 5 e F/UTP LSZH*
Patchcable for network Cat 5e F/UTP LSZH*

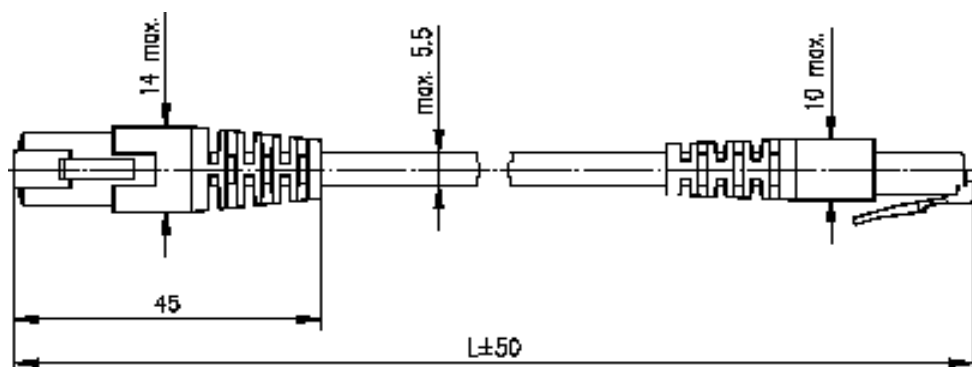

Leistungsmerkmale:

Verdrahtung 1:1
 Anschlussfolge nach EIA/TIA 568
 Flexibel und zugentlastet 360°
 Steckerabschirmung
 Angespritzte Tülle

Kabelmantel und Tülle:

PVC bzw. LSZH*
 *LSZH = flammwidrig, halogenfrei



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable
Farbe / Color **F/UTP**
grau / grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.065
1,00 m	870.004.066
2,00 m	870.004.067
3,00 m	870.004.068
5,00 m	870.004.069
7,50 m	870.004.070
10,0 m	870.004.071



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable
Farbe / Color **F/UTP**
grün / green

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.128
1,00 m	870.004.129
2,00 m	870.004.130
3,00 m	870.004.131
5,00 m	870.004.132
7,50 m	870.004.133
10,0 m	870.004.134



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable
Farbe / Color **F/UTP**
rot / red

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.140
1,00 m	870.004.141
2,00 m	870.004.142
3,00 m	870.004.143
5,00 m	870.004.144
7,50 m	870.004.145
10,0 m	870.004.146

Andere Längen und Farben auf Anfrage

Konfektionierte Modularkabel assembled modular cable

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 5 e F/UTP LSZH* Patchcable for network Cat 5e F/UTP LSZH*



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable **F/UTP**
Farbe / Color **blau / blue**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.095
1,00 m	870.004.096
2,00 m	870.004.097
3,00 m	870.004.098
5,00 m	870.004.099
7,50 m	870.004.100
10,0 m	870.004.101




Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable **F/UTP**
Farbe / Color **gelb / yellow**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.105
1,00 m	870.004.106
2,00 m	870.004.107
3,00 m	870.004.108
5,00 m	870.004.109
7,50 m	870.004.110
10,0 m	870.004.111

Andere Längen und Farben auf Anfrage

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 5 e F/UTP
Patchcable for network Cat 5e F/UTP

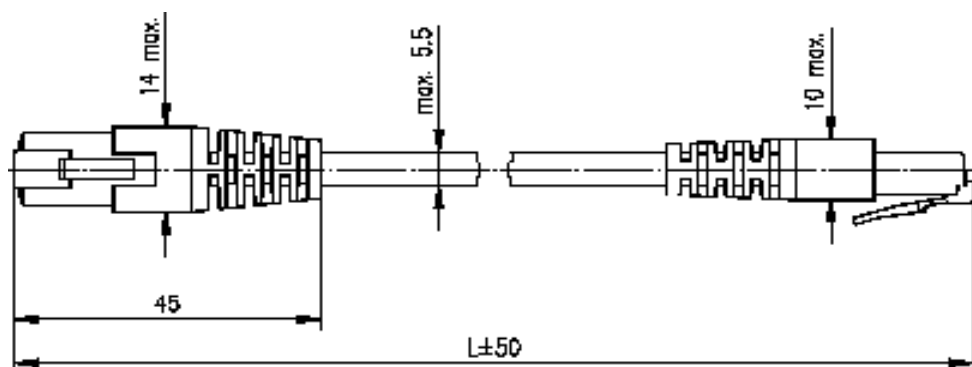

Leistungsmerkmale:

Verdrahtung 1:1
 Anschlussfolge nach EIA/TIA 568
 Flexibel und zugentlastet 360°
 Steckerabschirmung
 Angespritzte Tülle

Kabelmantel und Tülle:

PVC bzw. LSZH*
 *LSZH = flammwidrig, halogenfrei



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **F/UTP (PVC)**
 Farbe / Color **grau / grey**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.116
1,00 m	870.004.117
1,50 m	870.004.118
2,00 m	870.004.119
3,00 m	870.004.121
5,00 m	870.004.122
10,0 m	870.004.124
25,0 m	870.004.126
50,0 m	870.004.127



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **F/UTP (PVC)**
 Farbe / Color **grün / green**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.128
1,00 m	870.004.129
2,00 m	870.004.130
3,00 m	870.004.131
5,00 m	870.004.132
7,50 m	870.004.133
10,0 m	870.004.134



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **F/UTP (PVC)**
 Farbe / Color **rot / red**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.140
1,00 m	870.004.141
2,00 m	870.004.142
3,00 m	870.004.143
5,00 m	870.004.144
7,50 m	870.004.145
10,0 m	870.004.146

Andere Längen und Farben auf Anfrage

Konfektionierte Modularkabel assembled modular cable

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 5 e F/UTP *Patchcable for network Cat 5e F/UTP*



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable **F/UTP (PVC)**
Farbe / Color **blau / blue**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.150
1,00 m	870.004.151
2,00 m	870.004.152
3,00 m	870.004.153
5,00 m	870.004.154
7,50 m	870.004.155
10,0 m	870.004.156




Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable **F/UTP (PVC)**
Farbe / Color **gelb / yellow**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.160
1,00 m	870.004.161
2,00 m	870.004.162
3,00 m	870.004.163
5,00 m	870.004.164
7,50 m	870.004.165
10,0 m	870.004.166

Andere Längen und Farben auf Anfrage

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 5 e U/UTP
Patchcable for network Cat 5e U/UTP

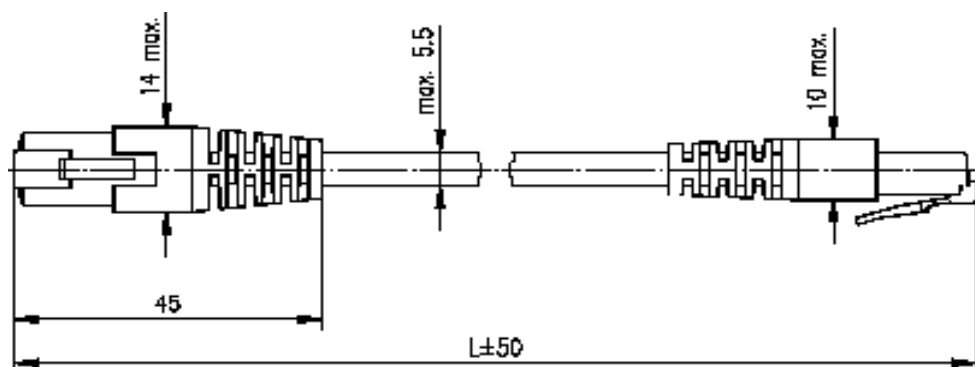

Leistungsmerkmale:

Verdrahtung 1:1
 Anschlussfolge nach EIA/TIA 568
 Flexibel und zugentlastet 360°
 Steckerabschirmung
 Angespritzte Tülle

Kabelmantel und Tülle:

PVC bzw. LSZH*
 *LSZH = flammwidrig, halogenfrei



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **U/UTP (PVC)**
 Farbe / Color **grau / grey**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.170
1,00 m	870.004.171
1,50 m	870.004.172
2,00 m	870.004.173
3,00 m	870.004.175
5,00 m	870.004.176
10,0 m	870.004.178
25,0 m	870.004.180
50,0 m	870.004.181



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **U/UTP (PVC)**
 Farbe / Color **grün / green**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.186
1,00 m	870.004.187
2,00 m	870.004.188
3,00 m	870.004.189
5,00 m	870.004.190
7,50 m	870.004.191
10,0 m	870.004.192



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
 Kabel / Cable **U/UTP (PVC)**
 Farbe / Color **rot / red**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.195
1,00 m	870.004.196
2,00 m	870.004.197
3,00 m	870.004.198
5,00 m	870.004.199
7,50 m	870.004.200
10,0 m	870.004.201

Andere Längen und Farben auf Anfrage

Konfektionierte Modularkabel assembled modular cable

Patchkabel für Netzwerktechnik Cat 5 e U/UTP *Patchcable for network Cat 5e U/UTP*



Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable **U/UTP (PVC)**
Farbe / Color **blau / blue**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.205
1,00 m	870.004.206
2,00 m	870.004.207
3,00 m	870.004.208
5,00 m	870.004.209
7,50 m	870.004.210
10,0 m	870.004.211




Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2)
Kabel / Cable **U/UTP (PVC)**
Farbe / Color **gelb / yellow**

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.215
1,00 m	870.004.216
2,00 m	870.004.217
3,00 m	870.004.218
5,00 m	870.004.219
7,50 m	870.004.220
10,0 m	870.004.221

Andere Längen und Farben auf Anfrage

Konfektionierte Modulkabel assembled modular cable

Verbindungskabel für die Kaskadierung von Netzwerkkomponenten Cat 5 e F/UTP Cross over patchcable for network Cat 5e F/UTP

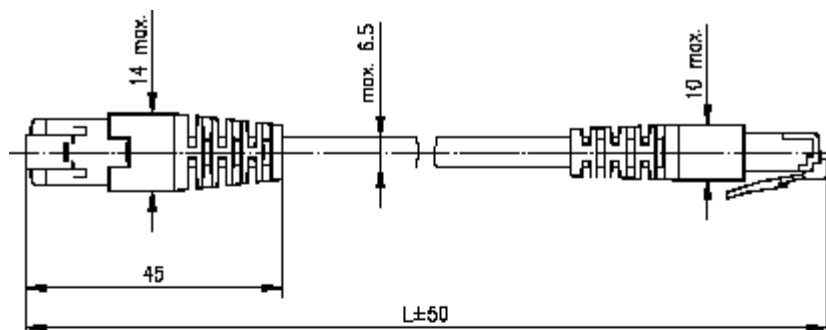


Leistungsmerkmale:

Verdrahtung siehe Schaltbild
Anschlussfolge nach EIA/TIA 568
Flexibel und zugentlastet 360°
Steckerabschirmung
Angespritzte Tülle

Kabelmantel und Tülle:

PVC bzw. LSZH*
*LSZH = flammwidrig, halogenfrei

Schaltbild
Connection Diagram

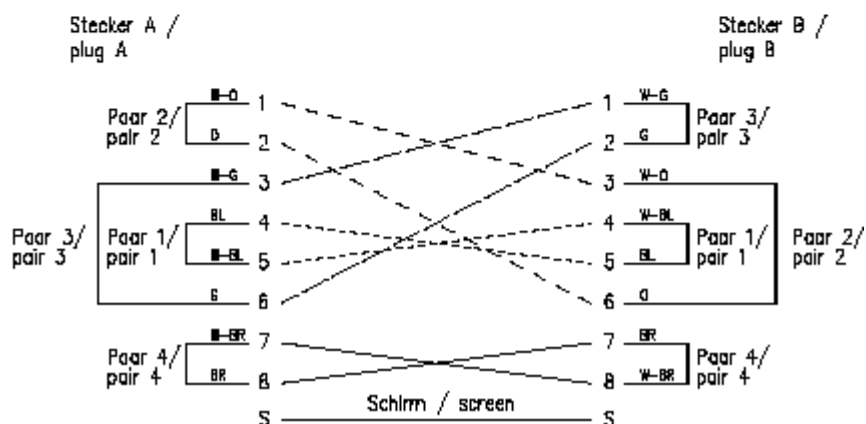

Patchkabel MP8 100 Cat. 5e (100 MHz; Kategorie 5 nach ISO/IEC 11801 Ausg.2) Kabel / Cable

Farbe / Color grau / grey

F/UTP (PVC)

Tülle gelb / yellow

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	870.004.225
1,00 m	870.004.226
2,00 m	870.004.227
3,00 m	870.004.228
5,00 m	870.004.229
7,50 m	870.004.230
10,0 m	870.004.231

Konfektionierte Steuerleitungen assembled control cable

Spezifikationen Steuerleitungen *specification control cable*


Verwendung

Heute wird durch elektrische Steuerleitungen automatisch gesteuert, informiert, geschweißt, verpackt, transportiert etc.

Diese Leitungen sind unentbehrlich, um einen reibungslosen Daten- und Materialfluss zu ermöglichen. Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen eine Reihe von konfektionierten Standardkabel mit verschiedenen Steckverbindern vor.

Sollte wider Erwarten doch keine passende Leitung für Sie dabei sein, fertigen wir Ihnen diese anwenderbezogene Sonderleitung mit Ihren Steckverbindern.

Employment

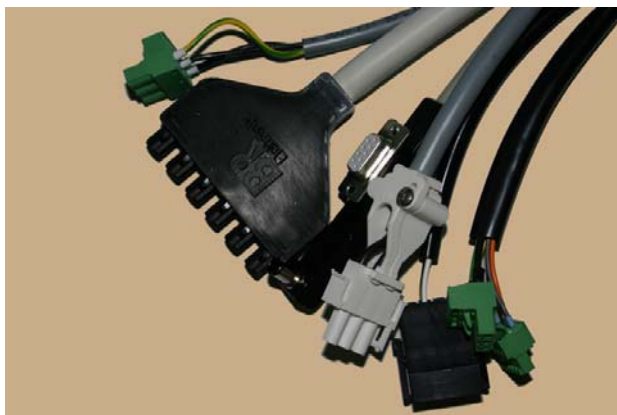

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:


Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.
Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.
Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten **H05VV-F**:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3


Nennspannung U ₀ /U:	300/500 V
Betriebsspannung U ₀ /U:	300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz:	2000 V
Temperaturbereich bewegt:	-5 bis +70°
Temperaturbereich fest:	-40 bis +70°
Isolationswiderstand:	20 MΩm

2 adriges Anschlußkabel

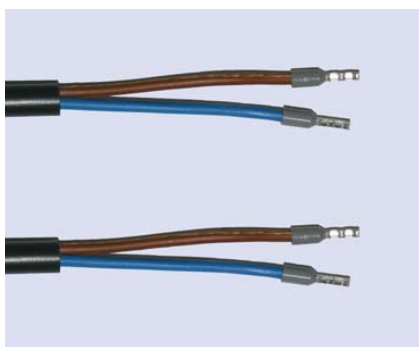


Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.
Kabel/cable 2 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.001
1,50 m	819.001.002
2,00 m	819.001.003
2,50 m	819.001.004
3,00 m	819.001.005
4,00 m	819.001.006
5,00 m	819.001.007

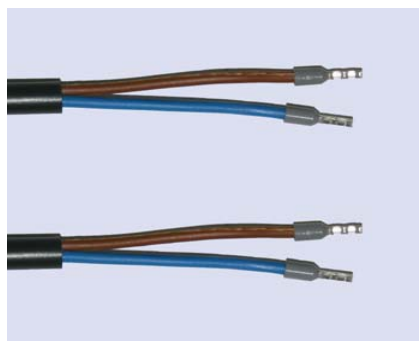

Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.
Kabel/cable 2 x 1,00 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.008
1,50 m	819.001.009
2,00 m	819.001.010
2,50 m	819.001.011
3,00 m	819.001.012
4,00 m	819.001.013
5,00 m	819.001.014

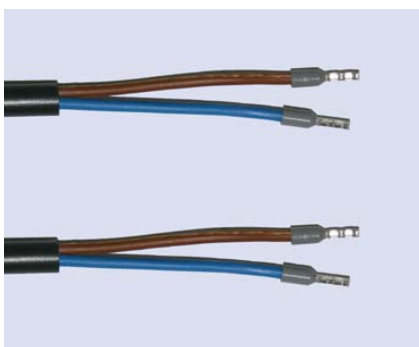

Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.
Kabel/cable 2 x 1,50 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.015
1,50 m	819.001.016
2,00 m	819.001.017
2,50 m	819.001.018
3,00 m	819.001.019
4,00 m	819.001.020
5,00 m	819.001.021

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.

Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.


Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten **H05VV-F**:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U ₀ /U:	300/500 V
Betriebsspannung U ₀ /U:	300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz:	2000 V
Temperaturbereich bewegt:	-5 bis +70°
Temperaturbereich fest:	-40 bis +70°
Isolationswiderstand:	20 MOhm

3 adriges Anschlußkabel

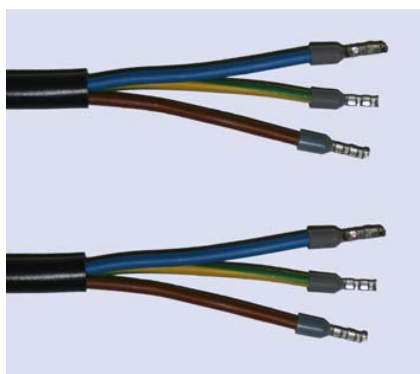

Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Stecker/connector

Aderendhülse / Aderendhlüse


Kabel/cable

3 x 0,75 qmm

Farbe / Color

schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.022
1,50 m	819.001.023
2,00 m	819.001.024
2,50 m	819.001.025
3,00 m	819.001.026
4,00 m	819.001.027
5,00 m	819.001.028

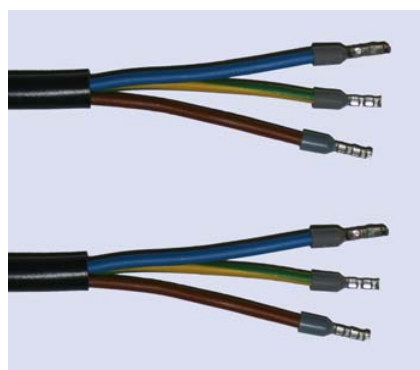

Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Stecker/connector

Schuko Stecker / Aderendhlüse


Kabel/cable

3 x 1,00 qmm

Farbe / Color

schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.029
1,50 m	819.001.030
2,00 m	819.001.031
2,50 m	819.001.032
3,00 m	819.001.033
4,00 m	819.001.034
5,00 m	819.001.035

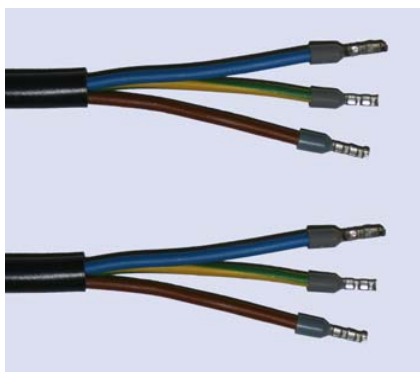

Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Stecker/connector

Schuko Stecker / Aderendhlüse

Kabel/cable

3 x 1,50 qmm

Farbe / Color

schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.036
1,50 m	819.001.037
2,00 m	819.001.038
2,50 m	819.001.039
3,00 m	819.001.040
4,00 m	819.001.041
5,00 m	819.001.042

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.

Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.

Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten **H05VV-F**:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und

IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U_0/U : 300/500 V

Betriebsspannung U_0/U : 300/550 V


Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 2000 V

Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°

Temperaturbereich fest: -40 bis +70°

Isolationswiderstand: 20 MOhm


5 adriges Anschlußkabel

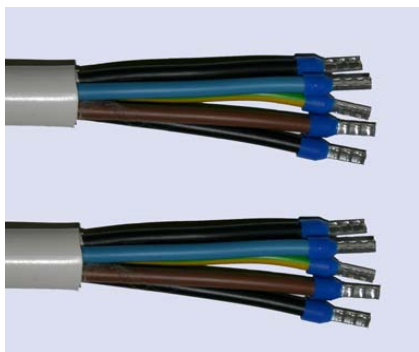

Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Kabel/cable 5 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.043
1,50 m	819.001.044
2,00 m	819.001.045
2,50 m	819.001.046
3,00 m	819.001.047
4,00 m	819.001.048
5,00 m	819.001.049

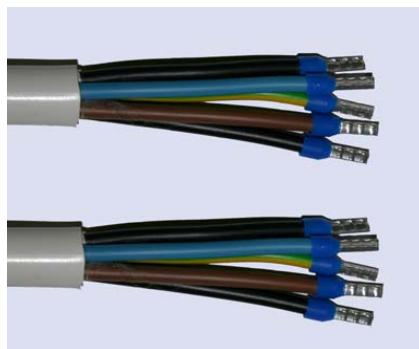

Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Kabel/cable 5 x 1,00 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.050
1,50 m	819.001.051
2,00 m	819.001.052
2,50 m	819.001.053
3,00 m	819.001.054
4,00 m	819.001.055
5,00 m	819.001.056

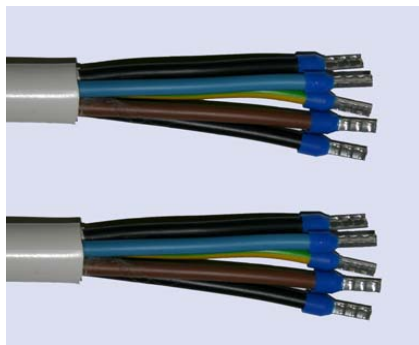

Anschlusskabel beidseitig 50 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Kabel/cable 5 x 1,50 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.057
1,50 m	819.001.058
2,00 m	819.001.059
2,50 m	819.001.060
3,00 m	819.001.061
4,00 m	819.001.062
5,00 m	819.001.063

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.

Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.


Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3


Nennspannung U ₀ /U:	300/500 V
Betriebsspannung U ₀ /U:	300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz:	2000 V
Temperaturbereich bewegt:	-5 bis +70°
Temperaturbereich fest:	-40 bis +70°
Isolationswiderstand:	20 MOhm

2 adriges Anschlußkabel

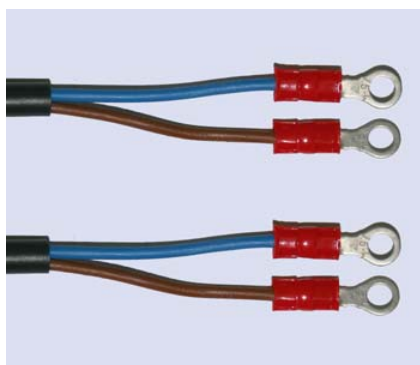


Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkableschuhe / Ringkableschuhe
Kabel/cable 2 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.064
1,50 m	819.001.065
2,00 m	819.001.066
2,50 m	819.001.067
3,00 m	819.001.068
4,00 m	819.001.069
5,00 m	819.001.070

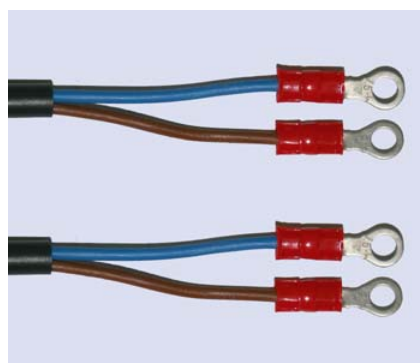

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkableschuhe / Ringkableschuhe
Kabel/cable 2 x 1,00 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.071
1,50 m	819.001.072
2,00 m	819.001.073
2,50 m	819.001.074
3,00 m	819.001.075
4,00 m	819.001.076
5,00 m	819.001.077

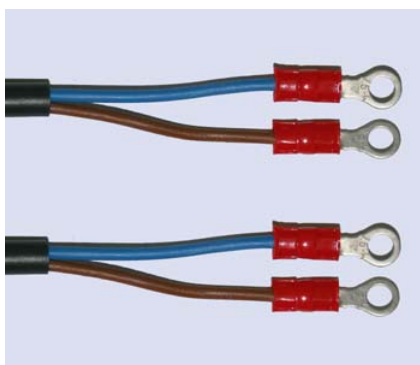

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkableschuhe / Ringkableschuhe
Kabel/cable 2 x 1,50 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.078
1,50 m	819.001.079
2,00 m	819.001.080
2,50 m	819.001.081
3,00 m	819.001.082
4,00 m	819.001.083
5,00 m	819.001.084

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.

Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.


Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten **H05VV-F**:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3


Nennspannung U ₀ /U:	300/500 V
Betriebsspannung U ₀ /U:	300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz:	2000 V
Temperaturbereich bewegt:	-5 bis +70°
Temperaturbereich fest:	-40 bis +70°
Isolationswiderstand:	20 MOhm

3 adriges Anschlußkabel

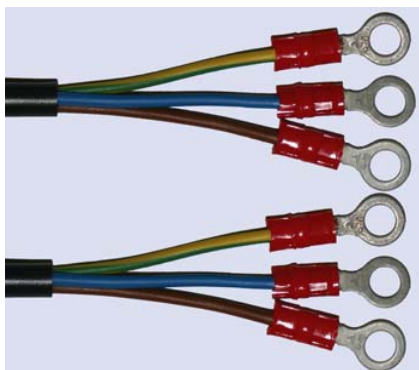


Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkabelschuhe / Ringkabelschuhe
Kabel/cable 3 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	869.001.002
1,50 m	869.001.002
2,00 m	869.001.002
2,50 m	869.001.002
3,00 m	869.001.002
4,00 m	869.001.002
5,00 m	869.001.002

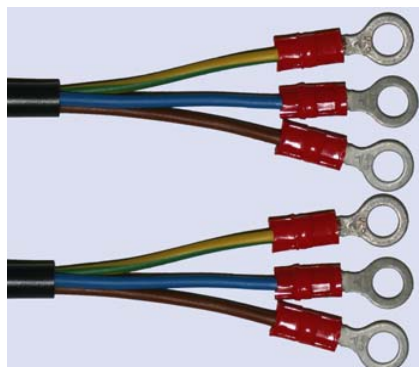

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkabelschuhe / Ringkabelschuhe
Kabel/cable 3 x 1,00 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	869.001.002
1,50 m	869.001.002
2,00 m	869.001.002
2,50 m	869.001.002
3,00 m	869.001.002
4,00 m	869.001.002
5,00 m	869.001.002

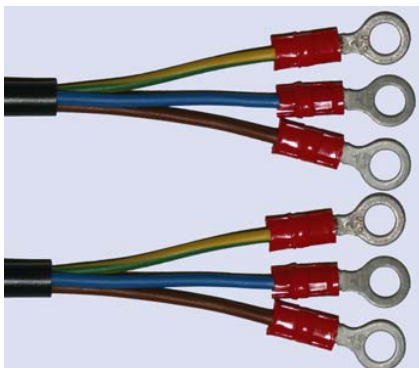

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkabelschuhe / Ringkabelschuhe
Kabel/cable 3 x 1,50 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	869.001.002
1,50 m	869.001.002
2,00 m	869.001.002
2,50 m	869.001.002
3,00 m	869.001.002
4,00 m	869.001.002
5,00 m	869.001.002

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.

Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.

Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten **H05VV-F**:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U ₀ /U:	300/500 V
Betriebsspannung U ₀ /U:	300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz:	2000 V
Temperaturbereich bewegt:	-5 bis +70°
Temperaturbereich fest:	-40 bis +70°
Isolationswiderstand:	20 MOhm

5 adriges Anschlußkabel



Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkabelschuhe / Ringkabelschuhe
Kabel/cable 5 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.106
1,50 m	819.001.107
2,00 m	819.001.108
2,50 m	819.001.109
3,00 m	819.001.110
4,00 m	819.001.111
5,00 m	819.001.112



Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkabelschuhe / Ringkabelschuhe
Kabel/cable 5 x 1,00 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.113
1,50 m	819.001.114
2,00 m	819.001.115
2,50 m	819.001.116
3,00 m	819.001.117
4,00 m	819.001.118
5,00 m	819.001.119



Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen konf.
Stecker/connector Ringkabelschuhe / Ringkabelschuhe
Kabel/cable 5 x 1,50 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.120
1,50 m	819.001.121
2,00 m	819.001.122
2,50 m	819.001.123
3,00 m	819.001.124
4,00 m	819.001.125
5,00 m	819.001.126

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F


Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.
Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.
Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten H05VV-F:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3
Nennspannung U₀/U: 300/500 V
Betriebsspannung U₀/U: 300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 2000 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
Isolationswiderstand: 20 MOhm


2 adriges Anschlußkabel

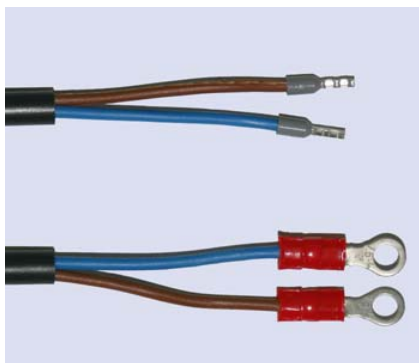

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 2 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.127
1,50 m	819.001.128
2,00 m	819.001.129
2,50 m	819.001.130
3,00 m	819.001.131
4,00 m	819.001.132
5,00 m	819.001.133

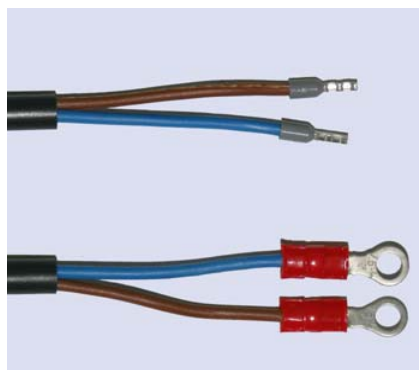

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 2 x 1,00 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.134
1,50 m	819.001.135
2,00 m	819.001.136
2,50 m	819.001.137
3,00 m	819.001.138
4,00 m	819.001.139
5,00 m	819.001.140

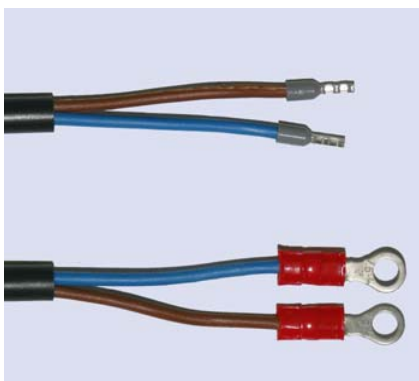

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 2 x 1,50 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.141
1,50 m	819.001.142
2,00 m	819.001.143
2,50 m	819.001.144
3,00 m	819.001.145
4,00 m	819.001.146
5,00 m	819.001.147

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.

Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.


Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten **H05VV-F**:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U ₀ /U:	300/500 V
Betriebsspannung U ₀ /U:	300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz:	2000 V
Temperaturbereich bewegt:	-5 bis +70°
Temperaturbereich fest:	-40 bis +70°
Isolationswiderstand:	20 MOhm

3 adriges Anschlußkabel

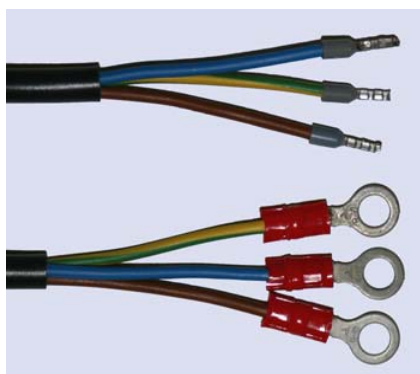


Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable
Farbe / Color

3 x 0,75 qmm
schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.148
1,50 m	819.001.149
2,00 m	819.001.150
2,50 m	819.001.151
3,00 m	819.001.152
4,00 m	819.001.153
5,00 m	819.001.154

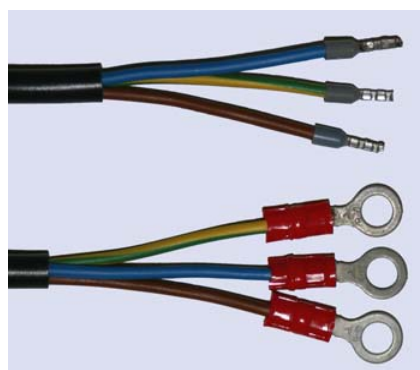


Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable
Farbe / Color

3 x 1,00 qmm
schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.155
1,50 m	819.001.156
2,00 m	819.001.157
2,50 m	819.001.158
3,00 m	819.001.159
4,00 m	819.001.160
5,00 m	819.001.161

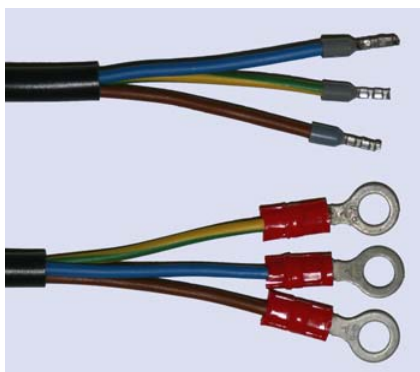

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable
Farbe / Color

3 x 1,50 qmm
schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.162
1,50 m	819.001.163
2,00 m	819.001.164
2,50 m	819.001.165
3,00 m	819.001.166
4,00 m	819.001.167
5,00 m	819.001.168

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.

Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.


Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten **H05VV-F**:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U _o /U:	300/500 V
Betriebsspannung U _o /U:	300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz:	2000 V
Temperaturbereich bewegt:	-5 bis +70°
Temperaturbereich fest:	-40 bis +70°
Isolationswiderstand:	20 MOhm


5 adriges Anschlußkabel

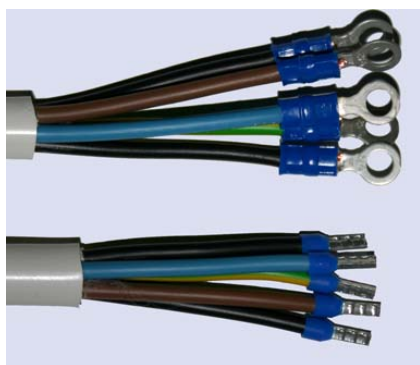

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 5 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.169
1,50 m	819.001.170
2,00 m	819.001.171
2,50 m	819.001.172
3,00 m	819.001.173
4,00 m	819.001.174
5,00 m	819.001.175

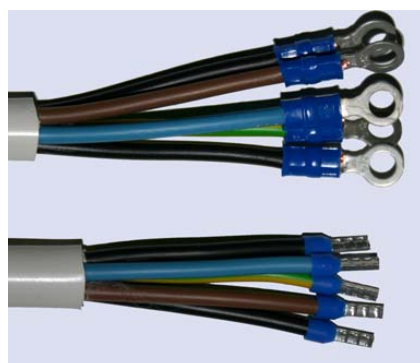

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 5 x 1,00 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.176
1,50 m	819.001.177
2,00 m	819.001.178
2,50 m	819.001.179
3,00 m	819.001.180
4,00 m	819.001.181
5,00 m	819.001.182

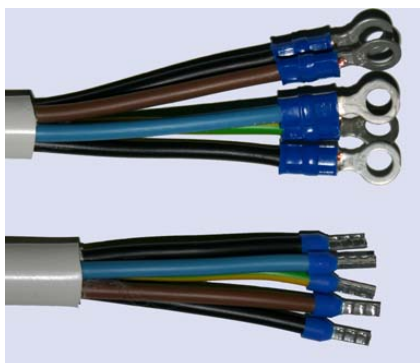

Anschlusskabel beids. 50 mm abisoliert und mit Ringkabelschuhen und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 5 x 1,50 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.183
1,50 m	819.001.184
2,00 m	819.001.185
2,50 m	819.001.186
3,00 m	819.001.187
4,00 m	819.001.188
5,00 m	819.001.189

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Stromversorgungskabel assembled power supply cable

Netzanschlusskabel H05VV-F Power cord cable H05VV-F

Verwendung:

Diese Leitungen sind besonders geeignet bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen.

Diese Leitungen dürfen in Möbeln, Stellwänden, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen fest verlegt werden.

Nicht geeignet für Anwendungen im Freien.

Technische Daten **H05VV-F**:

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U ₀ /U:	300/500 V
Betriebsspannung U ₀ /U:	300/550 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz:	2000 V
Temperaturbereich bewegt:	-5 bis +70°
Temperaturbereich fest:	-40 bis +70°
Isolationswiderstand:	20 MOhm


3 adriges Anschlußkabel



Anschlusskabel mit Schukostecker und Aderendhülsen (50 mm abisoliert)
konfektioniert.

Kabel/cable 3 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.190
1,50 m	819.001.191
2,00 m	819.001.192
2,50 m	819.001.193
3,00 m	819.001.194
4,00 m	819.001.195
5,00 m	819.001.196

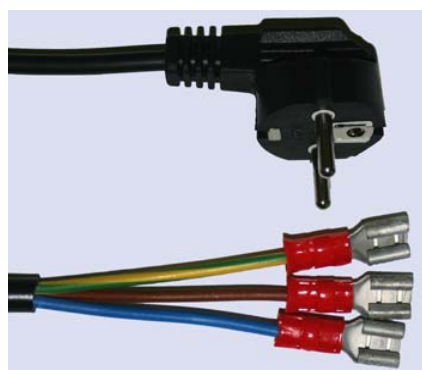

Anschlusskabel mit Schukostecker und Kabelschuhen (50 mm abisoliert)
konfektioniert.

Kabel/cable 3 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.197
1,50 m	819.001.198
2,00 m	819.001.199
2,50 m	819.001.200
3,00 m	819.001.201
4,00 m	819.001.202
5,00 m	819.001.203



Anschlusskabel mit Schukostecker und Ringkabelschuhen (50 mm abisoliert)
konfektioniert.

Kabel/cable 3 x 0,75 qmm
Farbe / Color schwarz/black

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.001.204
1,50 m	819.001.205
2,00 m	819.001.206
2,50 m	819.001.207
3,00 m	819.001.208
4,00 m	819.001.209
5,00 m	819.001.210

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Steuerkabel Ölflex 150 Quattro
Control cable Ölflex 150 Quattro

Verwendung:

Durch die mehrfache Approbation HAR, UL und CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit nahezu weltweit gegeben. Diese Leitungen eignen sich besonders als Steuerleitung für den Anlagen- und Maschinenbau bei mittlerer Beanspruchung für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendungen.

Technische Daten Ölflex 150 Quattro :

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U₀/U: 300/500 V

Nennspannung UL: 600 V


Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 3000 V

Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°

Temperaturbereich fest: -40 bis +70°

Isolationwiderstand: 20 GOhm/m


3 adriges Anschlußkabel

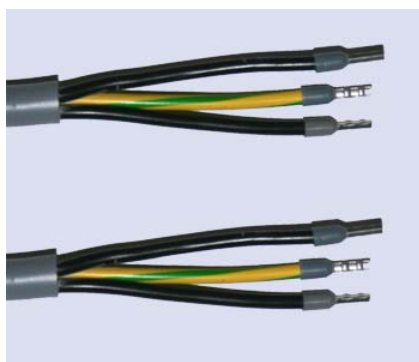

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Kabel/cable 3 x 0,50 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.001
1,50 m	819.002.002
2,00 m	819.002.003
2,50 m	819.002.004
3,00 m	819.002.005
4,00 m	819.002.006
5,00 m	819.002.007
10,0 m	819.002.008

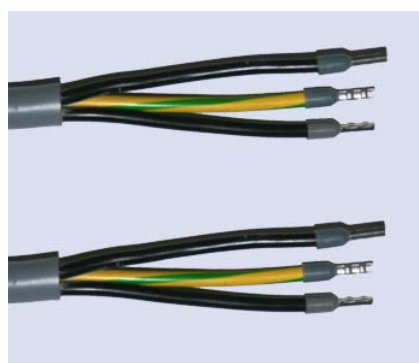

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Kabel/cable 3 x 1,00 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.009
1,50 m	819.002.010
2,00 m	819.002.011
2,50 m	819.002.012
3,00 m	819.002.013
4,00 m	819.002.014
5,00 m	819.002.015
10,0 m	819.002.016

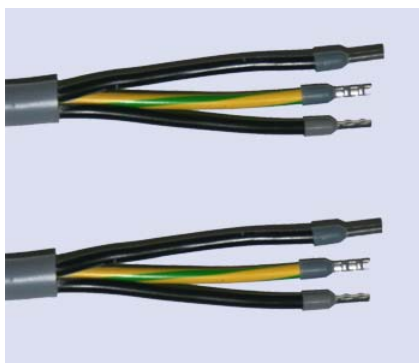

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Kabel/cable 3 x 1,50 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.017
1,50 m	819.002.018
2,00 m	819.002.019
2,50 m	819.002.020
3,00 m	819.002.021
4,00 m	819.002.022
5,00 m	819.002.023
10,0 m	819.002.024

**Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
 auf Anfrage**

Konfektionierte Steuerkabel assembled control cable

Steuerkabel Ölflex 150 Quattro Control cable Ölflex 150 Quattro

Verwendung:

Durch die mehrfache Approbation HAR, UL und CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit nahezu weltweit gegeben. Diese Leitungen eignen sich besonders als Steuerleitung für den Anlagen- und Maschinenbau bei mittlerer Beanspruchung für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendungen.

Technische Daten Ölflex 150 Quattro :

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U₀/U: 300/500 V

Nennspannung UL: 600 V


Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 3000 V

Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°

Temperaturbereich fest: -40 bis +70°

Isolationswiderstand: 20 GOhmxcmm


3 adriges Anschlußkabel

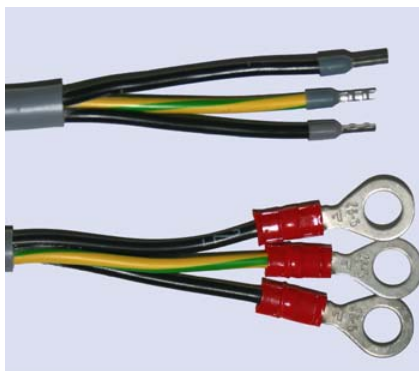

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Ringkabelschuhen konfektioniert.

Kabel/cable 3 x 0,50 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.025
1,50 m	819.002.026
2,00 m	819.002.027
2,50 m	819.002.028
3,00 m	819.002.029
4,00 m	819.002.030
5,00 m	819.002.031
10,0 m	819.002.032

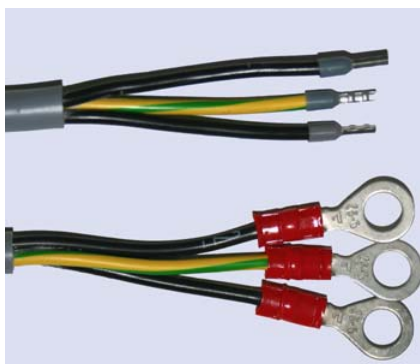

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Ringkabelschuhen konfektioniert.

Kabel/cable 3 x 1,00 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.033
1,50 m	819.002.034
2,00 m	819.002.035
2,50 m	819.002.036
3,00 m	819.002.037
4,00 m	819.002.038
5,00 m	819.002.039
10,0 m	819.002.040

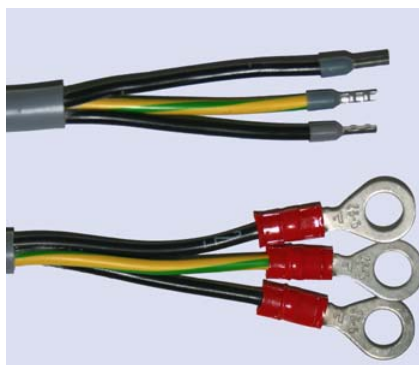

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Ringkabelschuhen konfektioniert.

Kabel/cable 3 x 1,50 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.041
1,50 m	819.002.042
2,00 m	819.002.043
2,50 m	819.002.044
3,00 m	819.002.045
4,00 m	819.002.046
5,00 m	819.002.047
10,0 m	819.002.048

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Steuerkabel assembled control cable

Steuerkabel Ölflex 150 Quattro Control cable Ölflex 150 Quattro

Verwendung:

Durch die mehrfache Approbation HAR, UL und CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit nahezu weltweit gegeben. Diese Leitungen eignen sich besonders als Steuerleitung für den Anlagen- und Maschinenbau bei mittlerer Beanspruchung für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendungen.

Technische Daten **Ölflex 150 Quattro** :

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und

IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U₀/U:

300/500 V

Nennspannung UL:

600 V

Prüfwechselspannung bei 50 Hz:

3000 V

Temperaturbereich bewegt:

-5 bis +70°


Temperaturbereich fest:

-40 bis +70°

Isolationswiderstand:

20 GOhmxcmm

3 adriges Anschlußkabel

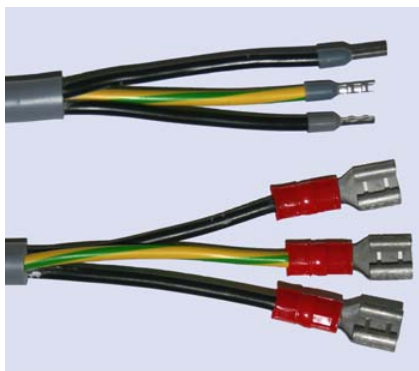

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Kabelschuhen konfektioniert.


Kabel/cable

3 x 0,50 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.049
1,50 m	819.002.050
2,00 m	819.002.051
2,50 m	819.002.052
3,00 m	819.002.053
4,00 m	819.002.054
5,00 m	819.002.055
10,0 m	819.002.056

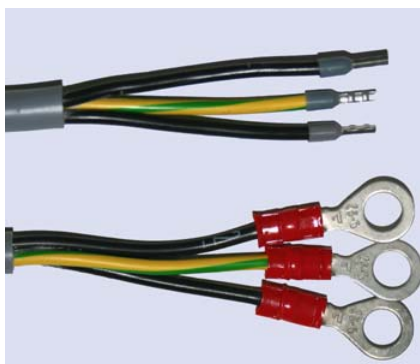

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Kabelschuhen konfektioniert.


Kabel/cable

3 x 1,00 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.057
1,50 m	819.002.058
2,00 m	819.002.059
2,50 m	819.002.060
3,00 m	819.002.061
4,00 m	819.002.062
5,00 m	819.002.063
10,0 m	819.002.064

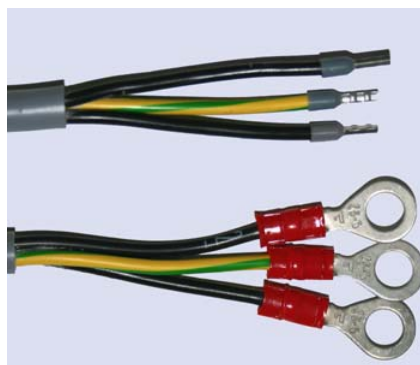

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Kabelschuhen konfektioniert.

Kabel/cable

3 x 1,50 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.065
1,50 m	819.002.066
2,00 m	819.002.067
2,50 m	819.002.068
3,00 m	819.002.069
4,00 m	819.002.070
5,00 m	819.002.071
10,0 m	819.002.072

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Steuerkabel Ölflex 150 Quattro
Control cable Ölflex 150 Quattro

Verwendung:

Durch die mehrfache Approbation HAR, UL und CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit nahezu weltweit gegeben. Diese Leitungen eignen sich besonders als Steuerleitung für den Anlagen- und Maschinenbau bei mittlerer Beanspruchung für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendungen.

Technische Daten Ölflex 150 Quattro :

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und

IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U₀/U:

300/500 V

Nennspannung UL:

600 V

Prüfwechselspannung bei 50 Hz:

3000 V

Temperaturbereich bewegt:

-5 bis +70°


Temperaturbereich fest:

-40 bis +70°

Isolationswiderstand:

20 GOhm x cm

5 adriges Anschlußkabel

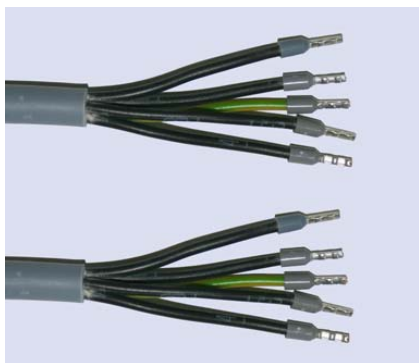

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.


Kabel/cable

5 x 0,50 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.073
1,50 m	819.002.074
2,00 m	819.002.075
2,50 m	819.002.076
3,00 m	819.002.077
4,00 m	819.002.078
5,00 m	819.002.079
10,0 m	819.002.080

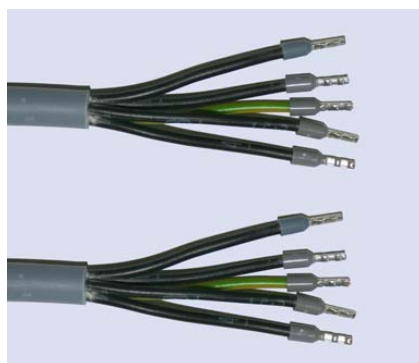

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.


Kabel/cable

5 x 1,00 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.081
1,50 m	819.002.082
2,00 m	819.002.083
2,50 m	819.002.084
3,00 m	819.002.085
4,00 m	819.002.086
5,00 m	819.002.087
10,0 m	819.002.088

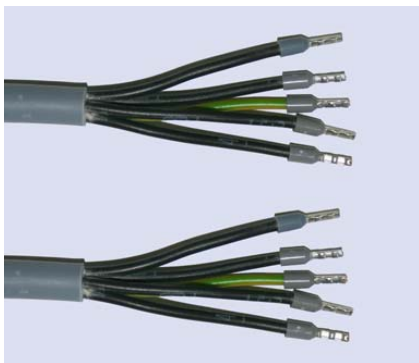

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen konf.

Kabel/cable

5 x 1,50 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.089
1,50 m	819.002.090
2,00 m	819.002.091
2,50 m	819.002.092
3,00 m	819.002.093
4,00 m	819.002.094
5,00 m	819.002.095
10,0 m	819.002.096

**Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage**

Konfektionierte Steuerkabel assembled control cable

Steuerkabel Ölflex 150 Quattro Control cable Ölflex 150 Quattro

Verwendung:

Durch die mehrfache Approbation HAR, UL und CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit nahezu weltweit gegeben. Diese Leitungen eignen sich besonders als Steuerleitung für den Anlagen- und Maschinenbau bei mittlerer Beanspruchung für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendungen.

Technische Daten **Ölflex 150 Quattro** :

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und

IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U₀/U:

300/500 V

Nennspannung UL:

600 V

Prüfwechselspannung bei 50 Hz:

3000 V

Temperaturbereich bewegt:

-5 bis +70°


Temperaturbereich fest:

-40 bis +70°

Isolationswiderstand:

20 GOhmxcmm

5 adriges Anschlußkabel

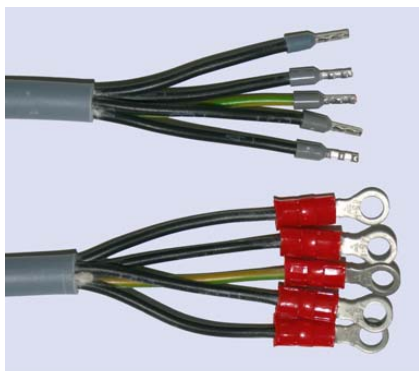

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Ringkabelschuhen konfektioniert.


Kabel/cable

5 x 0,50 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.097
1,50 m	819.002.098
2,00 m	819.002.099
2,50 m	819.002.100
3,00 m	819.002.101
4,00 m	819.002.102
5,00 m	819.002.103
10,0 m	819.002.104

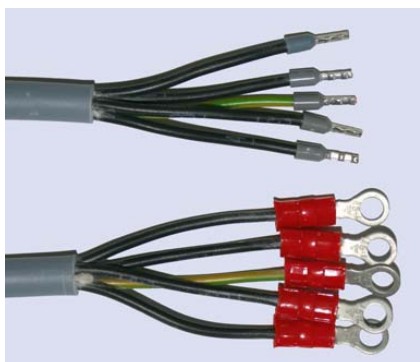

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Ringkabelschuhen konfektioniert.


Kabel/cable

5 x 1,00 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.105
1,50 m	819.002.106
2,00 m	819.002.107
2,50 m	819.002.108
3,00 m	819.002.109
4,00 m	819.002.110
5,00 m	819.002.111
10,0 m	819.002.112

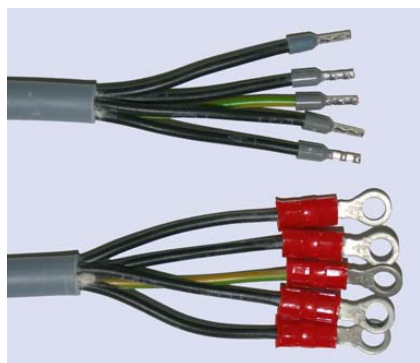

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Ringkabelschuhen konfektioniert.

Kabel/cable

5 x 1,50 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.113
1,50 m	819.002.114
2,00 m	819.002.115
2,50 m	819.002.116
3,00 m	819.002.117
4,00 m	819.002.118
5,00 m	819.002.119
10,0 m	819.002.120

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Konfektionierte Steuerkabel assembled control cable

Steuerkabel Ölflex 150 Quattro Control cable Ölflex 150 Quattro

Verwendung:

Durch die mehrfache Approbation HAR, UL und CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit nahezu weltweit gegeben. Diese Leitungen eignen sich besonders als Steuerleitung für den Anlagen- und Maschinenbau bei mittlerer Beanspruchung für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendungen.

Technische Daten **Ölflex 150 Quattro** :

PVC-Schlauchleitung nach DIN VDE 0281 Teil 5 und

IEC 60227-5, HD 21.5 S3

Nennspannung U₀/U: 300/500 V

Nennspannung UL: 600 V


Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 3000 V

Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°

Temperaturbereich fest: -40 bis +70°

Isolationswiderstand: 20 GOhmxcmm

5 adriges Anschlußkabel

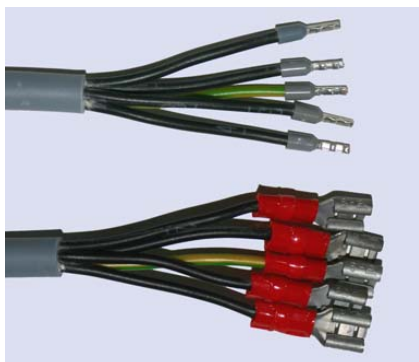

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Kabelschuhen konfektioniert.


Kabel/cable

5 x 0,50 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.121
1,50 m	819.002.122
2,00 m	819.002.123
2,50 m	819.002.124
3,00 m	819.002.125
4,00 m	819.002.126
5,00 m	819.002.127
10,0 m	819.002.128

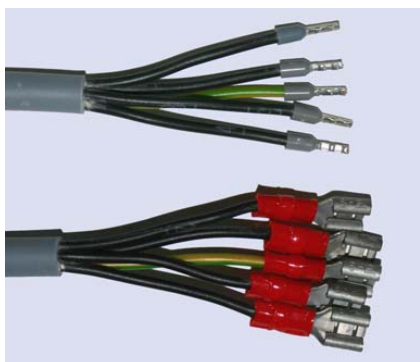

Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Kabelschuhen konfektioniert.

Kabel/cable

5 x 1,00 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.129
1,50 m	819.002.130
2,00 m	819.002.131
2,50 m	819.002.132
3,00 m	819.002.133
4,00 m	819.002.134
5,00 m	819.002.135
10,0 m	819.002.136



Anschlusskabel beidseitig 100 mm abisoliert und mit Aderendhülsen und Kabelschuhen konfektioniert.

Kabel/cable

5 x 1,50 qmm

Farbe / Color

grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,50 m	819.002.137
1,50 m	819.002.138
2,00 m	819.002.139
2,50 m	819.002.140
3,00 m	819.002.141
4,00 m	819.002.142
5,00 m	819.002.143
10,0 m	819.002.144

Andere Querschnitte, Mantelfarben und Längen
auf Anfrage

Datenkabelkonfektion *Data cable assemblies*

Verwendung

Datenkabel werden für die verschiedensten Anwendungen für den Telekommunikationsbereich, Steuer- und Regeltechnik, als Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, im Anlagebau, in der Klimatechnik und in vielen anderen Bereichen eingesetzt.

Neben Standardkabeln fertigen wir Kabel speziell nach Kundenspezifikationen. Im Bereich Datenkabel bieten wir Ihnen Konfektionen mit beliebigen Längen und mit entsprechenden Steckverbindern an.

Kundenspezifische Konfektionen können mit allen lieferbaren Steckverbindern realisiert werden:

Ein äußerst flexibles und kostengünstiges System von automatischer und manueller Fertigung bieten Ihnen:

- Wettbewerbsfähige Preise
- hohe Qualität
- Bedruckung von Kabeln und Steckern

Senden Sie unsere Anfragen



Employment

Data cables are inserted in telecommunication units, computer, signal- and measurement systems and plant applications.

Apart from standard cables, special cables can be assembled upon request. For data cables we offer assemblies in any length with any number of conductors and with all kinds of connectors.

We offer specific customer solutions with all connector which are available.

An extremely flexible and cost-effective system of automatic and manual production offers you

- competitive pricing
- high quality
- printing on cables and connectors

Please send your enquiry



Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
 Isolationswiderstand: 200 Mohm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

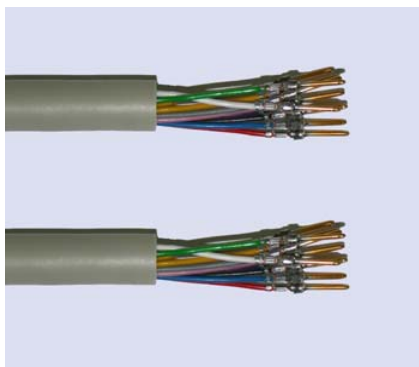

Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Steckergehäusen.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.001
0,50 m	820.001.002
0,75 m	820.001.003
1,00 m	820.001.004
1,25 m	820.001.005
1,50 m	820.001.006
2,00 m	820.001.007

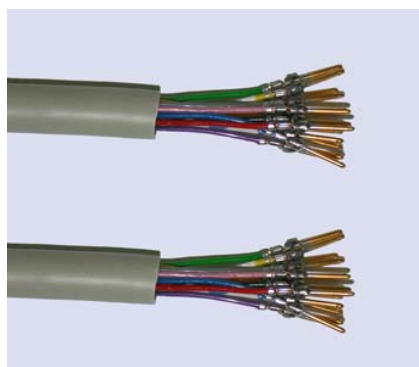

Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Steckergehäusen.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.008
0,50 m	820.001.009
0,75 m	820.001.010
1,00 m	820.001.011
1,25 m	820.001.012
1,50 m	820.001.013
2,00 m	820.001.014

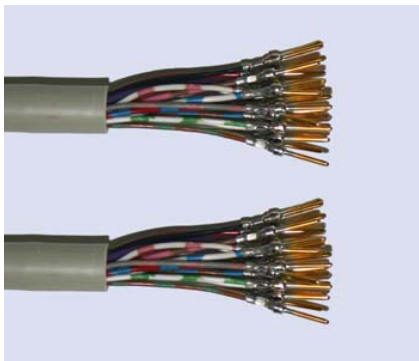

Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Steckergehäusen.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.015
0,50 m	820.001.016
0,75 m	820.001.017
1,00 m	820.001.018
1,25 m	820.001.019
1,50 m	820.001.020
2,00 m	820.001.021

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY
Datal cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
 Isolationswiderstand: 200 MOhm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

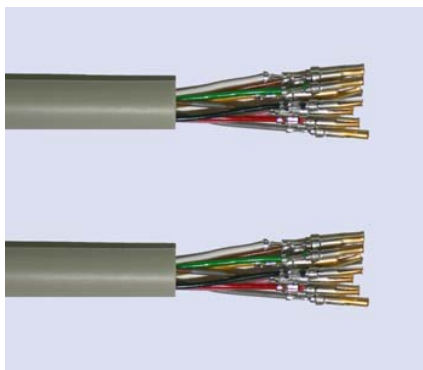

Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Buchsengehäusen.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.022
0,50 m	820.001.023
0,75 m	820.001.024
1,00 m	820.001.025
1,25 m	820.001.026
1,50 m	820.001.027
2,00 m	820.001.028

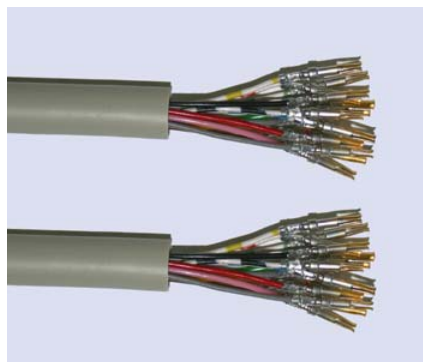

Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Buchsengehäusen.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.029
0,50 m	820.001.030
0,75 m	820.001.031
1,00 m	820.001.032
1,25 m	820.001.033
1,50 m	820.001.034
2,00 m	820.001.035

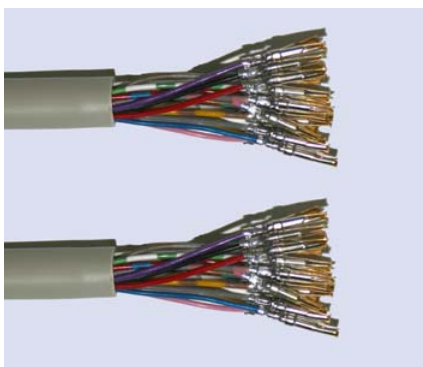

Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Buchsengehäusen.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.036
0,50 m	820.001.037
0,75 m	820.001.038
1,00 m	820.001.039
1,25 m	820.001.040
1,50 m	820.001.041
2,00 m	820.001.042

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:


PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
 Isolationswiderstand: 200 MOhm
 Farbcode der Adern: DIN 47100

Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

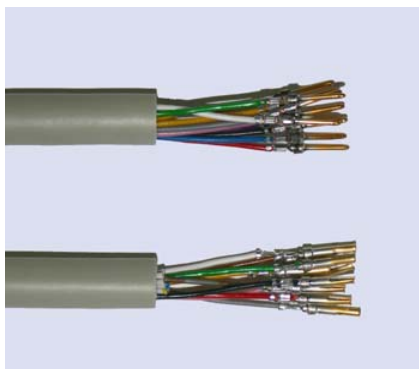


Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und Buchsen-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Gehäusen.
 Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.043
0,50 m	820.001.044
0,75 m	820.001.045
1,00 m	820.001.046
1,25 m	820.001.047
1,50 m	820.001.048
2,00 m	820.001.049

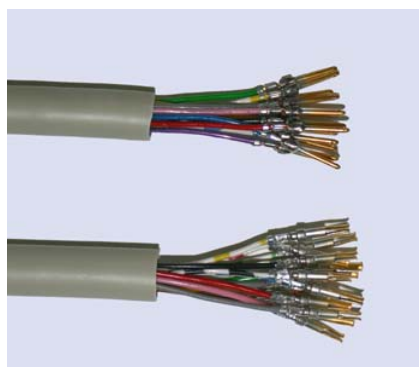

Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und Buchsen-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Gehäusen.
 Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.050
0,50 m	820.001.051
0,75 m	820.001.052
1,00 m	820.001.053
1,25 m	820.001.054
1,50 m	820.001.055
2,00 m	820.001.056

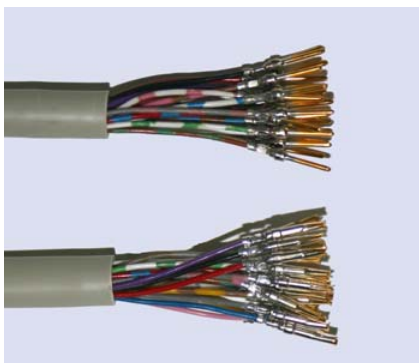

Anschlusskabel beids. 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und Buchsen-Kontakten konfektioniert, zur Aufnahme in SUB-D Gehäusen.
 Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.057
0,50 m	820.001.058
0,75 m	820.001.059
1,00 m	820.001.060
1,25 m	820.001.061
1,50 m	820.001.062
2,00 m	820.001.063

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
 Isolationswiderstand: 200 Mohm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

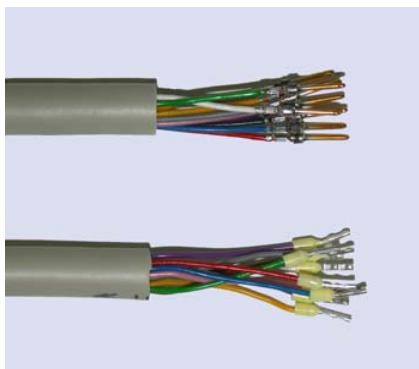

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.064
0,50 m	820.001.065
0,75 m	820.001.066
1,00 m	820.001.067
1,25 m	820.001.068
1,50 m	820.001.069
2,00 m	820.001.070

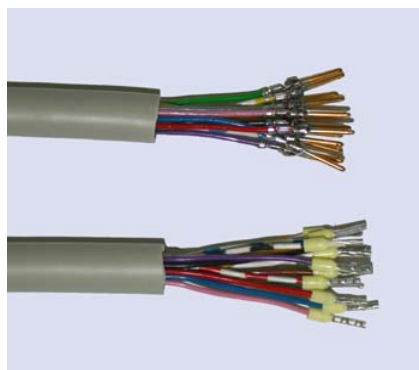

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.071
0,50 m	820.001.072
0,75 m	820.001.073
1,00 m	820.001.074
1,25 m	820.001.075
1,50 m	820.001.076
2,00 m	820.001.077

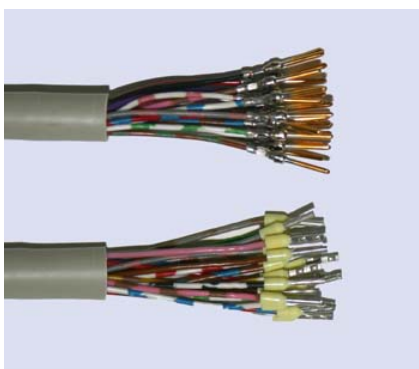

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.078
0,50 m	820.001.079
0,75 m	820.001.080
1,00 m	820.001.081
1,25 m	820.001.082
1,50 m	820.001.082
2,00 m	820.001.084

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
 Isolationswiderstand: 200 Mohm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

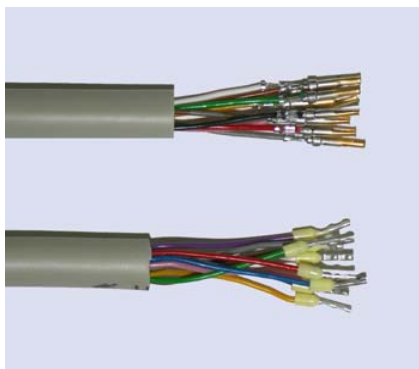

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.085
0,50 m	820.001.086
0,75 m	820.001.087
1,00 m	820.001.088
1,25 m	820.001.089
1,50 m	820.001.090
2,00 m	820.001.091

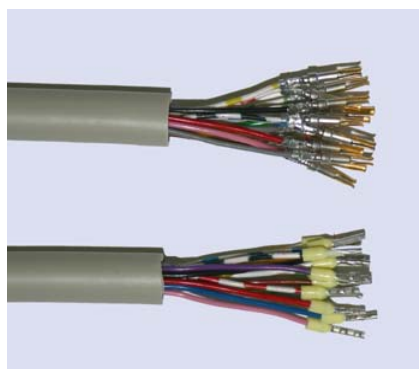

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.092
0,50 m	820.001.093
0,75 m	820.001.094
1,00 m	820.001.095
1,25 m	820.001.096
1,50 m	820.001.097
2,00 m	820.001.098

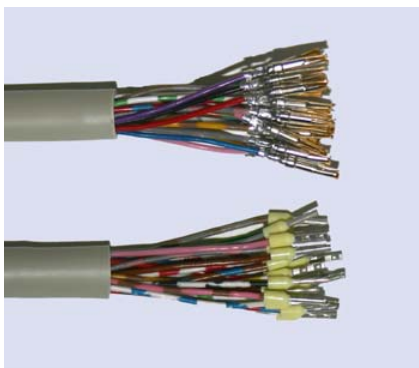

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.099
0,50 m	820.001.100
0,75 m	820.001.101
1,00 m	820.001.101
1,25 m	820.001.103
1,50 m	820.001.104
2,00 m	820.001.105

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
Isolationswiderstand: 200 Mohm
Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

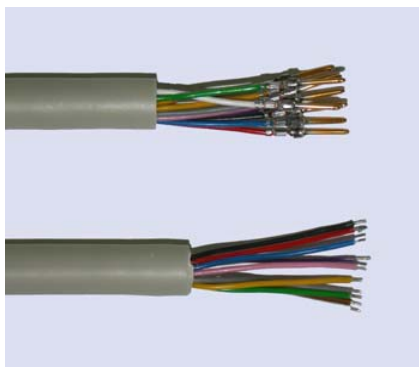

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.106
0,50 m	820.001.107
0,75 m	820.001.108
1,00 m	820.001.109
1,25 m	820.001.110
1,50 m	820.001.111
2,00 m	820.001.112

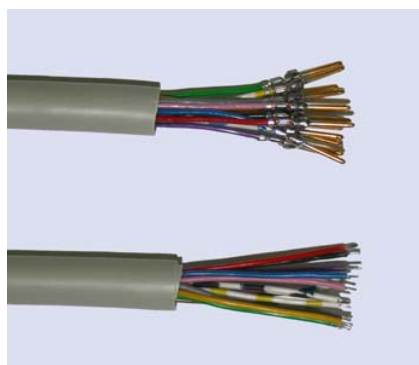

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.113
0,50 m	820.001.114
0,75 m	820.001.115
1,00 m	820.001.116
1,25 m	820.001.017
1,50 m	820.001.118
2,00 m	820.001.119

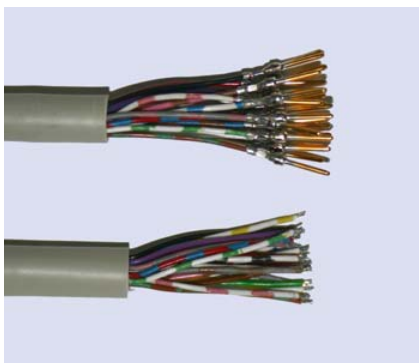

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Stecker-Kontakten und 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.120
0,50 m	820.001.121
0,75 m	820.001.122
1,00 m	820.001.123
1,25 m	820.001.124
1,50 m	820.001.125
2,00 m	820.001.126

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
Isolationswiderstand: 200 Mohm
Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

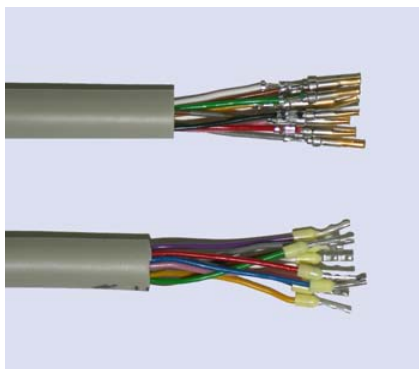

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten und 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.127
0,50 m	820.001.128
0,75 m	820.001.129
1,00 m	820.001.130
1,25 m	820.001.131
1,50 m	820.001.132
2,00 m	820.001.133

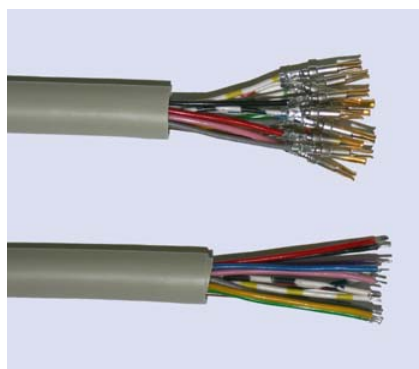

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten und 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.134
0,50 m	820.001.135
0,75 m	820.001.136
1,00 m	820.001.137
1,25 m	820.001.138
1,50 m	820.001.139
2,00 m	820.001.140

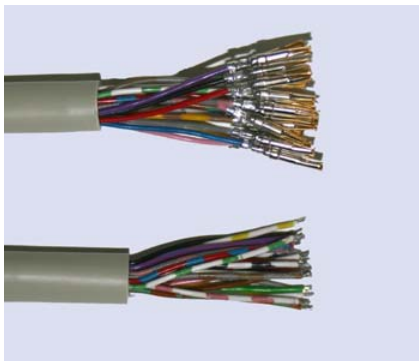

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und mit SUB-D Buchsen-Kontakten und 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.141
0,50 m	820.001.142
0,75 m	820.001.143
1,00 m	820.001.144
1,25 m	820.001.145
1,50 m	820.001.146
2,00 m	820.001.147

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
 Isolationswiderstand: 200 Mohm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

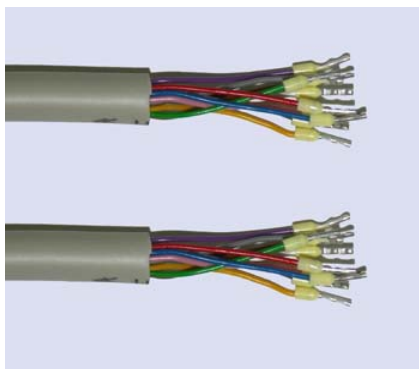

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und beidseitig mit Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.148
0,50 m	820.001.149
0,75 m	820.001.150
1,00 m	820.001.151
1,25 m	820.001.152
1,50 m	820.001.153
2,00 m	820.001.154

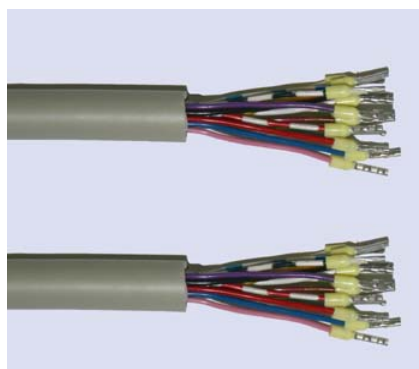

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und beidseitig mit Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.155
0,50 m	820.001.156
0,75 m	820.001.157
1,00 m	820.001.158
1,25 m	820.001.159
1,50 m	820.001.160
2,00 m	820.001.161

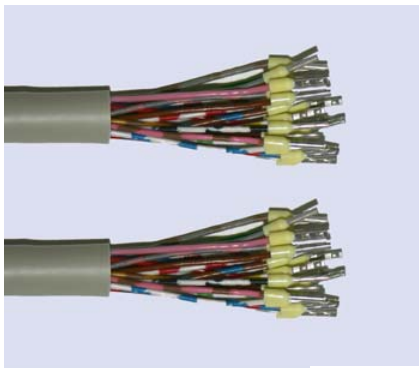

Anschlusskabel 35 mm abisoliert und beidseitig mit Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.162
0,50 m	820.001.163
0,75 m	820.001.164
1,00 m	820.001.165
1,25 m	820.001.166
1,50 m	820.001.167
2,00 m	820.001.168

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
 Isolationswiderstand: 200 Mohm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

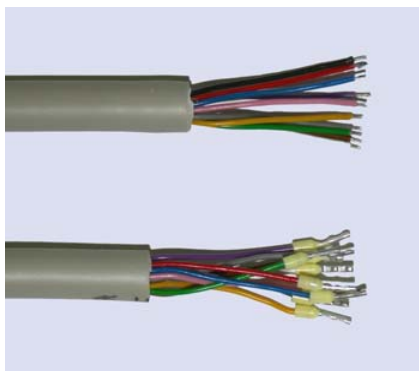

Anschlusskabel 35 mm abisoliert, eine Seite mit Aderendhülsen konf.,
 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.169
0,50 m	820.001.170
0,75 m	820.001.171
1,00 m	820.001.172
1,25 m	820.001.173
1,50 m	820.001.174
2,00 m	820.001.175

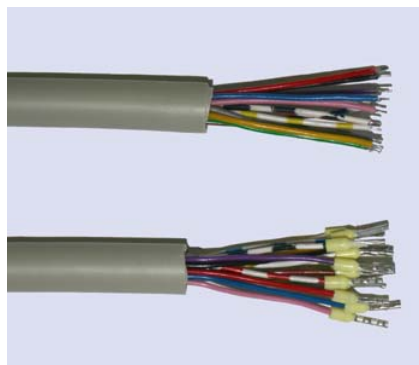

Anschlusskabel 35 mm abisoliert, eine Seite mit Aderendhülsen konf.,
 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.176
0,50 m	820.001.177
0,75 m	820.001.178
1,00 m	820.001.179
1,25 m	820.001.180
1,50 m	820.001.181
2,00 m	820.001.182

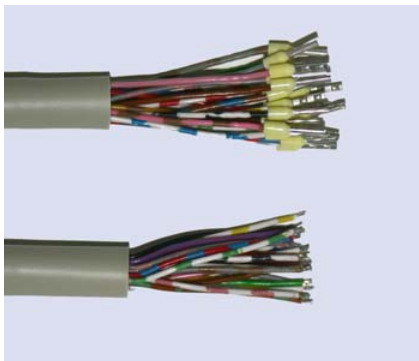

Anschlusskabel 35 mm abisoliert, eine Seite mit Aderendhülsen konf.,
 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.183
0,50 m	820.001.184
0,75 m	820.001.185
1,00 m	820.001.186
1,25 m	820.001.187
1,50 m	820.001.188
2,00 m	820.001.189

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYY Data cable LiYY


Verwendung:

Für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Diese Leitungen sind besonders geeignet für Anwendungen im Maschinen-, Werkzeug und Anlagenbau sowie in Rechneranlagen und in der Meß- und Regeltechnik.

Technische Daten LiYY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Betriebsspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Betriebsspannung U₀/U 0,25 qmm: 500 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +80°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +80°
 Isolationswiderstand: 200 Mohm
 Farbcode der Adern: DIN 47100

Steuerleitung LiYY 0,14 qmm

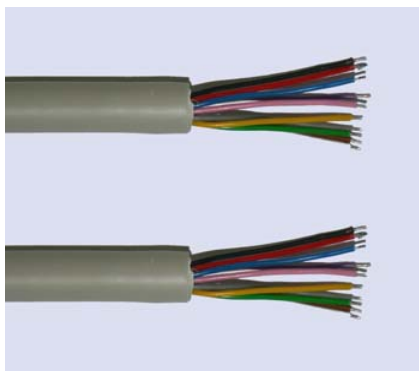


Anschlusskabel 35 mm abisoliert, beidseitig
2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable
Farbe / Color

10 x 0,14 qmm
grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.190
0,50 m	820.001.191
0,75 m	820.001.192
1,00 m	820.001.193
1,25 m	820.001.194
1,50 m	820.001.195
2,00 m	820.001.196

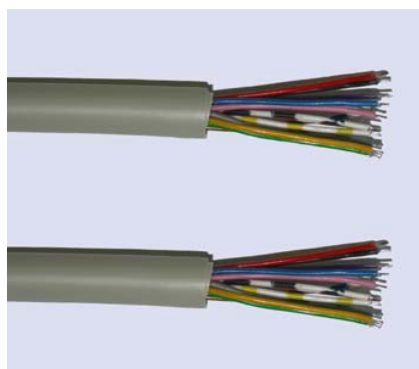


Anschlusskabel 35 mm abisoliert, beidseitig
2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable
Farbe / Color

16 x 0,14 qmm
grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.197
0,50 m	820.001.198
0,75 m	820.001.199
1,00 m	820.001.200
1,25 m	820.001.201
1,50 m	820.001.202
2,00 m	820.001.203

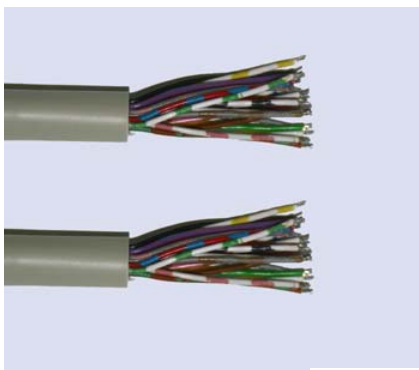

Anschlusskabel 35 mm abisoliert, beidseitig
2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable
Farbe / Color

25 x 0,14 qmm
grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.001.204
0,50 m	820.001.205
0,75 m	820.001.206
1,00 m	820.001.207
1,25 m	820.001.208
1,50 m	820.001.209
2,00 m	820.001.210

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten LiYCY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
Nennspannung U_0/U 0,14 qmm: 350 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
Isolationswiderstand: 250 MOhm
Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

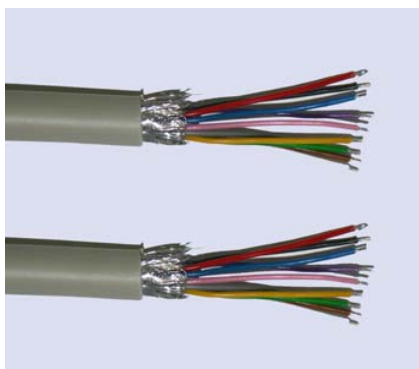

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.190
0,50 m	820.002.191
0,75 m	820.002.192
1,00 m	820.002.193
1,25 m	820.002.194
1,50 m	820.002.195
2,00 m	820.002.196

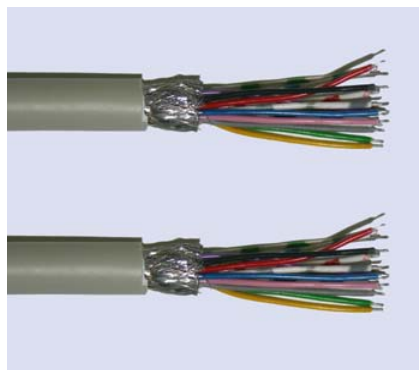

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.197
0,50 m	820.002.198
0,75 m	820.002.199
1,00 m	820.002.200
1,25 m	820.002.201
1,50 m	820.002.202
2,00 m	820.002.203

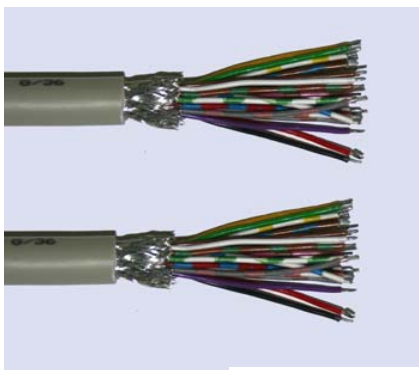

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.204
0,50 m	820.002.205
0,75 m	820.002.206
1,00 m	820.002.207
1,25 m	820.002.208
1,50 m	820.002.209
2,00 m	820.002.210

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY
Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten **LiYCY:**

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Nennspannung U_0/U 0,14 qmm: 350 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
 Isolationswiderstand: 250 MOhm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

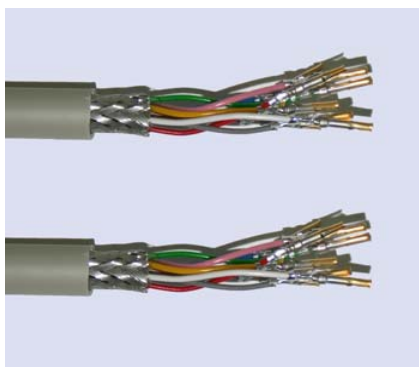

Anschlusskabel beids. 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm) und mit SUB-D Buchsen-Kontakten Konf. zur Aufnahme in SUB-D Steckergehäusen.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.022
0,50 m	820.002.023
0,75 m	820.002.024
1,00 m	820.002.025
1,25 m	820.002.026
1,50 m	820.002.027
2,00 m	820.002.028

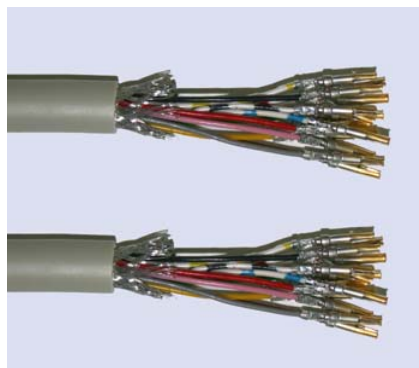

Anschlusskabel beids. 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm) und mit SUB-D Buchsen-Kontakten Konf. zur Aufnahme in SUB-D Steckergehäusen.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.029
0,50 m	820.002.030
0,75 m	820.002.031
1,00 m	820.002.032
1,25 m	820.002.033
1,50 m	820.002.034
2,00 m	820.002.035

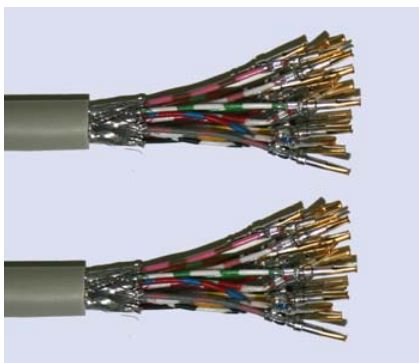

Anschlusskabel beids. 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm) und mit SUB-D Buchsen-Kontakten Konf. zur Aufnahme in SUB-D Steckergehäusen.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.036
0,50 m	820.002.037
0,75 m	820.002.038
1,00 m	820.002.039
1,25 m	820.002.040
1,50 m	820.002.041
2,00 m	820.002.042

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY
Datal cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten **LiYCY:**


PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Nennspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
 Isolationswiderstand: 250 MOhm
 Farbcode der Adern: DIN 47100

Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

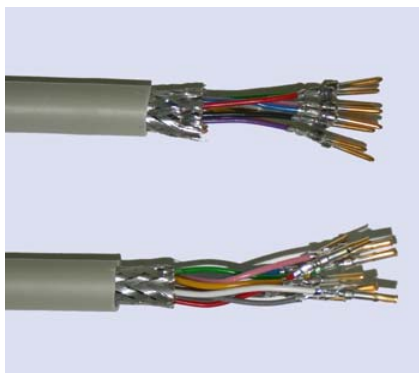


Anschlusskabel beids. 45 mm abis.(Geflecht 7,0 mm) und mit SUB-D Steck.- u. Buchs.-Kontakten konfektioniert für die Aufnahme in SUB-D Gehäusen.
 Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.043
0,50 m	820.002.044
0,75 m	820.002.045
1,00 m	820.002.046
1,25 m	820.002.047
1,50 m	820.002.048
2,00 m	820.002.049

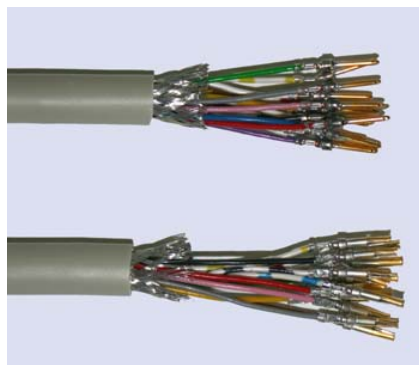

Anschlusskabel beids. 45 mm abis.(Geflecht 7,0 mm) und mit SUB-D Steck.- u. Buchs.-Kontakten konfektioniert für die Aufnahme in SUB-D Gehäusen.
 Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.050
0,50 m	820.002.051
0,75 m	820.002.052
1,00 m	820.002.053
1,25 m	820.002.054
1,50 m	820.002.055
2,00 m	820.002.056

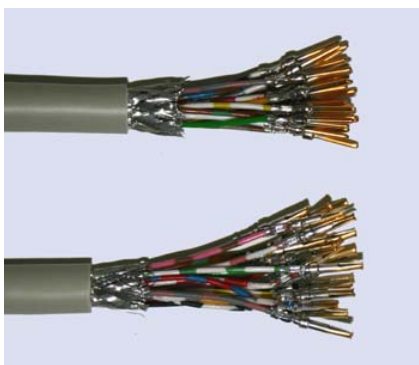

Anschlusskabel beids. 45 mm abis.(Geflecht 7,0 mm) und mit SUB-D Steck.- u. Buchs.-Kontakten konfektioniert für die Aufnahme in SUB-D Gehäusen.
 Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.057
0,50 m	820.002.058
0,75 m	820.002.059
1,00 m	820.002.060
1,25 m	820.002.061
1,50 m	820.002.062
2,00 m	820.002.063

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY
Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten **LiYCY:**

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Nennspannung U_0/U 0,14 qmm: 350 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
 Isolationswiderstand: 250 MOhm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

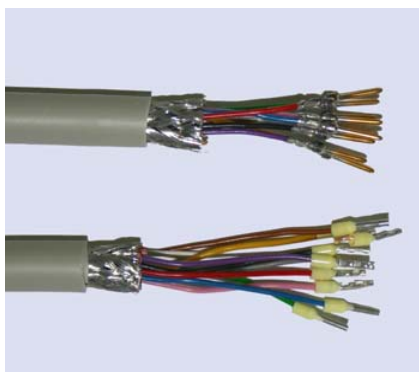

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Stecker-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.064
0,50 m	820.002.065
0,75 m	820.002.066
1,00 m	820.002.067
1,25 m	820.002.068
1,50 m	820.002.069
2,00 m	820.002.070

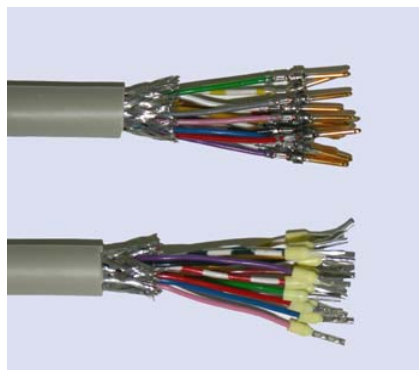

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Stecker-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.071
0,50 m	820.002.072
0,75 m	820.002.073
1,00 m	820.002.074
1,25 m	820.002.075
1,50 m	820.002.076
2,00 m	820.002.077

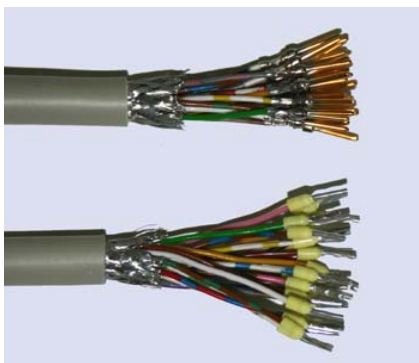

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Stecker-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.078
0,50 m	820.002.079
0,75 m	820.002.080
1,00 m	820.002.081
1,25 m	820.002.082
1,50 m	820.002.083
2,00 m	820.002.084

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten LiYCY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
Nennspannung U_0/U 0,14 qmm: 350 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
Isolationswiderstand: 250 MOhm
Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

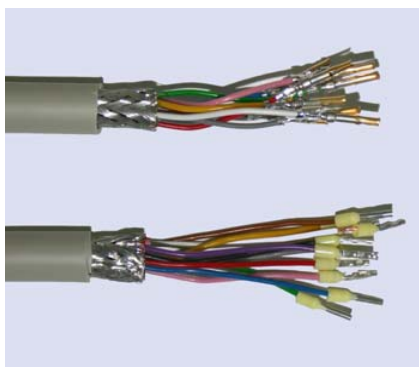

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Buchsen-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.085
0,50 m	820.002.086
0,75 m	820.002.087
1,00 m	820.002.088
1,25 m	820.002.089
1,50 m	820.002.090
2,00 m	820.002.091

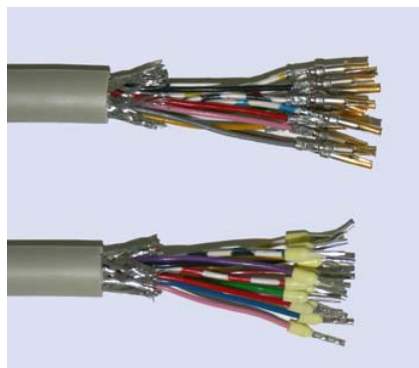

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Buchsen-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.092
0,50 m	820.002.093
0,75 m	820.002.094
1,00 m	820.002.095
1,25 m	820.002.096
1,50 m	820.002.097
2,00 m	820.002.098

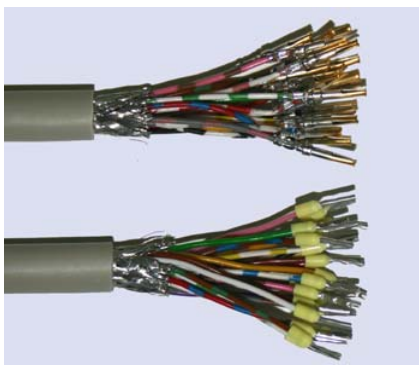

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Buchsen-Kontakten und Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.099
0,50 m	820.002.100
0,75 m	820.002.101
1,00 m	820.002.102
1,25 m	820.002.103
1,50 m	820.002.104
2,00 m	820.002.105

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten LiYCY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
Nennspannung U_0/U 0,14 qmm: 350 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
Isolationswiderstand: 250 MOhm
Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

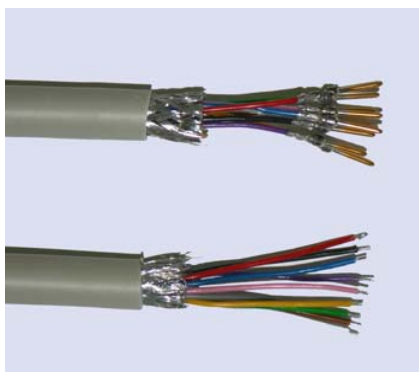

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Stecker-Kontakten konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.106
0,50 m	820.002.107
0,75 m	820.002.108
1,00 m	820.002.109
1,25 m	820.002.110
1,50 m	820.002.111
2,00 m	820.002.112

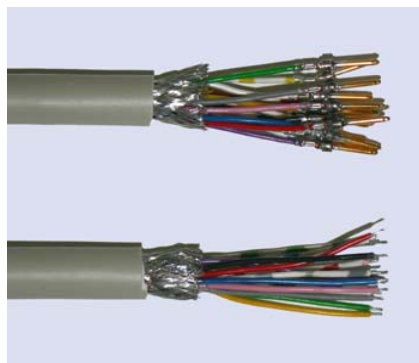

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Stecker-Kontakten konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.113
0,50 m	820.002.114
0,75 m	820.002.115
1,00 m	820.002.116
1,25 m	820.002.117
1,50 m	820.002.118
2,00 m	820.002.119

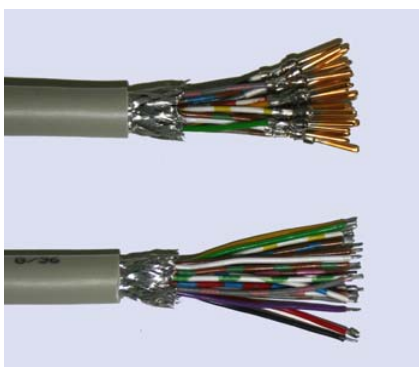

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Stecker-Kontakten konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.120
0,50 m	820.002.121
0,75 m	820.002.122
1,00 m	820.002.123
1,25 m	820.002.124
1,50 m	820.002.125
2,00 m	820.002.126

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten LiYCY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
Nennspannung U_0/U 0,14 qmm: 350 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
Isolationswiderstand: 250 MOhm
Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

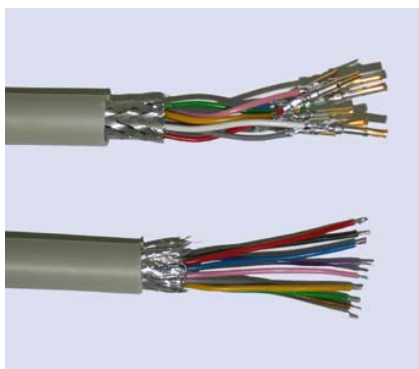

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Buchsen-Kontakten konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.127
0,50 m	820.002.128
0,75 m	820.002.129
1,00 m	820.002.130
1,25 m	820.002.131
1,50 m	820.002.132
2,00 m	820.002.133

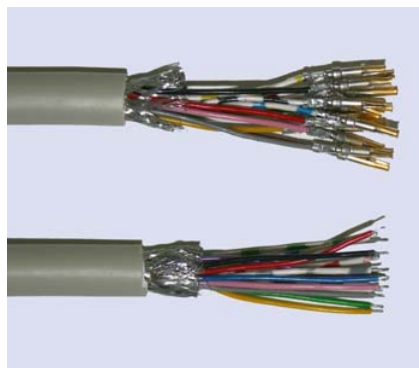

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Buchsen-Kontakten konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.134
0,50 m	820.002.135
0,75 m	820.002.136
1,00 m	820.002.137
1,25 m	820.002.138
1,50 m	820.002.139
2,00 m	820.002.140

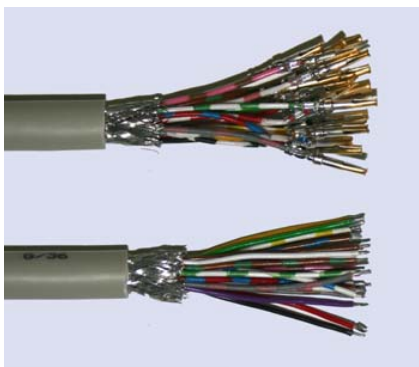

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit SUB-D Buchsen-Kontakten konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.141
0,50 m	820.002.142
0,75 m	820.002.143
1,00 m	820.002.144
1,25 m	820.002.145
1,50 m	820.002.146
2,00 m	820.002.147

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten LiYCY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
Nennspannung U_0/U 0,14 qmm: 350 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
Isolationswiderstand: 250 MOhm
Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

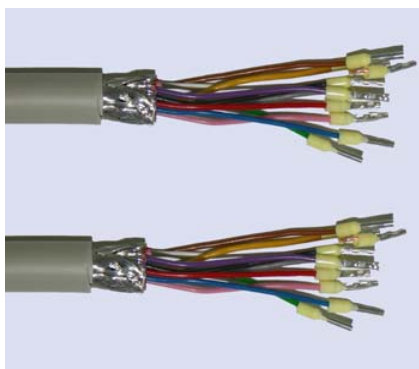

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig mit Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.148
0,50 m	820.002.149
0,75 m	820.002.150
1,00 m	820.002.151
1,25 m	820.002.152
1,50 m	820.002.153
2,00 m	820.002.154

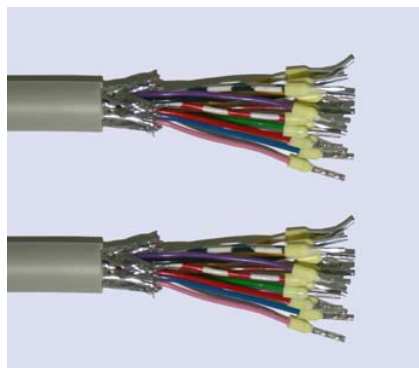

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig mit Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.155
0,50 m	820.002.156
0,75 m	820.002.157
1,00 m	820.002.158
1,25 m	820.002.159
1,50 m	820.002.160
2,00 m	820.002.161

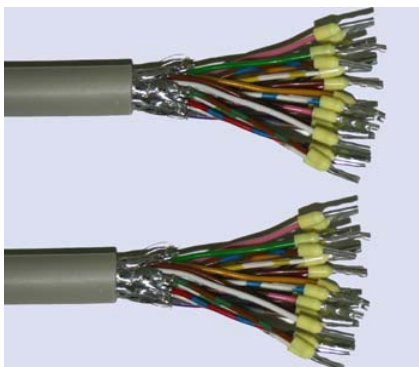

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig mit Aderendhülsen konfektioniert.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.162
0,50 m	820.002.163
0,75 m	820.002.164
1,00 m	820.002.165
1,25 m	820.002.166
1,50 m	820.002.167
2,00 m	820.002.168

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY
Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten **LiYCY:**

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
 Nennspannung U₀/U 0,14 qmm: 350 V
 Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
 Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
 Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
 Isolationswiderstand: 250 MOhm
 Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

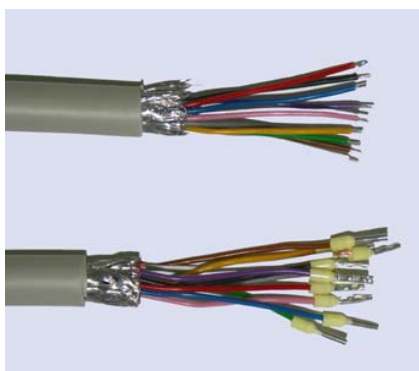

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit Aderendhülsen konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.169
0,50 m	820.002.170
0,75 m	820.002.171
1,00 m	820.002.172
1,25 m	820.002.173
1,50 m	820.002.174
2,00 m	820.002.175

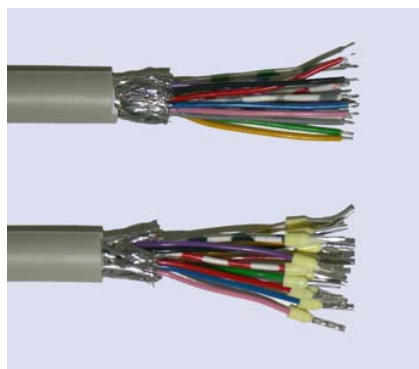

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit Aderendhülsen konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.176
0,50 m	820.002.177
0,75 m	820.002.178
1,00 m	820.002.179
1,25 m	820.002.180
1,50 m	820.002.181
2,00 m	820.002.182

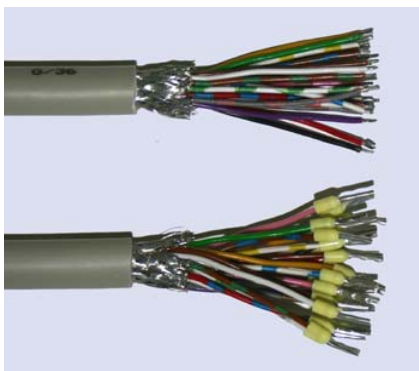

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), mit Aderendhülsen konfektioniert, 2. Seite 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
 Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.183
0,50 m	820.002.184
0,75 m	820.002.185
1,00 m	820.002.186
1,25 m	820.002.187
1,50 m	820.002.188
2,00 m	820.002.189

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Datenkabel LiYCY Data cable LiYCY


Verwendung:

Diese Leitung dient als Anschluß-, und Meß-, Steuer- und Sprechzwecken. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert, Über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse. Die Leitung kann für feste und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden.

Technische Daten LiYCY:

PVC-Datenleitung in Anlehnung DIN VDE 0245, 0812
Nennspannung U_0/U 0,14 qmm: 350 V
Prüfwechselspannung bei 50 Hz: 1200 V
Temperaturbereich bewegt: -5 bis +70°
Temperaturbereich fest: -40 bis +70°
Isolationswiderstand: 250 MOhm
Farbcode der Adern: DIN 47100


Steuerleitung LiYCY 0,14 qmm

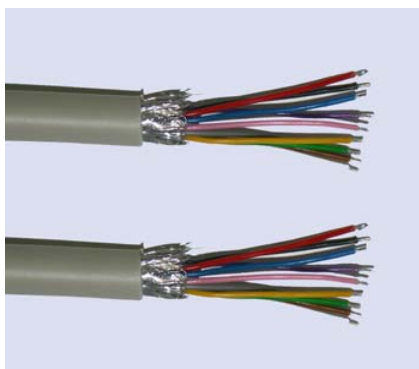

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 10 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey


Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.190
0,50 m	820.002.191
0,75 m	820.002.192
1,00 m	820.002.193
1,25 m	820.002.194
1,50 m	820.002.195
2,00 m	820.002.196

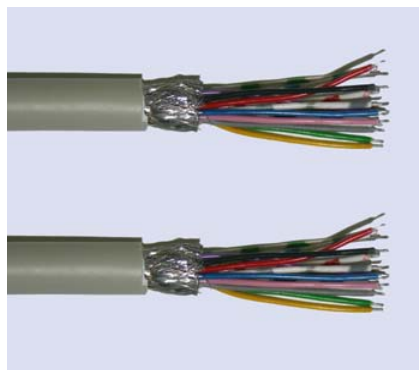

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 16 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.197
0,50 m	820.002.198
0,75 m	820.002.199
1,00 m	820.002.200
1,25 m	820.002.201
1,50 m	820.002.202
2,00 m	820.002.203

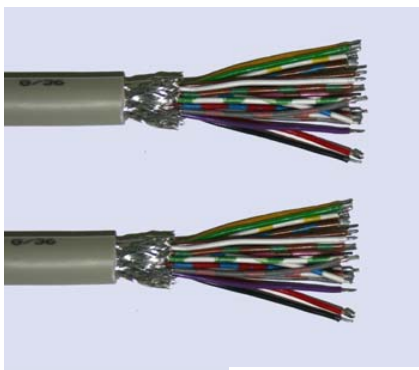

Anschlusskabel 45 mm abisoliert (Geflecht 7,0 mm), beidseitig 2 mm abisoliert und verzinnt.

Kabel/cable 25 x 0,14 qmm
Farbe / Color grau/grey

Kabellänge / Cable length	Bestell-Nr. / Order No.
0,25 m	820.002.204
0,50 m	820.002.205
0,75 m	820.002.206
1,00 m	820.002.207
1,25 m	820.002.208
1,50 m	820.002.209
2,00 m	820.002.210

Andere Querschnitte und Längen auf Anfrage

Flachbandkabelkonfektionen
Flat cable assemblies

Verwendung

Flachbandkabel werden hauptsächlich im Bereich der Platinenverdrahtung innerhalb von Baugruppen verwendet. Die Vielfalt der konfektionierbaren Steckverbinder ermöglicht viele Möglichkeiten eine optimale Verkabelung herzustellen.

Technische Daten Flachbandkabel :


Betriebsspannung: 300 V eff
Durchschlagsspannung: 2000 V eff
Strombelastbarkeit: 1 A
Isolationswiderstand: > 20 GOhm/m
Kapazität: 45 pf/m
Leiterwiderstand: > 230 Ohm/km
Impedanz: 104 Ohm
Übersprechen unsymmetrisch: 60 dB
Übersprechen symmetrisch: 50 dB
Temperaturbereich: -30 bis +105°C
UL –Style: 2651

Neben Standardkabeln fertigen wir Kabel speziell nach Kundenspezifikationen. Im Bereich Flachbandkabel bieten wir Ihnen Konfektionen mit beliebiger Polzahl und Längen mit entsprechenden Steckverbindern an.

Ein äußerst flexibles und kostengünstiges System von automatischer und manueller Fertigung bieten Ihnen

- Wettbewerbsfähige Preise
- hohe Qualität
- Bedruckung von Kabeln und Steckern

Senden Sie unsere Anfragen

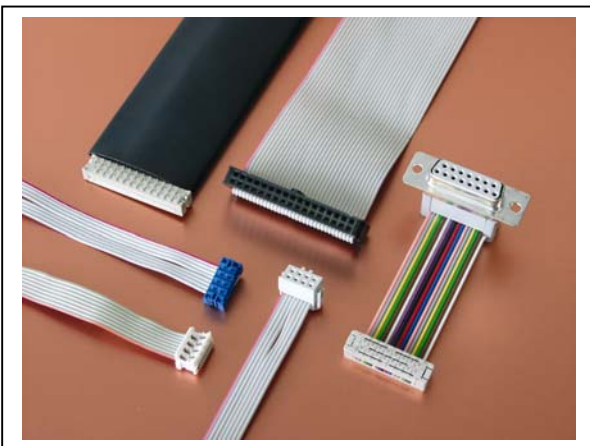

Employment

Flat cable are mainly be used for cabling mainboards and 19" houses.

Engineering data Flatcable :

Operating Voltage: 300 V eff
Test Voltage: 2000 V eff
Current capacity: 1 A
Isolation resistance: > 20 Gohm/m
Capacity: 45 pf/m
Conductor resistance: > 230 Ohm/km
Impedance: 104 Ohm
Crosstalk asym.: 60 dB
Crosstalk sym.: 50 dB
Temperature range: -30 to +105°C
UL –Style: 2651

Apart from standard cables, spezial cables can be assembled upon request. For Flatcables we offer assemblies in any length with any number of conductors and with all kinds of connectors.

An extremely flexible and cost-effective system of automatic an manuel production offers you

- competitive pricing
- high quality
- printing on cables and connectors

Please send your enquiry









Konfektionierte Flachbandkabel assembled flat cable

Sub-D-Sub-D

SUB-D 9pol male Pin 1 SUB-D 9pol female <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.001</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.002</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.003</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.004</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.001	150 mm	822.001.002	200 mm	822.001.003	250 mm	822.001.004	SUB-D 9pol female Pin 1 SUB-D 9pol female <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.013</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.014</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.015</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.016</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.013	150 mm	822.001.014	200 mm	822.001.015	250 mm	822.001.016	SUB-D 9pol male Pin 1 SUB-D 9pol male <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.025</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.026</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.027</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.028</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.025	150 mm	822.001.026	200 mm	822.001.027	250 mm	822.001.028
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.001																															
150 mm	822.001.002																															
200 mm	822.001.003																															
250 mm	822.001.004																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.013																															
150 mm	822.001.014																															
200 mm	822.001.015																															
250 mm	822.001.016																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.025																															
150 mm	822.001.026																															
200 mm	822.001.027																															
250 mm	822.001.028																															
SUB-D 15pol male Pin 1 SUB-D 15pol female <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.005</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.006</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.007</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.008</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.005	150 mm	822.001.006	200 mm	822.001.007	250 mm	822.001.008	SUB-D 15pol female Pin 1 SUB-D 15pol female <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.017</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.018</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.019</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.020</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.017	150 mm	822.001.018	200 mm	822.001.019	250 mm	822.001.020	SUB-D 15pol male Pin 1 SUB-D 15pol male <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.029</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.030</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.031</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.032</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.029	150 mm	822.001.030	200 mm	822.001.031	250 mm	822.001.032
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.005																															
150 mm	822.001.006																															
200 mm	822.001.007																															
250 mm	822.001.008																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.017																															
150 mm	822.001.018																															
200 mm	822.001.019																															
250 mm	822.001.020																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.029																															
150 mm	822.001.030																															
200 mm	822.001.031																															
250 mm	822.001.032																															
SUB-D 25pol male Pin 1 SUB-D 25pol female <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.009</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.010</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.011</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.012</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.009	150 mm	822.001.010	200 mm	822.001.011	250 mm	822.001.012	SUB-D 25pol female Pin 1 SUB-D 25pol female <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.021</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.022</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.023</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.024</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.021	150 mm	822.001.022	200 mm	822.001.023	250 mm	822.001.024	SUB-D 25pol male Pin 1 SUB-D 25pol male <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.033</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.034</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.035</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.036</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.033	150 mm	822.001.034	200 mm	822.001.035	250 mm	822.001.036
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.009																															
150 mm	822.001.010																															
200 mm	822.001.011																															
250 mm	822.001.012																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.021																															
150 mm	822.001.022																															
200 mm	822.001.023																															
250 mm	822.001.024																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.033																															
150 mm	822.001.034																															
200 mm	822.001.035																															
250 mm	822.001.036																															







Konfektionierte Flachbandkabel assembled flat cable

SUB-D-IDC Pfostenverbinder
SUB-D-IDC socket female

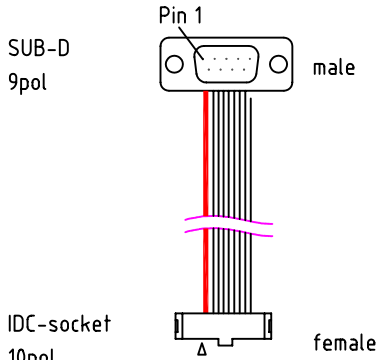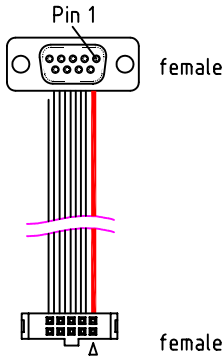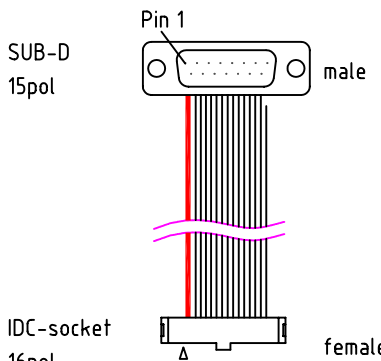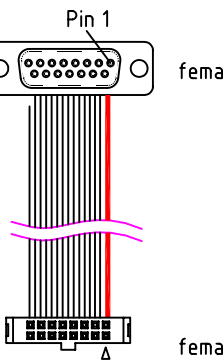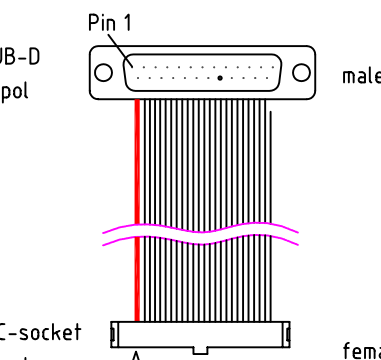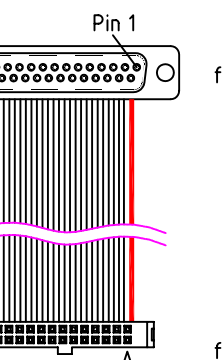SUB-D 9pol  Pin 1 male IDC-socket 10pol female <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.037</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.038</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.039</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.040</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.037	150 mm	822.001.038	200 mm	822.001.039	250 mm	822.001.040	SUB-D 9pol  Pin 1 female IDC-socket 10pol female <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.049</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.050</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.051</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.052</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.049	150 mm	822.001.050	200 mm	822.001.051	250 mm	822.001.052
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.037																				
150 mm	822.001.038																				
200 mm	822.001.039																				
250 mm	822.001.040																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.049																				
150 mm	822.001.050																				
200 mm	822.001.051																				
250 mm	822.001.052																				
SUB-D 15pol  Pin 1 male IDC-socket 16pol female <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.041</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.042</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.043</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.044</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.041	150 mm	822.001.042	200 mm	822.001.043	250 mm	822.001.044	SUB-D 15pol  Pin 1 female IDC-socket 16pol female <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.053</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.054</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.055</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.056</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.053	150 mm	822.001.054	200 mm	822.001.055	250 mm	822.001.056
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.041																				
150 mm	822.001.042																				
200 mm	822.001.043																				
250 mm	822.001.044																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.053																				
150 mm	822.001.054																				
200 mm	822.001.055																				
250 mm	822.001.056																				
SUB-D 25pol  Pin 1 male IDC-socket 26pol female <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.045</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.046</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.047</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.048</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.045	150 mm	822.001.046	200 mm	822.001.047	250 mm	822.001.048	SUB-D 25pol  Pin 1 female IDC-socket 26pol female <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.057</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.058</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.059</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.060</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.057	150 mm	822.001.058	200 mm	822.001.059	250 mm	822.001.060
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.045																				
150 mm	822.001.046																				
200 mm	822.001.047																				
250 mm	822.001.048																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.057																				
150 mm	822.001.058																				
200 mm	822.001.059																				
250 mm	822.001.060																				







Konfektionierte Flachbandkabel assembled flat cable

SUB-D-Leiterplattenverbinder
SUB-D - PCB Transition connector

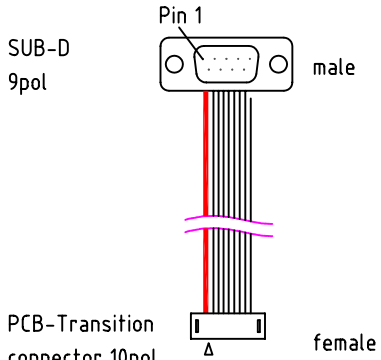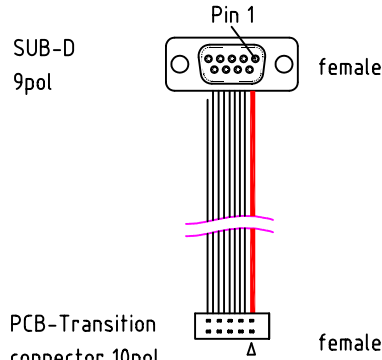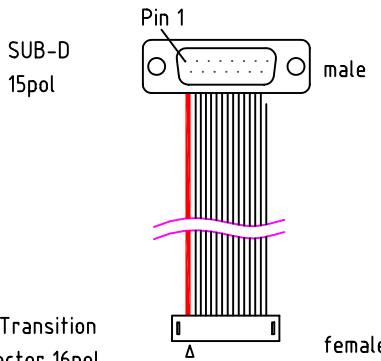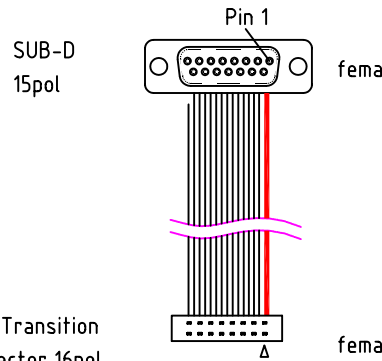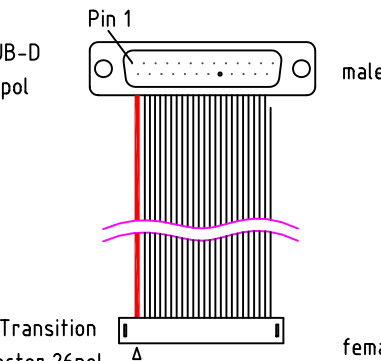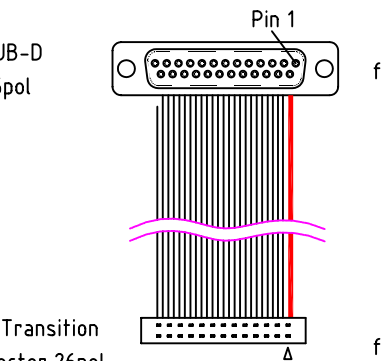SUB-D 9pol  PCB-Transition connector 10pol <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.061</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.062</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.063</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.064</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.061	150 mm	822.001.062	200 mm	822.001.063	250 mm	822.001.064	SUB-D 9pol  PCB-Transition connector 10pol <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.073</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.074</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.075</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.076</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.073	150 mm	822.001.074	200 mm	822.001.075	250 mm	822.001.076
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.061																				
150 mm	822.001.062																				
200 mm	822.001.063																				
250 mm	822.001.064																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.073																				
150 mm	822.001.074																				
200 mm	822.001.075																				
250 mm	822.001.076																				
SUB-D 15pol  PCB-Transition connector 16pol <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.065</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.066</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.067</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.068</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.065	150 mm	822.001.066	200 mm	822.001.067	250 mm	822.001.068	SUB-D 15pol  PCB-Transition connector 16pol <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.077</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.078</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.079</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.080</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.077	150 mm	822.001.078	200 mm	822.001.079	250 mm	822.001.080
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.065																				
150 mm	822.001.066																				
200 mm	822.001.067																				
250 mm	822.001.068																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.077																				
150 mm	822.001.078																				
200 mm	822.001.079																				
250 mm	822.001.080																				
SUB-D 25pol  PCB-Transition connector 26pol <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.069</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.070</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.071</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.072</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.069	150 mm	822.001.070	200 mm	822.001.071	250 mm	822.001.072	SUB-D 25pol  PCB-Transition connector 26pol <table> <thead> <tr> <th>Länge/length</th> <th>Bestell-Nr./Order No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>822.001.081</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>822.001.082</td> </tr> <tr> <td>200 mm</td> <td>822.001.083</td> </tr> <tr> <td>250 mm</td> <td>822.001.084</td> </tr> </tbody> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.081	150 mm	822.001.082	200 mm	822.001.083	250 mm	822.001.084
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.069																				
150 mm	822.001.070																				
200 mm	822.001.071																				
250 mm	822.001.072																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.081																				
150 mm	822.001.082																				
200 mm	822.001.083																				
250 mm	822.001.084																				










Konfektionierte Flachbandkabel assembled flat cable

Pfostenverbinder-Pfostenverbinder
IDC socket female - IDC socket female

IDC-socket, female, 8pol  IDC-socket, female, 8pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.109</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.110</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.111</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.112</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.109	150 mm	822.001.110	200 mm	822.001.111	250 mm	822.001.112	IDC-socket, female, 10pol  IDC-socket, female, 10pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.121</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.122</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.123</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.124</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.121	150 mm	822.001.122	200 mm	822.001.123	250 mm	822.001.124	IDC-socket, female, 14pol  IDC-socket, female, 14pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.133</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.134</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.135</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.136</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.133	150 mm	822.001.134	200 mm	822.001.135	250 mm	822.001.136
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.109																															
150 mm	822.001.110																															
200 mm	822.001.111																															
250 mm	822.001.112																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.121																															
150 mm	822.001.122																															
200 mm	822.001.123																															
250 mm	822.001.124																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.133																															
150 mm	822.001.134																															
200 mm	822.001.135																															
250 mm	822.001.136																															
IDC-socket, female, 16pol  IDC-socket, female, 16pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.113</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.114</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.115</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.116</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.113	150 mm	822.001.114	200 mm	822.001.115	250 mm	822.001.116	IDC-socket, female, 20pol  IDC-socket, female, 20pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.125</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.126</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.127</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.128</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.125	150 mm	822.001.126	200 mm	822.001.127	250 mm	822.001.128	IDC-socket, female, 26pol  IDC-socket, female, 26pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.137</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.138</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.139</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.140</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.137	150 mm	822.001.138	200 mm	822.001.139	250 mm	822.001.140
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.113																															
150 mm	822.001.114																															
200 mm	822.001.115																															
250 mm	822.001.116																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.125																															
150 mm	822.001.126																															
200 mm	822.001.127																															
250 mm	822.001.128																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.137																															
150 mm	822.001.138																															
200 mm	822.001.139																															
250 mm	822.001.140																															
IDC-socket, female, 34pol  IDC-socket, female, 34pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.117</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.118</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.119</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.120</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.117	150 mm	822.001.118	200 mm	822.001.119	250 mm	822.001.120	IDC-socket, female, 40pol  IDC-socket, female, 40pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.129</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.130</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.131</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.132</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.129	150 mm	822.001.130	200 mm	822.001.131	250 mm	822.001.132	IDC-socket, female, 50pol  IDC-socket, female, 50pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.141</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.142</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.143</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.144</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.141	150 mm	822.001.142	200 mm	822.001.143	250 mm	822.001.144
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.117																															
150 mm	822.001.118																															
200 mm	822.001.119																															
250 mm	822.001.120																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.129																															
150 mm	822.001.130																															
200 mm	822.001.131																															
250 mm	822.001.132																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.141																															
150 mm	822.001.142																															
200 mm	822.001.143																															
250 mm	822.001.144																															









Konfektionierte Flachbandkabel assembled flat cable

Leiterplattenverbinder-Leiterplattenverbinder
PCB Transition connector- PCB Transition connector

PCB Transition connector, 8pol  PCB Transition connector, 8pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.145</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.146</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.147</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.148</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.145	150 mm	822.001.146	200 mm	822.001.147	250 mm	822.001.148	PCB Transition connector, 10pol  PCB Transition connector, 10pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.157</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.158</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.159</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.160</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.157	150 mm	822.001.158	200 mm	822.001.159	250 mm	822.001.160	PCB Transition connector, 14pol  PCB Transition connector, 14pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.169</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.170</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.171</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.172</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.169	150 mm	822.001.170	200 mm	822.001.171	250 mm	822.001.172
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.145																															
150 mm	822.001.146																															
200 mm	822.001.147																															
250 mm	822.001.148																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.157																															
150 mm	822.001.158																															
200 mm	822.001.159																															
250 mm	822.001.160																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.169																															
150 mm	822.001.170																															
200 mm	822.001.171																															
250 mm	822.001.172																															
PCB Transition connector, 16pol  PCB Transition connector, 16pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.149</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.150</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.151</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.152</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.149	150 mm	822.001.150	200 mm	822.001.151	250 mm	822.001.152	PCB Transition connector, 20pol  PCB Transition connector, 20pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.161</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.162</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.163</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.164</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.161	150 mm	822.001.162	200 mm	822.001.163	250 mm	822.001.164	PCB Transition connector, 26pol  PCB Transition connector, 26pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.173</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.174</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.175</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.176</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.173	150 mm	822.001.174	200 mm	822.001.175	250 mm	822.001.176
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.149																															
150 mm	822.001.150																															
200 mm	822.001.151																															
250 mm	822.001.152																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.161																															
150 mm	822.001.162																															
200 mm	822.001.163																															
250 mm	822.001.164																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.173																															
150 mm	822.001.174																															
200 mm	822.001.175																															
250 mm	822.001.176																															
PCB Transition connector, 34pol  PCB Transition connector, 34pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.153</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.154</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.155</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.156</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.153	150 mm	822.001.154	200 mm	822.001.155	250 mm	822.001.156	PCB Transition connector, 40pol  PCB Transition connector, 40pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.165</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.166</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.167</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.168</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.165	150 mm	822.001.166	200 mm	822.001.167	250 mm	822.001.168	PCB Transition connector, 50pol  PCB Transition connector, 50pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.177</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.178</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.179</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.180</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.177	150 mm	822.001.178	200 mm	822.001.179	250 mm	822.001.180
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.153																															
150 mm	822.001.154																															
200 mm	822.001.155																															
250 mm	822.001.156																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.165																															
150 mm	822.001.166																															
200 mm	822.001.167																															
250 mm	822.001.168																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.177																															
150 mm	822.001.178																															
200 mm	822.001.179																															
250 mm	822.001.180																															







Konfektionierte Flachbandkabel assembled flat cable

Leiterplattenverbinder-Pfostenverbinder
PCB Transition connector – IDC socket female

PCB Transition connector, 8pol  IDC-socket, female, 8pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.181</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.182</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.183</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.184</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.181	150 mm	822.001.182	200 mm	822.001.183	250 mm	822.001.184	PCB Transition connector, 10pol  IDC-socket, female, 10pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.193</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.194</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.195</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.196</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.193	150 mm	822.001.194	200 mm	822.001.195	250 mm	822.001.196	PCB Transition connector, 14pol  IDC-socket, female, 14pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.205</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.206</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.207</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.208</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.205	150 mm	822.001.206	200 mm	822.001.207	250 mm	822.001.208
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.181																															
150 mm	822.001.182																															
200 mm	822.001.183																															
250 mm	822.001.184																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.193																															
150 mm	822.001.194																															
200 mm	822.001.195																															
250 mm	822.001.196																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.205																															
150 mm	822.001.206																															
200 mm	822.001.207																															
250 mm	822.001.208																															
PCB Transition connector, 16pol  IDC-socket, female, 16pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.185</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.186</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.187</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.188</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.185	150 mm	822.001.186	200 mm	822.001.187	250 mm	822.001.188	PCB Transition connector, 20pol  IDC-socket, female, 20pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.197</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.198</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.199</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.200</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.197	150 mm	822.001.198	200 mm	822.001.199	250 mm	822.001.200	PCB Transition connector, 26pol  IDC-socket, female, 26pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.209</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.210</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.211</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.212</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.209	150 mm	822.001.210	200 mm	822.001.211	250 mm	822.001.212
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.185																															
150 mm	822.001.186																															
200 mm	822.001.187																															
250 mm	822.001.188																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.197																															
150 mm	822.001.198																															
200 mm	822.001.199																															
250 mm	822.001.200																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.209																															
150 mm	822.001.210																															
200 mm	822.001.211																															
250 mm	822.001.212																															
PCB Transition connector, 34pol  IDC-socket, female, 34pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.189</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.190</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.191</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.192</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.189	150 mm	822.001.190	200 mm	822.001.191	250 mm	822.001.192	PCB Transition connector, 40pol  IDC-socket, female, 40pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.201</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.202</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.203</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.204</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.201	150 mm	822.001.202	200 mm	822.001.203	250 mm	822.001.204	PCB Transition connector, 50pol  IDC-socket, female, 50pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.213</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.214</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.215</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.216</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.213	150 mm	822.001.214	200 mm	822.001.215	250 mm	822.001.216
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.189																															
150 mm	822.001.190																															
200 mm	822.001.191																															
250 mm	822.001.192																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.201																															
150 mm	822.001.202																															
200 mm	822.001.203																															
250 mm	822.001.204																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.213																															
150 mm	822.001.214																															
200 mm	822.001.215																															
250 mm	822.001.216																															







Konfektionierte Flachbandkabel assembled flat cable

Pfostenverbinder-Wannensteckerleiste
IDC socket - IDC low profile header

IDC-socket, female, 8pol  IDC-low profile header 8pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.217</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.218</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.219</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.220</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.217	150 mm	822.001.218	200 mm	822.001.219	250 mm	822.001.220	IDC-socket, female, 10pol  IDC-low profile header 10pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.229</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.230</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.231</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.232</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.229	150 mm	822.001.230	200 mm	822.001.231	250 mm	822.001.232	IDC-socket, female, 14pol  IDC-low profile header 14pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.241</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.242</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.243</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.244</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.241	150 mm	822.001.242	200 mm	822.001.243	250 mm	822.001.244
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.217																															
150 mm	822.001.218																															
200 mm	822.001.219																															
250 mm	822.001.220																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.229																															
150 mm	822.001.230																															
200 mm	822.001.231																															
250 mm	822.001.232																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.241																															
150 mm	822.001.242																															
200 mm	822.001.243																															
250 mm	822.001.244																															
IDC-socket, female, 16pol  IDC-low profile header 16pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.221</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.222</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.223</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.224</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.221	150 mm	822.001.222	200 mm	822.001.223	250 mm	822.001.224	IDC-socket, female, 20pol  IDC-low profile header 20pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.233</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.234</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.235</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.236</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.233	150 mm	822.001.234	200 mm	822.001.235	250 mm	822.001.236	IDC-socket, female, 26pol  IDC-low profile header 26pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.245</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.246</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.247</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.248</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.245	150 mm	822.001.246	200 mm	822.001.247	250 mm	822.001.248
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.221																															
150 mm	822.001.222																															
200 mm	822.001.223																															
250 mm	822.001.224																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.233																															
150 mm	822.001.234																															
200 mm	822.001.235																															
250 mm	822.001.236																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.245																															
150 mm	822.001.246																															
200 mm	822.001.247																															
250 mm	822.001.248																															
IDC-socket, female, 34pol  IDC-low profile header 34pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.225</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.226</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.227</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.228</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.225	150 mm	822.001.226	200 mm	822.001.227	250 mm	822.001.228	IDC-socket, female, 40pol  IDC-low profile header 40pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.237</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.238</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.239</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.240</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.237	150 mm	822.001.238	200 mm	822.001.239	250 mm	822.001.240	IDC-socket, female, 50pol  IDC-low profile header 50pol <table><tr><th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>822.001.249</td></tr><tr><td>150 mm</td><td>822.001.250</td></tr><tr><td>200 mm</td><td>822.001.251</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>822.001.252</td></tr></table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.249	150 mm	822.001.250	200 mm	822.001.251	250 mm	822.001.252
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.225																															
150 mm	822.001.226																															
200 mm	822.001.227																															
250 mm	822.001.228																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.237																															
150 mm	822.001.238																															
200 mm	822.001.239																															
250 mm	822.001.240																															
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																															
100 mm	822.001.249																															
150 mm	822.001.250																															
200 mm	822.001.251																															
250 mm	822.001.252																															

Konfektionierte Flachbandkabel assembled flat cable

SUB-D-IDC-Wannensteckerleite
SUB-D-IDC-Low profile header

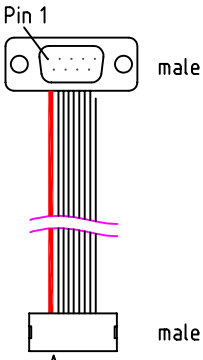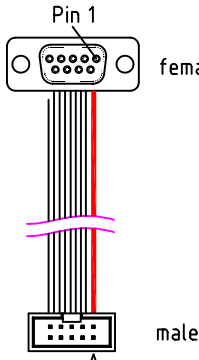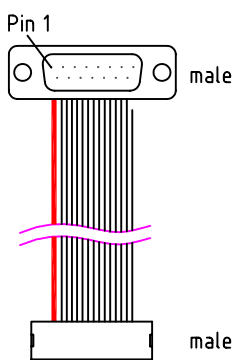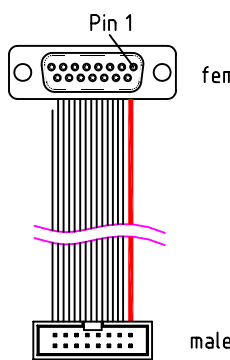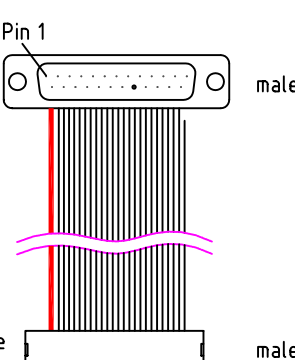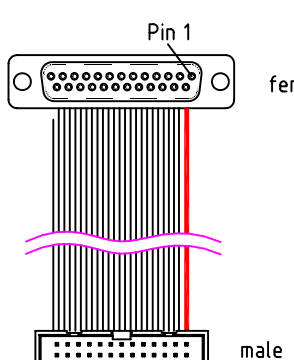SUB-D 9pol  IDC-low profile header 10pol <table> <tr> <th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr> <tr> <td>100 mm</td><td>822.001.085</td></tr> <tr> <td>150 mm</td><td>822.001.086</td></tr> <tr> <td>200 mm</td><td>822.001.087</td></tr> <tr> <td>250 mm</td><td>822.001.088</td></tr> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.085	150 mm	822.001.086	200 mm	822.001.087	250 mm	822.001.088	SUB-D 9pol  IDC-low profile header 10pol <table> <tr> <th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr> <tr> <td>100 mm</td><td>822.001.097</td></tr> <tr> <td>150 mm</td><td>822.001.098</td></tr> <tr> <td>200 mm</td><td>822.001.099</td></tr> <tr> <td>250 mm</td><td>822.001.100</td></tr> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.097	150 mm	822.001.098	200 mm	822.001.099	250 mm	822.001.100
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.085																				
150 mm	822.001.086																				
200 mm	822.001.087																				
250 mm	822.001.088																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.097																				
150 mm	822.001.098																				
200 mm	822.001.099																				
250 mm	822.001.100																				
SUB-D 15pol  IDC-low profile header 16pol <table> <tr> <th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr> <tr> <td>100 mm</td><td>822.001.089</td></tr> <tr> <td>150 mm</td><td>822.001.090</td></tr> <tr> <td>200 mm</td><td>822.001.091</td></tr> <tr> <td>250 mm</td><td>822.001.092</td></tr> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.089	150 mm	822.001.090	200 mm	822.001.091	250 mm	822.001.092	SUB-D 15pol  IDC-low profile header 16pol <table> <tr> <th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr> <tr> <td>100 mm</td><td>822.001.101</td></tr> <tr> <td>150 mm</td><td>822.001.102</td></tr> <tr> <td>200 mm</td><td>822.001.103</td></tr> <tr> <td>250 mm</td><td>822.001.104</td></tr> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.101	150 mm	822.001.102	200 mm	822.001.103	250 mm	822.001.104
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.089																				
150 mm	822.001.090																				
200 mm	822.001.091																				
250 mm	822.001.092																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.101																				
150 mm	822.001.102																				
200 mm	822.001.103																				
250 mm	822.001.104																				
SUB-D 25pol  IDC-low profile header 26pol <table> <tr> <th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr> <tr> <td>100 mm</td><td>822.001.093</td></tr> <tr> <td>150 mm</td><td>822.001.094</td></tr> <tr> <td>200 mm</td><td>822.001.095</td></tr> <tr> <td>250 mm</td><td>822.001.096</td></tr> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.093	150 mm	822.001.094	200 mm	822.001.095	250 mm	822.001.096	SUB-D 25pol  IDC-low profile header 26pol <table> <tr> <th>Länge/length</th><th>Bestell-Nr./Order No.</th></tr> <tr> <td>100 mm</td><td>822.001.105</td></tr> <tr> <td>150 mm</td><td>822.001.106</td></tr> <tr> <td>200 mm</td><td>822.001.107</td></tr> <tr> <td>250 mm</td><td>822.001.108</td></tr> </table>	Länge/length	Bestell-Nr./Order No.	100 mm	822.001.105	150 mm	822.001.106	200 mm	822.001.107	250 mm	822.001.108
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.093																				
150 mm	822.001.094																				
200 mm	822.001.095																				
250 mm	822.001.096																				
Länge/length	Bestell-Nr./Order No.																				
100 mm	822.001.105																				
150 mm	822.001.106																				
200 mm	822.001.107																				
250 mm	822.001.108																				

Konfektionierte Einzellitze assembled single wire

Spezifikationen Einzeladerkonfektion specification single wire

Verwendung

Einzeladern für die Verdrahtung von Einschüben, Schaltschränken, elektronische Baugruppen etc. Eingesetzt. Die Einzeladern können in verschiedenen Ausführungen für den jeweiligen Anwendungsbereich gefertigt werden.

Technische Daten H05V-K u. H07V-K : (PVC-Einzeladern)

Nennspannung U_0/U : 300/500 H05V-K
Nennspannung U_0/U : 450/750 H07V-K
Temperaturbereich: -30 bis +70°C fest
Leiterraufbau: feindrähtig n. VDE 0295,
Klasse 5/IEC 60228 Cl.5 ab 0,5 mm²
Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm
DIN gem. VDE 0281/HD 21

Technische Daten UL-approbiierte Litze: (UL-Style 1007)

Temperatur: -30...+80°C nicht bewegt
-5...+80°C bewegt
Betriebsspannung: 300V
Spannungsfestigkeit: 2,0 kV eff.
Zulassung: UL-Style 1007/CSA

Technische Daten Teflon Litze:

(Spec 44 Litzen Teflonlitze)
Temperaturbeständigkeit: -65...+170°C
Betriebsspannung: 600V
Isolationswiderstand: 1500 MΩ/km
Spannungsfestigkeit: 2,5 kV eff.
Zulassung: UL, CSA, VDE/BWB, MIL

An Hand der Matrixen 1 – 4 sehen Sie die möglichen Serien, die von uns gefertigt werden können. In den Tabellen 1 - 3 sind die Farben, Längen und Querschnitte festgelegt. Aus dem nachfolgenden Nummernschlüssel können Sie sich Ihre benötigte Einzelader ermitteln. Falls Sie Fragen dazu haben, oder Ihre benötigte Länge oder Steckerkombination ist nicht vorhanden, Rufen Sie uns an, wir fertigen Litzen nach Ihren speziellen Vorgaben und Längen.

Employment

Single wires will be used for cabling 19" systems racks, jumper boxes, electronical packages. The wires can be assembled in different specifications for many applications.

Engineering Data H05V-K u. H07V-K: (PVC-wires)

Nominal voltage U_0/U : 300/500 H05V-K
Nominal voltage U_0/U : 300/500 H07V-K
Temperature range: -30° to +70° fixed mounted
Inner conductor:

Volume resistance: > 20 GΩ x cm
DIN gem. VDE 0281/HD 21

Temperature range: -30° to +70° fixed mounting
-5° to +70° multiple mounting
Voltage for continous use: 300V
Dielectric voltage: 2,0 kV eff.
Licence: UL-Style 1007/CSA

Bestellschlüssel: 881.XXX.XXX




Tabelle 1 (PVC-Litze Style, Farbe, Länge, Querschnitt)

Tabelle 2 (UL-Litze Style 1007, Farbe, Länge, Querschnitt)

Tabelle 3 (Teflonlitze, Farbe, Länge, Querschnitt)

Serie laut Matrix 1- 4 (.001 bis .159)

Einzellitze

Kabelkonfektionsbeispiele für Flachsteckverbinder
ohne Isolierung nach DIN 46247 (Crimpform:Roll ) und
Aderendhülsen nach DIN 46228 (Crimpform: Trapez )



Flachsteckverbinder
 Flachsteckverbinder
mit Isolationsfülle

Ringkabelschuh

Aderendhülse

Flachstecker

Gabelkabelschuh

Abzweig

 Serie 821.001.XXX	 Serie 821.002.XXX	 Serie 821.004.XXX	 Serie 821.007.XXX	 Serie 821.011.XXX	 Serie 821.016.XXX	 Serie 821.001.XXX
	 Serie 821.003.XXX	 Serie 821.005.XXX	 Serie 821.008.XXX	 Serie 821.012.XXX	 Serie 821.017.XXX	 Serie 821.022.XXX
		 Serie 821.006.XXX	 Serie 821.009.XXX	 Serie 821.013.XXX	 Serie 821.018.XXX	 Serie 821.023.XXX
			 Serie 821.010.XXX	 Serie 821.014.XXX	 Serie 821.019.XXX	 Serie 821.024.XXX
				 Serie 821.015.XXX	 Serie 821.020.XXX	 Serie 821.025.XXX
					 Serie 821.021.XXX	 Serie 821.026.XXX
						 Serie 821.027.XXX

Kabelkonfektionsbeispiele für Flachsteckverbinder mit Isolierung nach DIN 46237 (Crimpform: doppel C) und Aderendhülsen nach DIN 46228 (Crimpform: Trapez)



Flachsteckverbinder	Ringkabelschuh	Aderendhülse	Flachstecker	Gabelkabelschuh	Abzweig
 Serie 821.051.XXX	 Serie 821.052.XXX	 Serie 821.054.XXX	 Serie 821.057.XXX	 Serie 821.061.XXX	 Serie 821.066.XXX
	 Serie 821.053.XXX	 Serie 821.055.XXX	 Serie 821.058.XXX	 Serie 821.062.XXX	 Serie 821.067.XXX
		 Serie 821.056.XXX	 Serie 821.059.XXX	 Serie 881.063.XXX	 Serie 821.068.XXX
			 Serie 821.060.XXX	 Serie 821.064.XXX	 Serie 821.069.XXX
				 Serie 821.065.XXX	 Serie 821.070.XXX
					 Serie 821.071.XXX

Kabelkonfektionsbeispiele für Flachsteckverbinder ohne Isolierung nach DIN 46247 (Crimpform: Roll ) , Aderendhülsen nach DIN 46228 (Crimpform: Trapez ) und einseitig Aderende 5 mm abisoliert und verzinkt.

						
Flachsteckverbinder	Flachsteckverbinder mit Isolationstülle	Ringkabelschuh	Aderendhülse	Flachstecker	Gabelkabelschuh	Abzweig
 Serie 821.157.XXX	 Serie 821.158.XXX	 Serie 821.159.XXX	 Serie 821.160.XXX	 Serie 821.161.XXX	 Serie 821.162.XXX	 Serie 821.163.XXX









verzinkt

Kabelkonfektionsbeispiele für Flachsteckverbinder mit Isolierung nach DIN 46237 (Crimpform: doppel C), Aderendhülsen nach DIN 46228 (Crimpform: Trapez ) und ein- bzw. beidseitig Aderenden 5 mm abisoliert und verzinkt.



						
Flachsteckverbinder	Ringkabelschuh	Aderendhülse	Flachstecker	Gabelkabelschuh	Abzweig	verzinkt
 Serie 821.164.XXX	 Serie 821.165.XXX	 Serie 821.166.XXX	 Serie 821.167.XXX	 Serie 821.168.XXX	 Serie 821.169.XXX	 Serie 821.170.XXX


verzinkt

Standard-Kabelkonfektionsbeispiele für Flachsteckverbinder ohne Isolierung nach DIN 46247 (Crimpform: Roll) und Flachsteckverbinder mit Isolierung nach DIN 46237 (Crimpform: doppel C) und Aderendhülsen nach DIN 46228 (Crimpform: Trapez)
















					
Flachsteckverbinder	Flachsteckverbinder mit Isolationstülle	Flachsteckverbinder mit Isolierung	Ringkabelschuh	Ringkabelschuh mit Isolierung	Aderendhülse mit Isolierung
 Serie 821.101.XXX	 Serie 821.111.XXX	 Serie 821.121.XXX	 Serie 821.131.XXX	 Serie 821.141.XXX	 Serie 821.151.XXX
 Serie 821.102.XXX	 Serie 821.112.XXX	 Serie 821.122.XXX	 Serie 821.132.XXX	 Serie 821.142.XXX	 Serie 821.152.XXX
 Serie 821.103.XXX	 Serie 821.113.XXX	 Serie 821.123.XXX	 Serie 821.133.XXX	 Serie 821.143.XXX	 Serie 821.153.XXX
 Serie 821.104.XXX	 Serie 821.114.XXX	 Serie 821.124.XXX	 Serie 821.134.XXX	 Serie 821.144.XXX	 Serie 821.154.XXX
 Serie 821.105.XXX	 Serie 821.115.XXX	 Serie 821.125.XXX	 Serie 821.135.XXX	 Serie 821.145.XXX	 Serie 821.155.XXX
 Serie 821.106.XXX	 Serie 821.116.XXX	 Serie 821.126.XXX	 Serie 821.136.XXX	 Serie 821.146.XXX	 Serie 821.156.XXX

Standard-Kabelkonfektionsbeispiele für Flachsteckverbinder ohne Isolierung nach DIN 46247 (Crimpform: Roll ) und Flachsteckverbinder mit Isolierung nach DIN 46237 (Crimpform: doppel C) und Aderendhülsen nach DIN 46228 (Crimpform: Trapez )

					
Flachsteckverbinder	Flachsteckverbinder mit Isolationstülle	Flachsteckverbinder mit Isolierung	Ringkabelschuh	Ringkabelschuh mit Isolierung	Aderendhülse mit Isolierung
 Serie 821.107.XXX	 Serie 821.117.XXX	 Serie 821.127.XXX	 Serie 821.137.XXX	 Serie 821.147.XXX	 Serie 821.157.XXX
 Serie 821.108.XXX	 Serie 821.118.XXX	 Serie 821.128.XXX	 Serie 821.138.XXX	 Serie 821.148.XXX	 Serie 821.158.XXX
 Serie 821.109.XXX	 Serie 821.119.XXX	 Serie 821.129.XXX	 Serie 821.139.XXX	 Serie 821.149.XXX	 Serie 821.159.XXX



Standard-Kabelkonfektionsbeispiele für Flachsteckverbinder ohne Isolierung nach DIN 46247 (Crimpform: Roll ) , Flachsteckverbinder mit Isolierung nach DIN 46237 (Crimpform: doppel C), Aderendhülsen nach DIN 46228 (Crimpform: Trapez ) und ein- bzw. beidseitig Aderenden 5 mm abisoliert und verzinkt.

					
Flachsteckverbinder	Flachsteckverbinder mit Isolationstülle	Flachsteckverbinder mit Isolierung	Ringkabelschuh	Ringkabelschuh mit Isolierung	Aderendhülse mit Isolierung
 Serie 821.171.XXX	 Serie 821.175.XXX	 Serie 821.179.XXX	 Serie 821.183.XXX	 Serie 821.187.XXX	 Serie 821.191.XXX
 Serie 821.172.XXX	 Serie 821.176.XXX	 Serie 821.180.XXX	 Serie 821.184.XXX	 Serie 821.188.XXX	 Serie 821.192.XXX
 Serie 821.173.XXX	 Serie 821.177.XXX	 Serie 821.181.XXX	 Serie 821.185.XXX	 Serie 821.189.XXX	 Serie 821.193.XXX
 Serie 821.174.XXX	 Serie 821.178.XXX	 Serie 821.182.XXX	 Serie 821.186.XXX	 Serie 821.190.XXX	 Serie 821.194.XXX

 verzinkt

 verzinkt

 verzinkt


 2x verzinkt

Konfektionierte Einzellitze

Assembled single wire

Tabelle 1

Bestellschlüssel: 821.XXX.XXX




Tabelle 1 (PVC-Litze Style, Farbe, Länge, Querschnitt)

Tabelle 2 (UL-Litze Style 1007, Farbe, Länge, Querschnitt)

Tabelle 3 (Teflonlitze, Farbe, Länge, Querschnitt)

Serie laut Matrix 1- 4 (.001 bis .159)
Einzellitze

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	100	881.XXX.001	881.XXX.011	881.XXX.021	881.XXX.031	881.XXX.041
schwarz	100	881.XXX.002	881.XXX.012	881.XXX.022	881.XXX.032	881.XXX.042
blau	100	881.XXX.003	881.XXX.013	881.XXX.023	881.XXX.033	881.XXX.043
braun	100	881.XXX.004	881.XXX.014	881.XXX.024	881.XXX.034	881.XXX.044
weiss	100	881.XXX.005	881.XXX.015	881.XXX.025	881.XXX.035	881.XXX.045
rot	100	881.XXX.006	881.XXX.016	881.XXX.026	881.XXX.036	881.XXX.046
grün	100	881.XXX.007	881.XXX.017	881.XXX.027	881.XXX.037	881.XXX.047
gelb	100	881.XXX.008	881.XXX.018	881.XXX.028	881.XXX.038	881.XXX.048

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	150	881.XXX.051	881.XXX.061	881.XXX.071	881.XXX.081	881.XXX.091
schwarz	150	881.XXX.052	881.XXX.062	881.XXX.072	881.XXX.082	881.XXX.092
blau	150	881.XXX.053	881.XXX.063	881.XXX.073	881.XXX.083	881.XXX.093
braun	150	881.XXX.054	881.XXX.064	881.XXX.074	881.XXX.084	881.XXX.094
weiss	150	881.XXX.055	881.XXX.065	881.XXX.075	881.XXX.085	881.XXX.095
rot	150	881.XXX.056	881.XXX.066	881.XXX.076	881.XXX.086	881.XXX.096
grün	150	881.XXX.057	881.XXX.067	881.XXX.077	881.XXX.087	881.XXX.097
gelb	150	881.XXX.058	881.XXX.068	881.XXX.078	881.XXX.088	881.XXX.098

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	250	881.XXX.101	881.XXX.111	881.XXX.121	881.XXX.131	881.XXX.141
schwarz	250	881.XXX.102	881.XXX.112	881.XXX.122	881.XXX.132	881.XXX.142
blau	250	881.XXX.103	881.XXX.113	881.XXX.123	881.XXX.133	881.XXX.143
braun	250	881.XXX.104	881.XXX.114	881.XXX.124	881.XXX.134	881.XXX.144
weiss	250	881.XXX.105	881.XXX.115	881.XXX.125	881.XXX.135	881.XXX.145
rot	250	881.XXX.106	881.XXX.116	881.XXX.126	881.XXX.136	881.XXX.146
grün	250	881.XXX.107	881.XXX.117	881.XXX.127	881.XXX.137	881.XXX.147
gelb	250	881.XXX.108	881.XXX.118	881.XXX.128	881.XXX.138	881.XXX.148

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	500	881.XXX.151	881.XXX.161	881.XXX.171	881.XXX.181	881.XXX.191
schwarz	500	881.XXX.152	881.XXX.162	881.XXX.172	881.XXX.182	881.XXX.192
blau	500	881.XXX.153	881.XXX.163	881.XXX.173	881.XXX.183	881.XXX.193
braun	500	881.XXX.154	881.XXX.164	881.XXX.174	881.XXX.184	881.XXX.194
weiss	500	881.XXX.155	881.XXX.165	881.XXX.175	881.XXX.185	881.XXX.195
rot	500	881.XXX.156	881.XXX.166	881.XXX.176	881.XXX.186	881.XXX.196
grün	500	881.XXX.157	881.XXX.167	881.XXX.177	881.XXX.187	881.XXX.197
gelb	500	881.XXX.158	881.XXX.168	881.XXX.178	881.XXX.188	881.XXX.198

Andere Längen auf Anfrage

Konfektionierte Einzellitze

Assembled single wire

Tabelle 2

Bestellschlüssel: 821.XXX.XXX




Tabelle 1 (PVC-Litze Style, Farbe, Länge, Querschnitt)

Tabelle 2 (UL-Litze Style 1007, Farbe, Länge, Querschnitt)

Tabelle 3 (Teflonlitze, Farbe, Länge, Querschnitt)

Serie laut Matrix 1- 4 (.001 bis .159)
Einzellitze

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	100	881.XXX.201	881.XXX.211	881.XXX.221	881.XXX.231	881.XXX.241
schwarz	100	881.XXX.202	881.XXX.212	881.XXX.222	881.XXX.232	881.XXX.242
blau	100	881.XXX.203	881.XXX.213	881.XXX.223	881.XXX.233	881.XXX.243
braun	100	881.XXX.204	881.XXX.214	881.XXX.224	881.XXX.234	881.XXX.244
weiss	100	881.XXX.205	881.XXX.215	881.XXX.225	881.XXX.235	881.XXX.245
rot	100	881.XXX.206	881.XXX.216	881.XXX.226	881.XXX.236	881.XXX.246
grün	100	881.XXX.207	881.XXX.217	881.XXX.227	881.XXX.237	881.XXX.247
gelb	100	881.XXX.208	881.XXX.218	881.XXX.228	881.XXX.238	881.XXX.248

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	150	881.XXX.251	881.XXX.261	881.XXX.271	881.XXX.281	881.XXX.291
schwarz	150	881.XXX.252	881.XXX.262	881.XXX.272	881.XXX.282	881.XXX.292
blau	150	881.XXX.253	881.XXX.263	881.XXX.273	881.XXX.283	881.XXX.293
braun	150	881.XXX.254	881.XXX.264	881.XXX.274	881.XXX.284	881.XXX.294
weiss	150	881.XXX.255	881.XXX.265	881.XXX.275	881.XXX.285	881.XXX.295
rot	150	881.XXX.256	881.XXX.266	881.XXX.276	881.XXX.286	881.XXX.296
grün	150	881.XXX.257	881.XXX.267	881.XXX.277	881.XXX.287	881.XXX.297
gelb	150	881.XXX.258	881.XXX.268	881.XXX.278	881.XXX.288	881.XXX.298

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	250	881.XXX.301	881.XXX.311	881.XXX.321	881.XXX.331	881.XXX.341
schwarz	250	881.XXX.302	881.XXX.312	881.XXX.322	881.XXX.332	881.XXX.342
blau	250	881.XXX.303	881.XXX.313	881.XXX.323	881.XXX.333	881.XXX.343
braun	250	881.XXX.304	881.XXX.314	881.XXX.324	881.XXX.334	881.XXX.344
weiss	250	881.XXX.305	881.XXX.315	881.XXX.325	881.XXX.335	881.XXX.345
rot	250	881.XXX.306	881.XXX.316	881.XXX.326	881.XXX.336	881.XXX.346
grün	250	881.XXX.307	881.XXX.317	881.XXX.327	881.XXX.337	881.XXX.347
gelb	250	881.XXX.308	881.XXX.318	881.XXX.328	881.XXX.338	881.XXX.348

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	500	881.XXX.351	881.XXX.361	881.XXX.371	881.XXX.381	881.XXX.391
schwarz	500	881.XXX.352	881.XXX.362	881.XXX.372	881.XXX.382	881.XXX.392
blau	500	881.XXX.353	881.XXX.363	881.XXX.373	881.XXX.383	881.XXX.393
braun	500	881.XXX.354	881.XXX.364	881.XXX.374	881.XXX.384	881.XXX.394
weiss	500	881.XXX.355	881.XXX.365	881.XXX.375	881.XXX.385	881.XXX.395
rot	500	881.XXX.356	881.XXX.366	881.XXX.376	881.XXX.386	881.XXX.396
grün	500	881.XXX.357	881.XXX.367	881.XXX.377	881.XXX.387	881.XXX.397
gelb	500	881.XXX.358	881.XXX.368	881.XXX.378	881.XXX.388	881.XXX.398

Andere Längen auf Anfrage

Konfektionierte Einzellitze

Assembled single wire

Tabelle 3

Bestellschlüssel: 821.XXX.XXX




Tabelle 1 (PVC-Litze Style, Farbe, Länge, Querschnitt)

Tabelle 2 (UL-Litze Style 1007, Farbe, Länge, Querschnitt)

Tabelle 3 (Teflonlitze, Farbe, Länge, Querschnitt)

Serie laut Matrix 1- 4 (.001 bis .159)

Einzellitze


Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	100	881.XXX.401	881.XXX.411	881.XXX.421	881.XXX.431	881.XXX.441
schwarz	100	881.XXX.402	881.XXX.412	881.XXX.422	881.XXX.432	881.XXX.442
blau	100	881.XXX.403	881.XXX.413	881.XXX.423	881.XXX.433	881.XXX.443
braun	100	881.XXX.404	881.XXX.414	881.XXX.424	881.XXX.434	881.XXX.444
weiss	100	881.XXX.405	881.XXX.415	881.XXX.425	881.XXX.435	881.XXX.445
rot	100	881.XXX.406	881.XXX.416	881.XXX.426	881.XXX.436	881.XXX.446
grün	100	881.XXX.407	881.XXX.417	881.XXX.427	881.XXX.437	881.XXX.447
gelb	100	881.XXX.408	881.XXX.418	881.XXX.428	881.XXX.438	881.XXX.448

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	150	881.XXX.451	881.XXX.461	881.XXX.471	881.XXX.481	881.XXX.491
schwarz	150	881.XXX.452	881.XXX.462	881.XXX.472	881.XXX.482	881.XXX.492
blau	150	881.XXX.453	881.XXX.463	881.XXX.473	881.XXX.483	881.XXX.493
braun	150	881.XXX.454	881.XXX.464	881.XXX.474	881.XXX.484	881.XXX.494
weiss	150	881.XXX.455	881.XXX.465	881.XXX.475	881.XXX.485	881.XXX.495
rot	150	881.XXX.456	881.XXX.466	881.XXX.476	881.XXX.486	881.XXX.496
grün	150	881.XXX.457	881.XXX.467	881.XXX.477	881.XXX.487	881.XXX.497
gelb	150	881.XXX.458	881.XXX.468	881.XXX.478	881.XXX.488	881.XXX.498

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	250	881.XXX.501	881.XXX.511	881.XXX.521	881.XXX.531	881.XXX.541
schwarz	250	881.XXX.502	881.XXX.512	881.XXX.522	881.XXX.532	881.XXX.542
blau	250	881.XXX.503	881.XXX.513	881.XXX.523	881.XXX.533	881.XXX.543
braun	250	881.XXX.504	881.XXX.514	881.XXX.524	881.XXX.534	881.XXX.544
weiss	250	881.XXX.505	881.XXX.515	881.XXX.525	881.XXX.535	881.XXX.545
rot	250	881.XXX.506	881.XXX.516	881.XXX.526	881.XXX.536	881.XXX.546
grün	250	881.XXX.507	881.XXX.517	881.XXX.527	881.XXX.537	881.XXX.547
gelb	250	881.XXX.508	881.XXX.518	881.XXX.528	881.XXX.538	881.XXX.548

Farbe	Länge	H05V-K 0,50 mm²	H05V-K 0,75 mm²	H07V-K 1,50 mm²	H07V-K 2,50 mm²	H07V-K 4,00 mm²
grün/gelb	500	881.XXX.551	881.XXX.561	881.XXX.571	881.XXX.581	881.XXX.591
schwarz	500	881.XXX.552	881.XXX.562	881.XXX.572	881.XXX.582	881.XXX.592
blau	500	881.XXX.553	881.XXX.563	881.XXX.573	881.XXX.583	881.XXX.593
braun	500	881.XXX.554	881.XXX.564	881.XXX.574	881.XXX.584	881.XXX.594
weiss	500	881.XXX.555	881.XXX.565	881.XXX.575	881.XXX.585	881.XXX.595
rot	500	881.XXX.556	881.XXX.566	881.XXX.576	881.XXX.586	881.XXX.596
grün	500	881.XXX.557	881.XXX.567	881.XXX.577	881.XXX.587	881.XXX.597
gelb	500	881.XXX.558	881.XXX.568	881.XXX.578	881.XXX.588	881.XXX.598

Andere Längen auf Anfrage

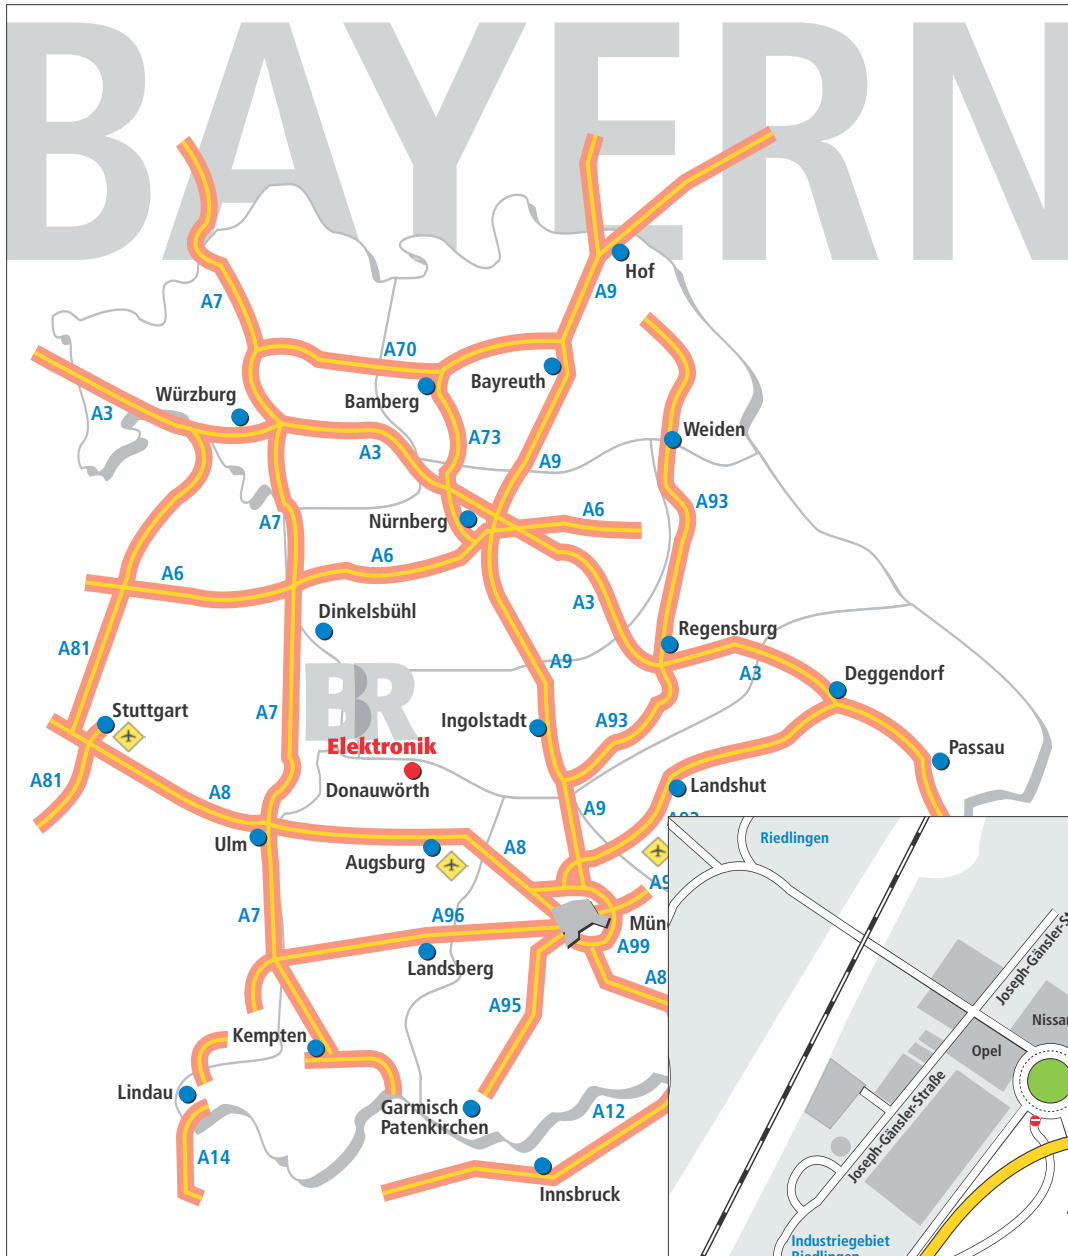

*Der schnelle Weg
zu uns!*