

PEINTURE EPOXY

Notre atelier de peinture poudre vous offre un choix de 150 couleurs RAL et d'autres peintures spéciales, afin de répondre à toute demande immédiate.


NETTOYAGE

Le processus de peinture est complet, minutieux et suit les phases suivantes :

Nettoyage des pièces par aspersion en tunnel automatique et phase de dégraissage et phosphatation à 50°C, phase de rinçage et nettoyage final à l'eau déminéralisée.

TUNNEL DE SECHAGE

Pendant un court instant les pièces circulent dans la cabine de peinture à 200°C, ce qui permet de les sécher parfaitement et de les préparer au traitement final.

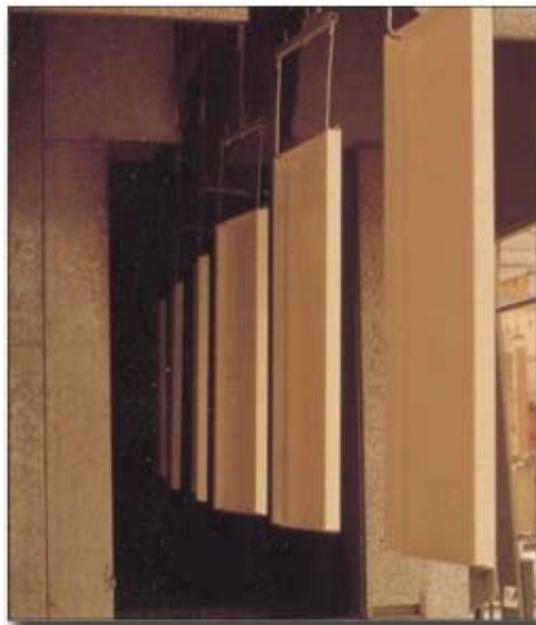

CABINE DE PEINTURE

Cette phase est totalement informatisée. Les pièces circulent dans le tunnel où la peinture est appliquée par des bras robotisés. Il s'agit d'un revêtement de type électrostatique. Nous utilisons, suivant les demandes, de la peinture poudre époxy, époxy-polyester ou polyester.

FOUR EN CONTINU

Le processus s'enchaîne directement. Après 20 minutes, dont 10 à 220°C, les pièces sortent du four et ont obtenu leur brillance et texture définitives. Après très peu de temps elles sont prêtes à être expédiées.

