


CNC-LOHNFERTIGUNG

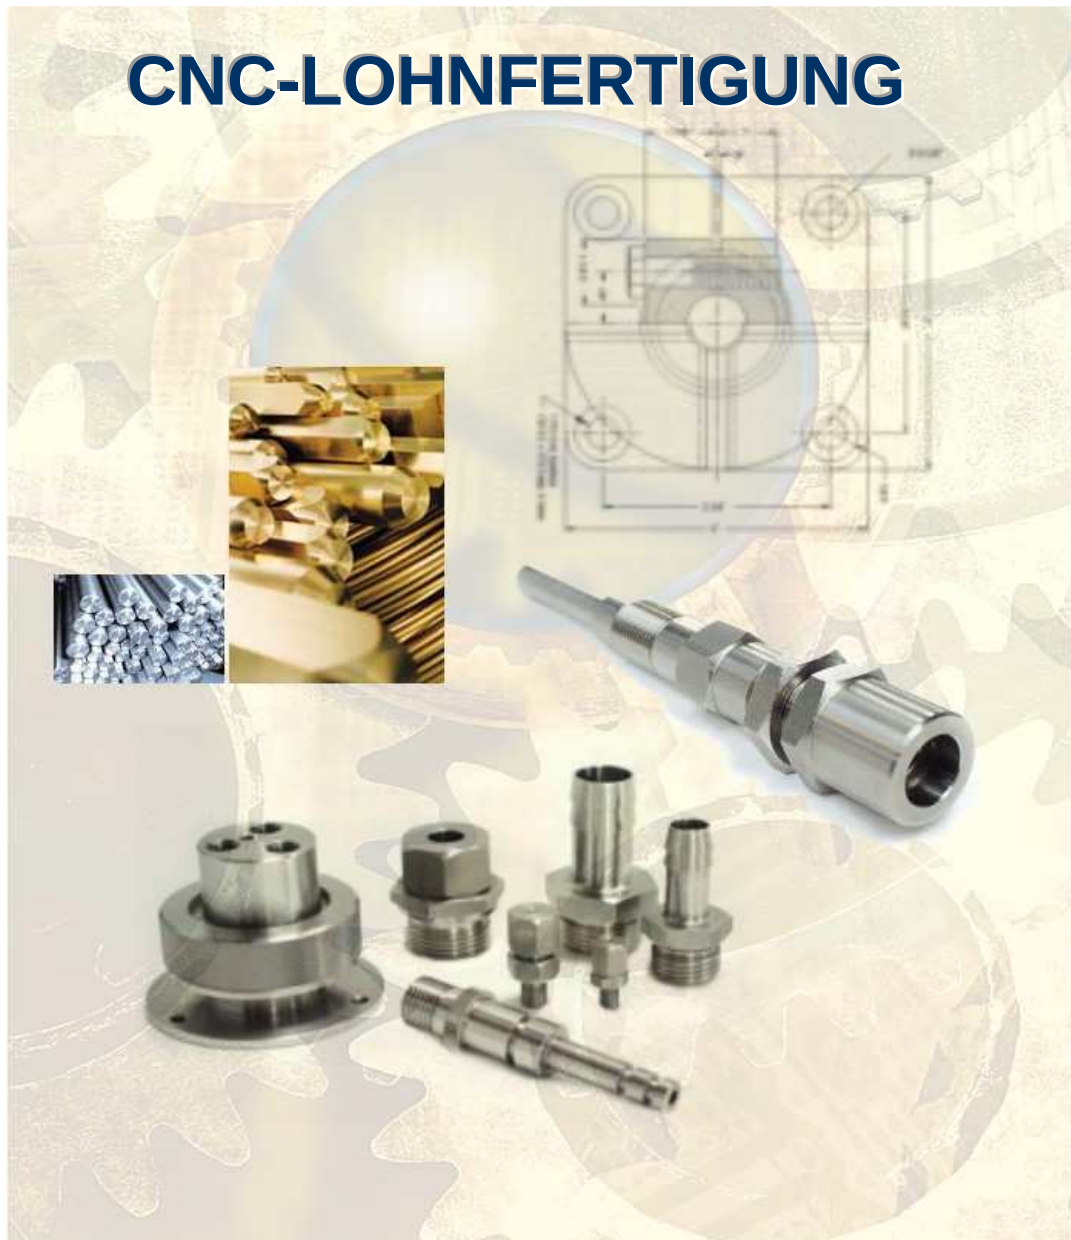

- CNC-Drehteile
- CNC Langdrehteile
- Wellenbearbeitung mit Tieflochbohrung
- Schutzrohre für die Temperaturmesstechnik
- CNC Frästeile
- Baugruppenfertigung


CNC- LOHNFERTIGUNG

Wir fertigen für Sie auf modernsten CNC - Drehmaschinen:

- Präzisionsdrehteile von 2 bis 150 mm Außendurchmesser
- bis zu einer Drehlänge von 350 mm
- mit sämtlichen Nachfolgearbeiten
- mit und ohne Oberflächenbehandlung
- mengenunabhängig nach DIN, nach Muster, nach Zeichnung
- aus allen zerspanbaren Werkstoffen (Messing, Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoffe usw.)
- automatisierte Schweiß- und Lötarbeiten



Wir bieten Ihnen als kompetenter Zulieferbetrieb höchste Präzision und gleichbleibende Zuverlässigkeit.

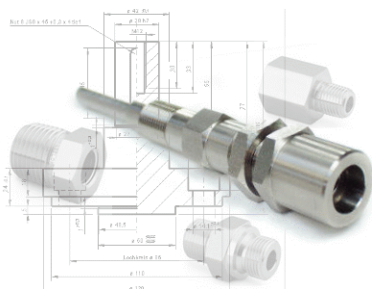

Unsere Produktpalette

- Einzelteile für die Feinwerktechnik, Mess- und Regeltechnikbranche und den allgemeinen Maschinenbau
- Langdrehteile bis 1000mm mit ungünstigen Längen- / Durchmesser Verhältnis
- Schutzrohre für Temperaturfühler nach DIN 43772
- Verschraubungen für den Gas-, Wasser-, Heizungs- und Sanitärsektor wie z.B. Übergangsstücke, Gewindenippel, Reduzierschraubungen, Überwurfmutter, Schweiß- und Spannmuffen, Schraub- und Schlauchverschraubungen etc.

Drehen von der Stange bis Durchmesser 65 mm, Drehen von Futterteilen bis Durchmesser 150 mm in Groß-, Mittel- und Kleinserien

Tieflochbohren von Durchmesser 2,5mm bis 25 mm bei Bohrlängen bis 1000 mm



Qualitätssicherung

Qualität ist ein wichtigster Wettbewerbsfaktor geworden, deshalb umfasst unsere Qualitätssicherung das Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001:2000 und Abnahmen nach DIN 50049

- Beistellung von Abnahmeprüfzertifikaten nach 3.1 und TÜV 3.2
- Umstempelbescheinigung, TÜV-Abnahme
- Dichtheitsprobe und Hydrostatische Drucktests bis 1000 bar


Kundeneigene Qualitätsnormen werden berücksichtigt.

Produktprogramm

Schutzrohre und Tauchhülsen für die Temperaturmesstechnik


Schutzrohre nach DIN 43772 für Thermometer mit Aussengewinde oder Halsrohr

- ⊕ Form 4 und Form 4F
- ⊕ Halsrohre
- ⊕ einteilige Ausführung
- ⊕ Werkstoffe Stahl (St 37.2, C22.8, 16Mo3, 13CrMo 4-5, 10CrMo 9-10), Edelstahl (1.4404, 1.4571 etc.), Sonderlegierungen (Alloy, Titan)

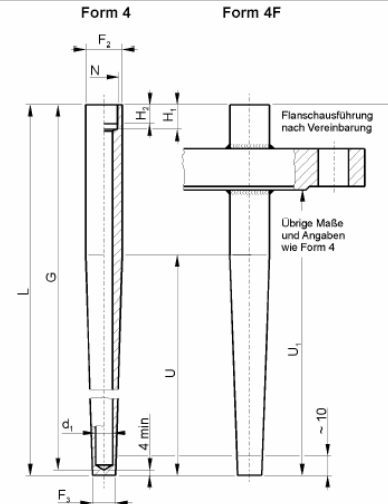


Schutzrohre nach DIN 43772 für Thermometer mit Aussengewinde

- ⊕ Form 5, Form 6 und Form 7
- ⊕ Anschluss Thermometer G1/2", M20x1,5, G3/4", 1/2 -14 NPT
- ⊕ mehrteilige und einteilige Ausführung

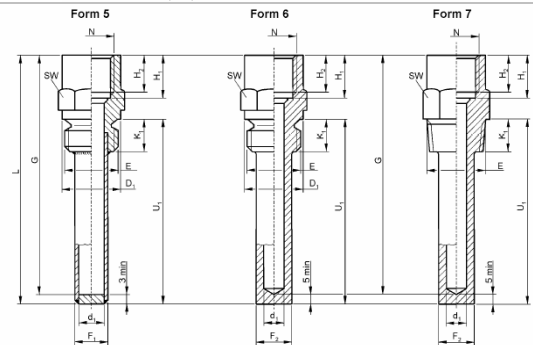


Schutzrohre nach DIN 43772 für Thermometer mit Überwurfmutter

- ⊕ Form 8 und Form 9
- ⊕ Anschluss Thermometer G1/2", M20x1,5, G3/4", 1/2 -14 NPT
- ⊕ mehrteilige und einteilige Ausführung

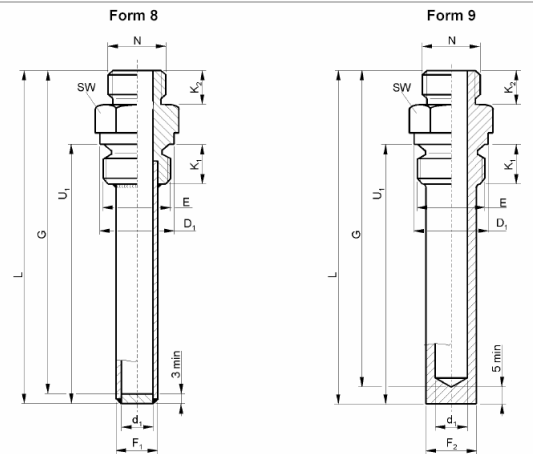


Schutzrohre für Thermometer mit Innen- und Aussengewinde

- ⊕ Form BS, BN oder CN
- ⊕ zum Einschweißen
- ⊕ einteilige Ausführung
- ⊕ Werkstoffe Messing, Stahl, Edelstahl rostfrei

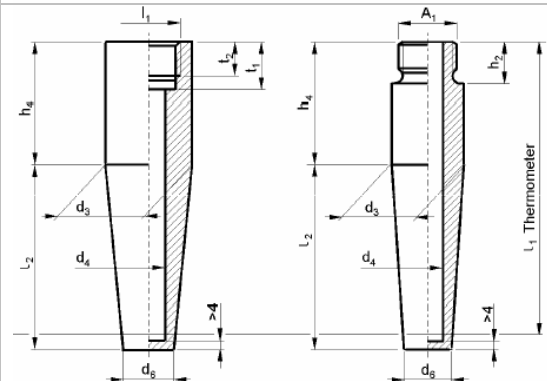


Schutzrohre für Thermometer mit Innen- und Aussengewinde

- ⊞ Form BE oder CE
- ⊞ zum Einschrauben
- ⊞ einteilige Ausführung
- ⊞ Werkstoffe Messing, Stahl, Edelstahl rostfrei

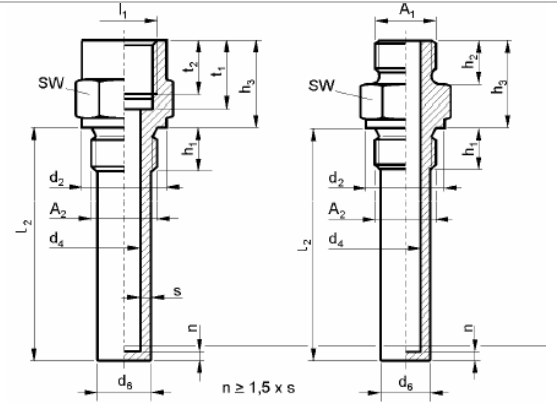


Schutzrohre für Thermometer mit Innen- und Aussengewinde

- ⊞ Form BD oder CD
- ⊞ zum Einschrauben
- ⊞ mehrteilige Ausführung
- ⊞ Werkstoffe Messing, Stahl, Edelstahl rostfrei

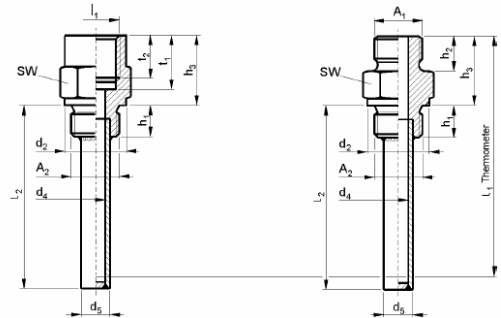


Schweiss-Stutzen für Schutzrohre nach DIN 43772 oder Kundenausführung

- ⊞ zum Einschweißen
- ⊞ einteilige Ausführung
- ⊞ Werkstoffe Stahl (St 37.2, C22.8, 16Mo3, 13CrMo 4-5, 10CrMo 9-10), Edelstahl (1.4404, 1.4571 etc.), Sonderlegierungen



Schutzrohre mit Flansch

- ⊞ Schutzrohre mit Flansch
- ⊞ Flanschausführung nach DIN, ASME oder Kundenwahl (DN, PN)
- ⊞ einteilige Ausführung
- ⊞ Werkstoffe Edelstahl bzw. Sonderlegierungen

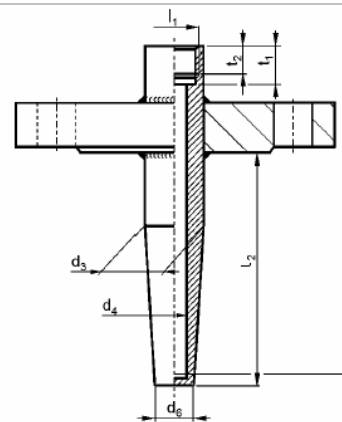

Weitere Ausführung entsprechend Kundenwunsch möglich!