


**Mobile, selbstaufrichtende, autarke und integrierbare Fackelanlage**

| 4-D-Produktion | | Produkt-Nr. 42013-0 |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Auslegung: | DGRL/97/23/EG | TA Luft |
| Nenndruckstufe: | Kopfdruck PN2,5 | Gaseingang PN16 |
| Auslegungstemperatur: | Brennerkopf > 850°C | Gaseingang -10° bis +50°C |
| Volumenstrom (Gas): | bis 10.000 Nm ³ /h | |
| Anschlüsse: | <ul style="list-style-type: none"> • Hauptgas: DN200 (8") PN16 • Flashgas: 2" 100 mbar • Zündgas Methan: 1/2" PN100 • Zündgas Propan: 1" PN16 • Brauchwasser: 1 1/4" | |
| Hauptgasregelstation: | p _e < 16 bar | p _a < 2,5 bar |
| Zündgasregelstation Propan: | p _e < 16 bar | p _a < 100 mbar |
| Zündgasregelstation Methan: | p _e < 100 bar | p _a < 50 mbar |
| Inertgasregelstation: | p _e < 95 bar | p _a < 50 mbar |
| Sprinkleranlage: | max. 13,1 m ³ /h | p _a < 2 bis 6 bar |
| Gewicht: | 26,5 t | |
| Höhen: | <ul style="list-style-type: none"> • Transporthöhe Trailer: < 4 m • Aufrichthöhe: 20 m | |
| Visualisierung und Steuerung: | Inselbetrieb oder Anlagenintegration | |

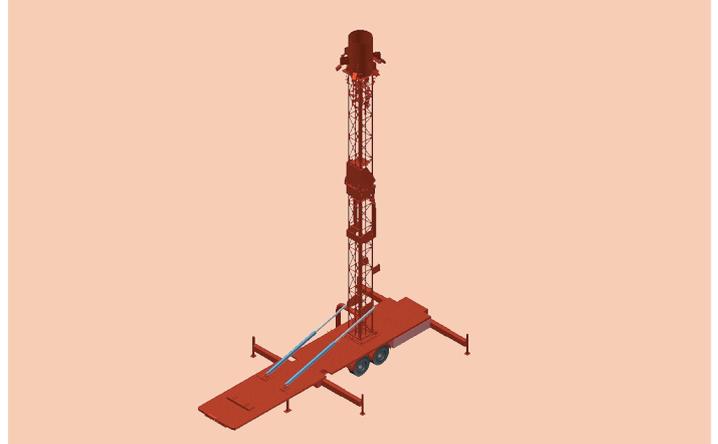