


ready for service

Steuerluftversorgungseinheit für mobile und ortsfeste Anlagenversorgung

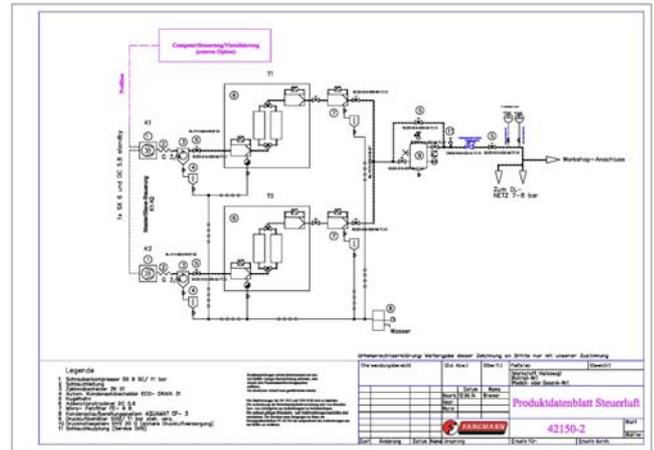

4-D-Produktion Produkt-Nr. 42150-2

Auslegung: DGRL/97/23/EG 2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Nenndruckstufe: PN 10

Kurzbeschreibung: Steuerluftversorgungsanlage bestehend aus:

- 2 Stück Schraubenkompressoren SX 6
- Kompressorsteuerung SIGMA CONTROL 2
- Master/Slave-Steuerung intern
- 2 Stück Adsorptionstrockner DC 5.8
- 2 Stück Mikrofilter FE-6 B
- Druckluftspeicher 500 Liter
- Kondensataufbereitungssystem Aquamat CF 3

Detailbeschreibungen auf Anfrage

Leistung: 2x 0,48 m³/min bei 10 bar(ü)
 Drucktaupunkt -40°C
 Regenerationsluftbedarf 0,127 m³/min

Aufstellungsraumbedarf: 2500 x 1500 x 2500 (BxTxH [mm])

Gewicht: ca. 600 kg

Anlagenintegration: BUS-System

Bedienung: Automatikbetrieb

