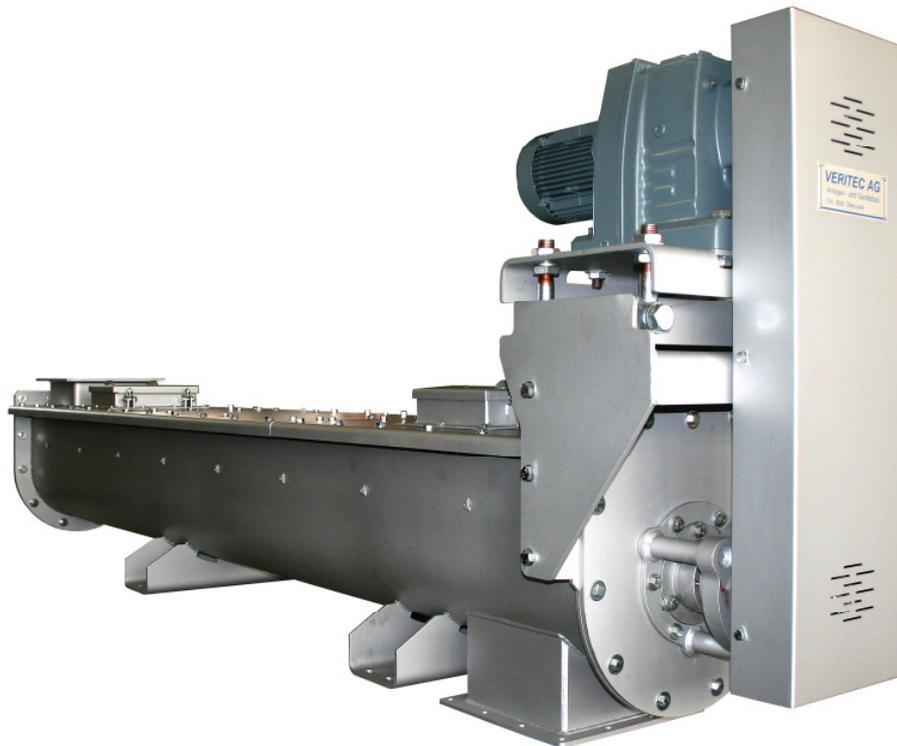



**// TROGFÖRDER-
SCHNECKEN****Beschreibung**

Troglförderschnecken in verschiedensten Längen und Dimensionen. Ausführungen in St.37- 52 lackiert, Rostfrei oder Mischverbindungen. Standardförderschnecken aus unserem Programm oder kundenspezifische Wünsche und Anforderungen. Verschleisschutz in Form von eingeschraubten Schutzblechen oder Kunststoffschalen und gepanzerte Förderspiralen können bei Bedarf geliefert werden.

Vorteile

- Auslegung der Schnecken nach Kundenanforderung
- Wählbare Antriebsvarianten
- Schneckenwelle aus Gewindeflügeln oder als Spirale
- Verschiedenste Verschleiss-Schutz Varianten im Angebot
- Gerät in Stahl lackiert, verzinkt oder rostfrei lieferbar
- Industrieausführung

Massangaben

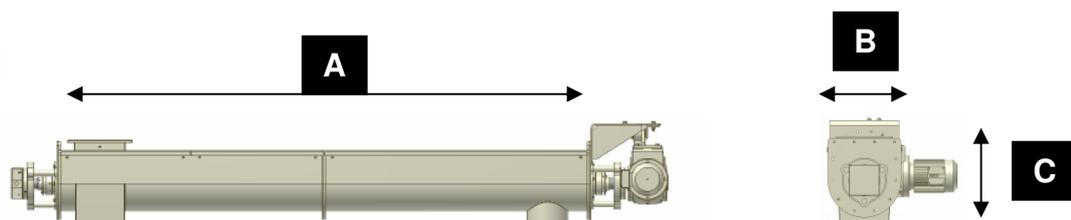

Typ	A Max. Länge ohne Zwischenlager	B Breite	C Höhe
V-TC100	3'200	200	200
V-TC125	3'800	225	225
V-TC160	4'000	280	280
V-TC200	5'600	320	320
V-TC250	6'000	370	370
V-TC315	8'000	435	435
V-TC400	10'000	520	520
V-TC500	11'000	640	640
V-TC630	14'000	770	770
V-TC800	15'800	940	940
V-TC1000	21'000	1160	1160
V-TC1250	26'000	1410	1410

Andere Dimensionen auf Anfrage

Impressionen



VERITEC AG

// ADRESSE
Im Lindengarten 14
CH-9242 Oberuzwil

// KONTAKT
Tel. +41 (0)71 951 49 70
Fax +41 (0)71 951 49 77
www.veritec.ch