

## // ROHRFÖRDER- SCHNECKEN




### **Beschreibung**

Rohrförderschnecken in verschiedensten Längen und Dimensionen. Ausführungen in St.37- 52 lackiert, Rostfrei oder Mischverbindungen. Standardförderschnecken aus unserem Programm oder nach kundenspezifischen Wünschen und Anforderungen. Verschleisschutz in Form von gepanzerten Förderspiralen können bei Bedarf geliefert werden.

### **Vorteile**

- Auslegung der Schnecken nach Kundenanforderung
- Wählbare Antriebsvarianten
- Schneckenwelle aus Gewindeflügeln oder als Spirale
- Verschiedenste Verschleiss-Schutz Varianten im Angebot
- Gerät in Stahl lackiert, verzinkt oder rostfrei lieferbar
- Industrieausführung

## Massangaben

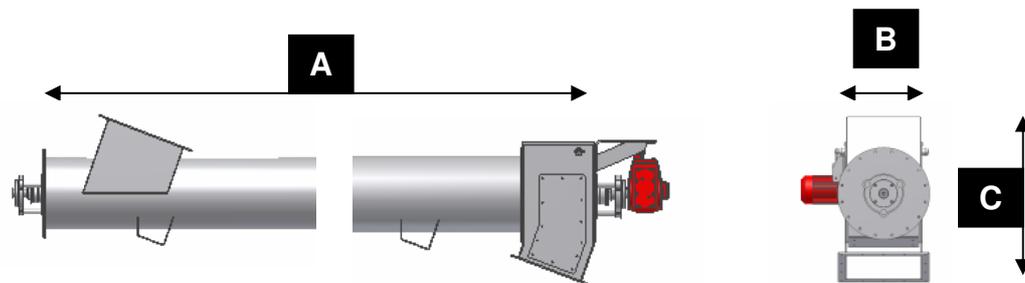

Typ	A Max. Länge ohne Zwischenlager	B Breite	C Höhe
V-RC100	3'200	200	200
V-RC125	3'800	225	225
V-RC160	4'000	280	280
V-RC200	5'600	320	320
V-RC250	6'000	370	370
V-RC315	8'000	435	435
V-RC400	10'000	520	520
V-RC500	11'000	640	640
V-RC630	14'000	770	770
V-RC800	15'800	940	940
V-RC1000	21'000	1160	1160
V-RC1250	26'000	1410	1410

Andere Dimensionen auf Anfrage

## Impressionen



## VERITEC AG

// ADRESSE  
Im Lindengarten 14  
CH-9242 Oberuzwil

// KONTAKT  
Tel. +41 (0)71 951 49 70  
Fax +41 (0)71 951 49 77  
[www.veritec.ch](http://www.veritec.ch)