




360° ergonomisch

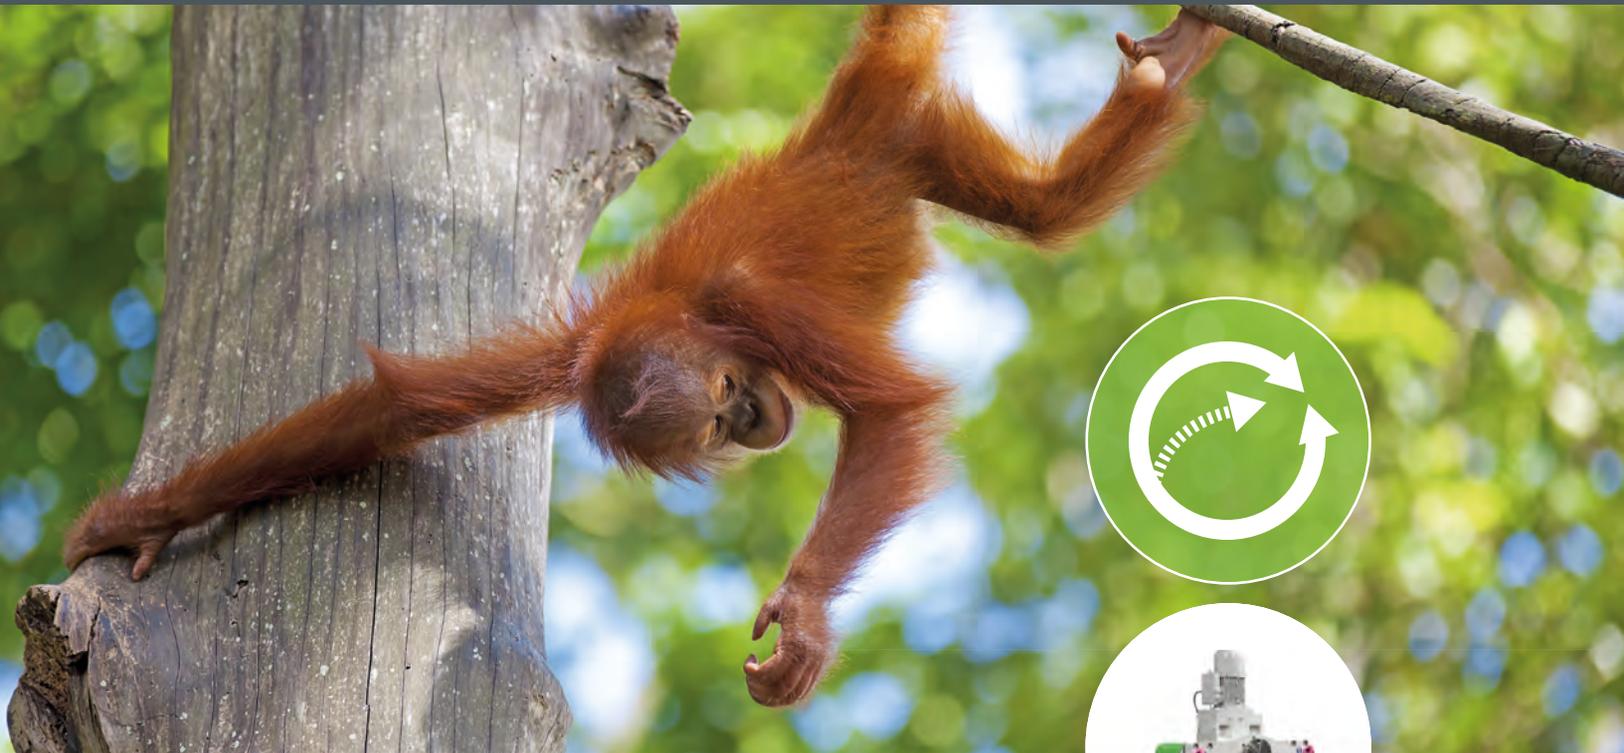

... ein Schreiber Produkt

Centrick

Centrick – die Daten

Wir bieten Ihnen zwei Gewichtsvarianten mit 500 und 2000 kg Nutzlast an. Beide Varianten sind jeweils mit Standard (s)-Bedienung über Tipptasten bedienbar. Optional sind programmgesteuerte (p) Versionen die im Teach-Modus am Touch-Panel programmiert und anschließend im Automatik-Modus schrittweise gefahren werden, erhältlich. Motorische Hubeinheiten (h) mit Hub 300mm sind ebenso im Programm.



Technische Daten	Einheit	A500s/A500p*	A2000s/A2000p*
max. Nutzlast	kg	500	2000
Leergewicht	kg	350	750
Antriebsleistung	kW	2 x 0,25	1,5 und 0,5
Netzspannung	V	230**	230**
Aussenabmessung BxT	mm	1310 x 1185	1750 x 1500
Kippwinkel	°	0 - 90	0 - 90
Kippgeschwindigkeit	°/s	ca. 12	ca. 3,5
Drehwinkel	°	360 endlos	360 endlos
Drehgeschwindigkeit	U/min	ca. 2,5	ca. 2,5
Kippabstand zum Flansch a	mm	Höhe in 0° + 217	Höhe in 0° + 303
Höhe Kerneinheit h ₀	mm	438	550
Erhöhung h	mm	nach Kundenwunsch	nach Kundenwunsch
Fußhöhe F	mm	121	integriert
Rollenhöhe R	mm	130	optional, Fuß 50

*) s = standard (Richtungstaster)
p = programmierbar mit Touchpanel

**) andere Spannungen
bzw. Batteriebetrieb auf Anfrage

