

Wefapress®

Conveyor systems
Guidage et conditionnement

Förderertechnik



www.wefapress.com



facebook.com/wefapress




youtube.com/wefapress

Wefapress Beck + Co. GmbH
Postfach 1354 · D-48686 Vreden
Up de Hacke 21/31 · D-48691 Vreden
Telefon (+49) 25 64/93 29-0
Telefax (+49) 25 64/93 29-45
info@wefapress.com
www.wefapress.com

DEF 06 / 16



Inhaltsübersicht
Table of contents
Table des matières

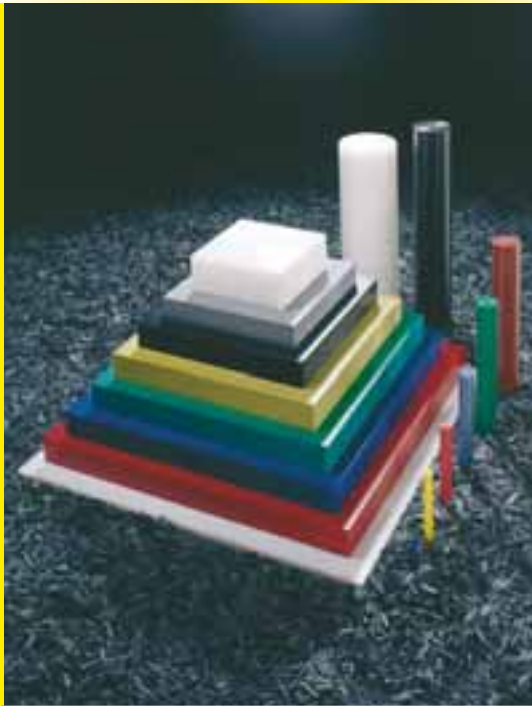

Realisation:
wdesign | Emsdetten



Stahl-C-Profil
Steel-C-profiles
Profils C métalliques

Seite 6 – 7
Page 6 – 7
Page 6 – 7

Führungsschienen, Standardprogramm
Guide rails, Standard programme
Profils de guidage, Programme standard

Seite 8 – 9
Page 8 – 9
Page 8 – 9

Kettenführungen
Chain guides
Guides chaînes

Seite 10 – 15
Page 10 – 15
Page 10 – 15

Riemenführungen
Belt guides
Glissières pour courroies

Seite 16 – 17
Page 16 – 17
Page 16 – 17

Automatische Kettenspanner
Automatic chain tensioners
Tendeurs de chaînes automatiques

Seite 18 – 19
Page 18 – 19
Page 18 – 19

ALU-Clip®, Kettenführungen + Riemenführungen
ALU-Clip®, Chain guides + Belt guides
ALU-Clip®, Guides chaînes + Guides courroies

Seite 20 – 25
Page 20 – 25
Page 20 – 25

Geländerführungen und Bänder
Guide rails and tapes
Guides et profils

Seite 26 – 29
Page 26 – 29
Page 26 – 29

Bandmaterial
Wear strips
Bandes d'usure

Seite 30 – 31
Page 30 – 31
Page 30 – 31

Schnecken
Scrolls
Vis de manutention

Seite 32 – 35
Page 32 – 35
Page 32 – 35

Werkstoffübersicht
Material survey
Tableau des matériaux

Seite 36 – 37
Page 36 – 37
Page 36 – 37

Informationsmaterial
Information material
Matériel d'information

Seite 38
Page 38
Page 38

Wissenswertes
Things to know
Fait intéressant

Seite 39
Page 39
Page 39





Wefapress®

Einsatzbereiche
Fields of application
Domaines d'applications




+49 2564 9329-0



+49 2564 9329-45



info@wefapress.com

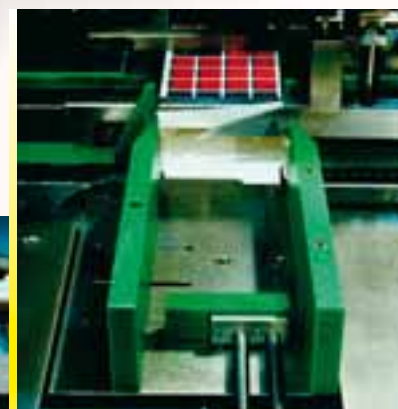

Werksfoto WEFAPRESS

Der Pionier auf dem Gebiet der PE-Verarbeitung

Kunststoffe begegnen uns täglich in unterschiedlichster Form in nahezu allen Lebensbereichen. Ob im Beruf, in der Freizeit oder im Haushalt. **Wefapress** Beck + Co. GmbH ist einer der führenden Hersteller von Halbzeugen und Fertigteilen aus PE-UHMW und PE-HMW.

Erfahrung seit 1955, ein großer Maschinenpark und das ungewöhnlich breite Fertigungs-Know-how machen **Wefapress** zu einem zuverlässigen Partner für Industrie und Handwerk. Die Qualitätserzeugnisse von **Wefapress** kommen weltweit zum Einsatz. Sehen Sie selbst!

Automobilindustrie, Beiztechnik, Chemische Industrie, Einrichtung, Fördertechnik, Galvanotechnik, Hafenanlagen, Schiffsbau-Industrie, Küchentechnik, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Nukleartechnik, Oberflächengestaltung, Papier- und Zellstoffindustrie, Seilbahnanlagen, Textilindustrie, Umweltschutz, Werkzeugbau, Zement- und Kalksteinwerke u.v.m.

The pioneer in the field of polyethylene processing

Every day we meet plastics of different designs in almost every sphere of life, whether it be job, leisure time or household. **Wefapress** Beck + Co. GmbH is one of the leading manufacturers of semi-finished and finished products made of UHMW-PE and HMW-PE.

Experience since 1955 and the wide production know-how make **Wefapress** a reliable partner for industry and trade. The quality products of **Wefapress** are used worldwide. Go and see for yourself!

Automobile Industry, Pickling, Chemical Industry, Furniture, Transport and Conveyor Systems, Electroplating, Port and Dock Installations, Shipbuilding Industry, Kitchen Furniture and Fittings, Food Industry, Mechanical Engineering, Nuclear Technology, Surface Design, Pulp and Paper Industry, Ropeway Installations, Textile Industry, Environmental Control, Toolmaking, Cement and Limestones Plants etc.



Foto: Celanese GmbH

Le pionnier dans le domaine de l'usinage PE

Nous rencontrons quotidiennement des applications en matières plastiques, que ce soit dans nos activités professionnelles, privées ou de loisirs. **Wefapress** est un des plus importants producteurs de semi produits et pièces finies réalisés en UHMWPE et HMWPE.

Grace à l'expérience acquise depuis 1955, et avec un très important parc de machines ainsi qu'un «savoir faire» adapté à ces produits techniques, **Wefapress** est le partenaire fiable pour les applications industrielles et les relations commerciales.

La qualité de nos produits est reconnue et utilisée dans le monde entier. Vous vous en rendrez compte par vous-mêmes. Voici quelques domaines d'application: Industrie automobile, décapage des métaux, industrie chimique, manutentions, emballage, conditionnement, traitement de surface, installation portuaire, construction navale, équipement de restauration, cuisine, industrie alimentaire, construction de machine, industrie nucléaire, industrie papetière, industrie textile, transport de produits en vrac, revêtement de silos, cimenteries, mines et carrières, industrie agricole, loisirs, équipement de sports d'hiver etc.



Wefapress®

Stahl-C-Profile
Steel-C-profile
Profils C métalliques



+49 2564 9329-0



+49 2564 9329-45



info@wefapress.com

Standardlänge
2.000 / 6.000 mm
oder Zuschnitte
hieraus

Standard length
2,000 / 6,000 mm
or cuts off

Longueur standard
2.000 / 6.000 mm
ou des coupes sur
mesure

Stahl-C-Profile



Korrosionsschutz

Alle **Wefapress** Stahl-C-Profile werden standardmäßig aus sendzimirverzinktem oder rostfreiem Stahl hergestellt. Die Typen C-2010, C-2812, C-3818 und C-3024 sind auch in blankem Stahl (ohne Rostschutz) erhältlich. Von jeder Form und Stahltype bevorraten wir in unserem Lager größere Mengen.

Befestigung mit Stahl-C-Profilen

Wefapress Stahl-C-Profile sind mit eigenen Werkzeugen kaltgewalzt. Sie lassen sich durch Verschweißen befestigen, bevorzugt wird aber von uns eine Befestigung mit Schrauben. Für eine einfache Schraubverbindung empfehlen wir unsere Typen CH-3147 oder CV-3153, die an der Befestigungslasche mit Langlochbohrungen Ø 8,5 mm in Abständen von 200 mm versehen sind. Eine Nachjustierung der Profile wird somit ermöglicht.

Corrosion protection

All **Wefapress** steel-C-profiles are manufactured from either galvanised or stainless steel. Type C-2010, C-2812, C-3818 and C-3024 are also available in polish steel (without rust protection). We have large quantities of each design and steel type on stock.

Fixing with steel-C-profiles


Wefapress steel-C-profiles are cold-rolled with our own tools. They can be fixed by welding, but we prefer fixing by means of screws. For a simple bolt connection we recommend our types CH-3147 or CV-3153, which have slotted holes (Ø 8,5 mm) at a distance of 200 mm on the fixing strap. Therefore the profiles can be adjusted.

Résistance à la corrosion

Les profils C métalliques **Wefapress** sont en acier galvanisé ou inoxydable. Les profils type C-2010, C-2812, C-3818 et C-3024 peuvent être disponibles en acier (sans protection contre la corrosion). Nous disposons d'un très important stock de profils C dans tous les types et choix de métal.

Fixation des profils C métalliques

Les profils C métalliques sont laminés à froid avec les outillages **Wefapress**. Ils peuvent être fixés par soudure, mais il est préférable d'utiliser des fixations par vis. Pour les solutions visées il est recommandé d'utiliser les profils CH-3147 et CV-3153 qui sont perforés avec des trous oblongs (Ø 8,5 x 12,5) tous les 200 mm; sur l'aile de fixation. Ces trous permettent d'ajuster le profil à son bon emplacement.

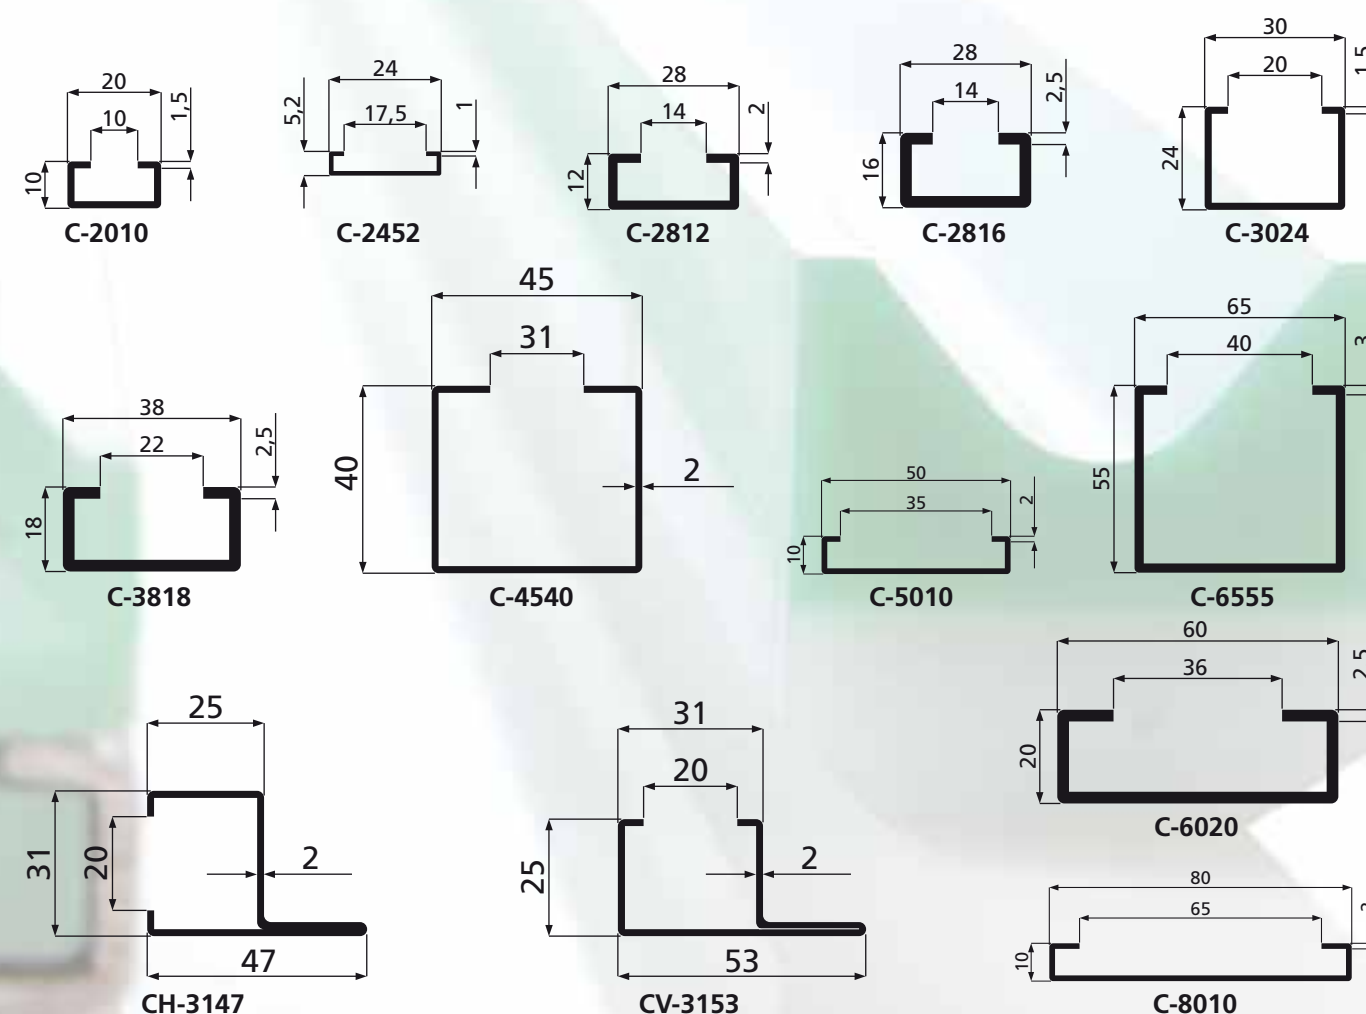



Wefapress®

Führungsschienen Standardprogramm

Guide rails Standard programme

Profils de guidage Programme standard



+49 2564 9329-0



+49 2564 9329-45



info@wefapress.com

Führungsschienen








von **Wefapress** zeichnen sich durch hervorragende Eigenschaften, unter anderem Verschleißfestigkeit, Schlagfestigkeit und Säurebeständigkeit, aus. **Wefapress** verfügt über einen großen Lagerbestand an verschiedenen Führungsschienen aus PE-HMW. Darüber hinaus besteht die Liefermöglichkeit von Führungsschienen aus PE-UHMW, PA, POM-C, PEEK und anderen technischen Kunststoffen auch nach Kundenwunsch.

Guide rails

from **Wefapress** feature excellent properties including wear resistance, impact strength and acid resistance. **Wefapress** stock a huge selection of Guide Rails from PE-HMW. Additionally, Guide Rails from PE-UHMW, PA, POM-C, PEEK and other engineering plastics are also available to suit customer's requirements.

Les profils de guidage

de **Wefapress** se distinguent par d'excellentes propriétés, entre autres une bonne résistance à l'usure, aux chocs et aux acides. **Wefapress** tient une grande sélection des profils de guidage en PE-HMW. En plus, des profils de guidage sont livrables en PE-UHMW, PA, POM-C, PEEK et en autres plastiques chimiques en stock.

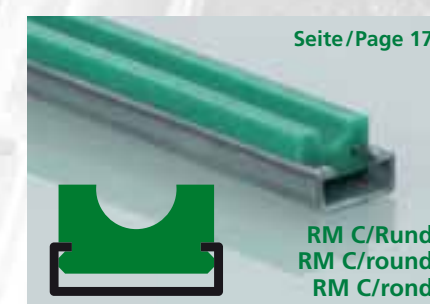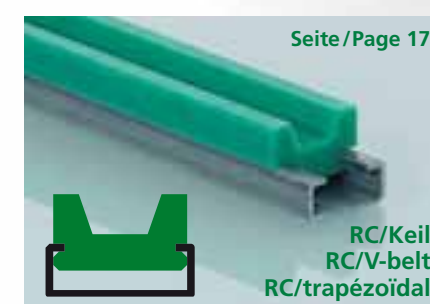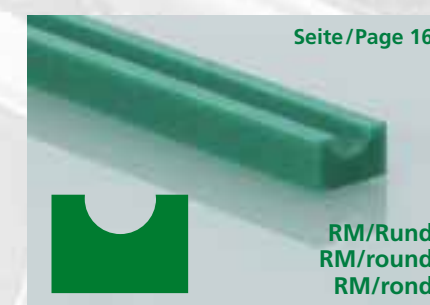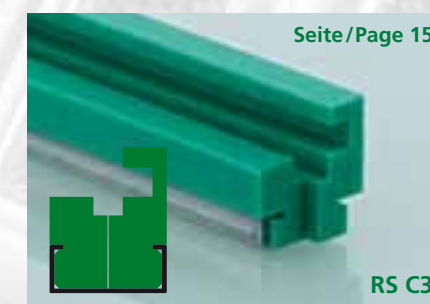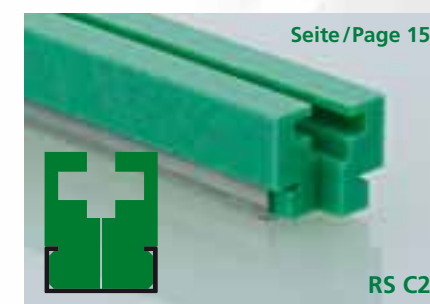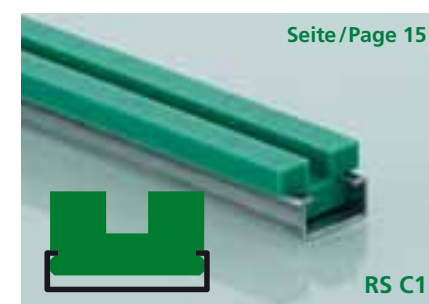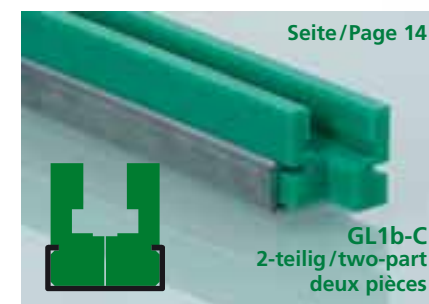



Wefapress®


Kettenführungen, DIN 8187, A4 grün, 2000 mm
Chain guides, DIN 8187, A4 green, 2000 mm
Guides chaînes, DIN 8187, A4 vert, 2000 mm

+49 2564 9329-0

+49 2564 9329-45


info@wefapress.com

GR1




Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	H	b	h
Art.-N°	Type	Pas				
1012880	GR1 04 1	6,0 x 2,8 mm	10	10	2,6	1,0
1000007	GR1 05 B 1	8,0 x 3,0 mm	10	10	2,8	1,5
1000008	GR1 05 3 1	3/8" x 5/32"	15	10	3,8	1,5
1000009	GR1 06 B 1	3/8" x 7/32"	15	10	5,5	1,5
1000010	GR1 08 1 1	1/2" x 3,3 mm	12	10	3,0	1,5
1000011	GR1 08 3 1	1/2" x 3/16"	15	10	4,7	1,6
1000012	GR1 08 4 1	1/2" x 4,9 mm	17	10	4,6	2,0
1000013	GR1 08 5 1	1/2" x 1/4"	20	10	6,2	2,1
1000014	GR1 08 B 1	1/2" x 5/16"	20	10*	7,5	2,2
1000017	GR1 08 6 1	3/4" x 1/4"	20	10	6,3	2,6
1000018	GR1 10 B 1	3/4" x 3/8"	20	15*	9,3	2,6
1000021	GR1 12 B 1	3/4" x 7/16"	25	15*	11,2	3,0
1000024	GR1 16 B 1	1" x 17 mm	40	15	16,0	3,5
1000025	GR1 20 B 1	1 1/4" x 3/4"	45	15	19,0	4,2
1000026	GR1 24 B 1	1 1/2" x 1"	60	15	24,7	5,5
1000027	GR1 28 B 1	1 3/4" x 31 mm	75	20	30,1	6,8
1000028	GR1 32 B 1	2" x 31 mm	80	20	30,1	7,7

GR1-G




Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	H	b1	b2	h1	h2
Art.-N°	Type	Pas						
1000044	GR1G 06 B 1	3/8" x 7/32"	20	10	3,8	13,0	1,1	2,6
1000045	GR1G 08 3 1	1/2" x 3/16"	20	10	3,0	12,4	1,4	3,0
1000046	GR1G 08 5 1	1/2" x 1/4"	22	10	4,5	15,1	1,6	3,8
1000047	GR1G 08 B 1	1/2" x 5/16"	25	15	5,7	16,3	1,6	3,8
1000048	GR1G 08 6 1	3/4" x 1/4"	25	15	4,1	16,1	2,1	4,7
1000049	GR1G 10 B 1	3/4" x 3/8"	28	15	7,4	19,2	2,1	4,7
1000050	GR1G 12 B 1	3/4" x 7/16"	30	20	9,2	21,8	2,8	5,2
1000051	GR1G 16 B 1	1" x 17 mm	42	25	16,0	33,8	3,3	6,3
1000052	GR1G 20 B 1	1 1/4" x 3/4"	50	25	16,8	40,0	4,0	8,2

GR2




Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	H	a	b	h
Art.-N°	Type	Pas					
1000062	GR2 05 B 2	8,0 x 3,0 mm	16	10	3,1	2,8	1,5
1000063	GR2 06 B 2	3/8" x 7/32"	25	10	5,1	5,5	1,5
1000064	GR2 08 B 2	1/2" x 5/16"	35	10*	6,5	7,5	2,2
1000065	GR2 10 B 2	5/8" x 3/8"	40	10	7,4	9,3	2,6
1000066	GR2 12 B 2	3/4" x 7/16"	45	10	8,4	11,2	3,0
1000067	GR2 16 B 2	1" x 17 mm	47,4	15	15,4	16,0	3,5
1000068	GR2 20 B 2	1 1/4" x 3/4"	55,4	15	17,4	18,8	4,2
1000069	GR2 24 B 2	1 1/2" x 1"	72,8	20	23,4	24,3	5,5
1000070	GR2 28 B 2	1 3/4" x 31 mm	89,3	25	29,0	30,0	6,8
1000071	GR2 32 B 2	2" x 31 mm	88,3	30	28,1	30,1	7,7

GR1-C




Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	Bc	H	Hc	b	h	f	C-Profil C-profile
Art.-N°	Type	Pas								Profil C
1000029	GR1 08 3 1 CA	1/2" x 3/16"	20	24	10	11	4,7	1,6	22	C-2452
1000030	GR1 08 3 1 CB	1/2" x 3/16"	17	20	15	17	4,7	1,6	17	C-2010
1000031	GR1 08 4 1 CC	1/2" x 1/4"	20	20	10	15	6,2	2,1	17	C-2010
1000032	GR1 08 B 1 CD	1/2" x 5/16"	20	20	10	15	7,5	2,2	17	C-2010
1000033	GR1 08 5 1 CE	1/2" x 1/4"	17	20	15	17	6,2	2,1	17	C-2010
1000034	GR1 08 B 1 CF	1/2" x 5/16"	17	20	15	17	7,5	2,2	17	C-2010
1000035	GR1 08 6 1 CG	3/8" x 1/4"	17	20	15	17	6,3	2,6	17	C-2010
1000036	GR1 10 B 1 CH	5/8" x 3/8"	17	20	15	17	9,3	2,6	17	C-2010
1000037	GR1 12 B 1 CI	3/4" x 7/16"	20	20	15	17	11,3	3,0	17	C-2010
1000038	GR1 12 B 1 CJ	3/4" x 7/16"	24	28	15	18	11,3	3,0	24	C-2812
1000039	GR1 16 B 1 CK	1" x 17 mm	24	28	15	18	16,0	3,5	24	C-2812
1000040	GR1 20 B 1 CL	1 1/4" x 3/4"	28	28	15	18	19,0	4,2	24	C-2812
1000041	GR1 24 B 1 CM	1 1/2" x 1"	33	38	25	30	24,7	5,5	33	C-3818
1000042	GR1 28 B 1 CN	1 3/4" x 31 mm	38	38	25	30	30,1	6,8	33	C-3818
1000043	GR1 32 B 1 CO	2" x 31 mm	38	38	25	30	30,1	7,7	33	C-3818

GR1-GC




Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	Bc	H	Hc	b1	b2	h1	h2	f	C-Profil C-profile
Art.-N°	Type	Pas										Profil C
1000053	GR1G 06 B 1 C	3/8" x 7/32"	20	20	14	17	3,8	13,0	1,1	2,6	17	C-2010
1000054	GR1G 08 3 1 C	1/2" x 3/16"	20	20	14	17	3,0	12,4	1,4	3,0	17	C-2010
1000055	GR1G 08 5 1 C	1/2" x 1/4"	22	20	14	17	4,5	15,1	1,6	3,8	17	C-2010
1000056	GR1G 08 B 1 C	1/2" x 5/16"	25	20	16	20	5,7	16,3	1,6	3,8	17	C-2010
1000057	GR1G 08 6 1 C	3/4" x 1/4"	25	20	16	20	4,1	16,1	2,1	4,7	17	C-2010
1000058	GR1G 10 B 1 C	3/4" x 3/8"	28	28	16	20	7,4	19,2	2,1	4,7	24	C-2812
1000059	GR1G 12 B 1 C	3/4" x 7/16"	30	28	18	22	9,2	21,8	2,8	5,2	24	C-2812
1000060	GR1G 16 B 1 C	1" x 17 mm	42	38	25	30	16,0	33,8	3,3	6,3	33	C-3818
1000061	GR1G 20 B 1 C	1 1/4" x 3/4"	50	38	30	35	16,8	40,0	4,0	8,2	33	C-3818

GR2-C



Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	Bc	H	Hc	a	b	h	f	C-Profil C-profile
Art.-N°	Type	Pas									Profil C
1000072	GR2 08 B 2 C	1/2" x 5/16"	21,4	20	15	17	6,4	7,5	2,2	17	C-2010
1000073	GR2 10 B 2 C	5/8" x 3/8"	25,9	20	15	17	7,3	9,3	2,6	17	C-2010
1000074	GR2 12 B 2 C	3/4" x 7/16"	30,5	28	15	20	8,1	11,2	3,0	24	C-2812
1000075	GR2 16 B 2 C	1" x 17 mm	48,3	38	20	27	15,3	16,0	3,5	33	C-3818
1000076	GR2 20 B 2 C	1 1/4" x 3/4"	55,3	60	25	30	17,3	18,8	4,2	55	C-6020
1000077	GR2 24 B 2 C	1 1/2" x 1"	73,0	60	30	35	23,6	24,3	5,5	55	C-6020

GR3



Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	H	a	b	e	h
Art.-N°	Type	Pas						
1000078	GR3 06 B 3	3/8" x 7/32"	35	10	5,1	5,5	4,2	1,5
1000079	GR3 08 B 3	1/2" x 5/16"	44	10	6,5	7,4	4,4	2,2
1000080	GR3 10 B 3	5/8" x 3/8"	53	10	7,4	9,2	5,3	2,6
1000081	GR3 12 B 3	3/4" x 7/16"	62	10	8,4	11,2	5,9	3,0
1000082	GR3 16 B 3	1" x 17 mm	104	15	15,4	16,0	11,9	3,5

*verschiedene Stärken möglich different thicknesses available
livrable dans différentes épaisseurs


Lieferung standardmäßig ohne Stahl-C-Profil.
Delivery normally without steel-C-profile.
Livraison standard sans profil C métallique.



Wefapress®


Kettenführungen, DIN 8187, A4 grün, 2000 mm Chain guides, DIN 8187, A4 green, 2000 mm Guides chaînes, DIN 8187, A4 vert, 2000 mm

GL1a




Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	H	d1	d2	h1	h2
Art.-N°	Type	Pas						
100093	GL1a 05 3 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	20	15	9,2	3,7	2,8	4,1
100094	GL1a 06 B 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{7}{32}"$	20	15	9,2	3,7	2,8	4,2
100095	GL1a 08 3 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	20	15	10,7	4,0	2,3	3,4
100096	GL1a 08 4 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	20	15	11,7	4,4	3,2	4,7
100097	GL1a 08 5 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	25	15	12,7	4,9	3,5	4,8
100098	GL1a 08 B 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	25	15	12,7	4,9	3,5	4,8
100099	GL1a 08 6 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	25	15	15,2	5,5	3,6	5,2
100100	GL1a 10 B 1	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	25	15	15,2	5,5	3,6	5,2
100101	GL1a 12 B 1	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	25	20	16,7	6,2	3,9	5,7
100102	GL1a 16 B 1	1" x 17 mm	35	25	24,4	8,9	8,4	9,9

GL1b (1-teilig)
GL1b (one-part)
GL1b (d'une pièce)

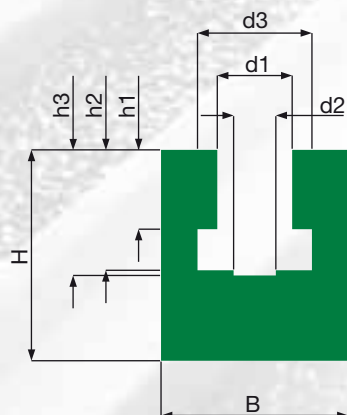


Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	H	d1	d2	d3	h1	h2	h3
Art.-N°	Type	Pas								
1012892	GL1b 05 3 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	20	25	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8
1012893	GL1b 06 B 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	20	25	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9
1020350	GL1b 08 3 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	20	25	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3
1020348	GL1b 08 4 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	24	30	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2
1020349	GL1b 08 5 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	24	30	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3
1012894	GL1b 08 B 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	24	30	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7
1020351	GL1b 08 6 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	30	30	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7
1020352	GL1b 10 B 1	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	30	35	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8
1012895	GL1b 12 B 1	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	40	35	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5
1012896	GL1b 16 B 1	1" x 17 mm	40	45	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8
1020353	GL1b 20 B 1	$1\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$	50	50	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2
1020354	GL1b 24 B 1	$1\frac{1}{2}" \times 1"$	60	60	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1
1020355	GL1b 28 B 1	$1\frac{3}{4}" \times 31$ mm	60	70	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9
1020356	GL1b 32 B 1	2" x 31 mm	70	75	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5

GL1b (2-teilig)
GL1b (two-part)
GL1b (deux pièces)

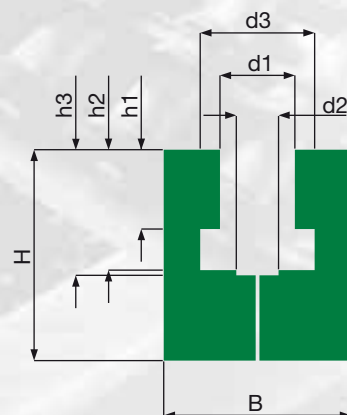


Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	H	d1	d2	d3	h1	h2	h3
Art.-N°	Type	Pas								
1000113	GL1b 05 3 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	20	25	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8
1000114	GL1b 06 B 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	20	25	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9
1000115	GL1b 08 3 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	20	25	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3
1000116	GL1b 08 4 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	24	30	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2
1000117	GL1b 08 5 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	24	30	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3
1000118	GL1b 08 B 1	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	24	30	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7
1000119	GL1b 08 6 1	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	30	30	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7
1000120	GL1b 10 B 1	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	30	35	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8
1000121	GL1b 12 B 1	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	40	35	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5
1000122	GL1b 16 B 1	1" x 17 mm	40	45	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8
1000123	GL1b 20 B 1	$1\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$	50	50	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2
1000124	GL1b 24 B 1	$1\frac{1}{2}" \times 1"$	60	60	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1
1000125	GL1b 28 B 1	$1\frac{3}{4}" \times 31$ mm	60	70	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9
1000126	GL1b 32 B 1	2" x 31 mm	70	75	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5

GL1a-C

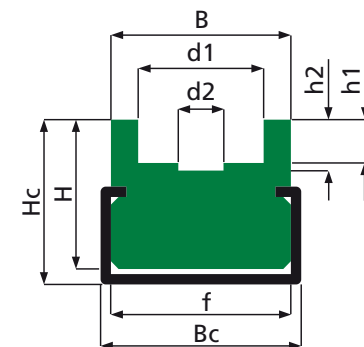


Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	Bc	H	Hc	d1	d2	h1	h2	f	C-Profil C-profile Profil C
Art.-N°	Type	Pas										
1000103	GL1a 05 3 1 C	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	20	20	10	16	9,2	3,7	2,8	4,1	17	C-2010
1000104	GL1a 06 B 1 C	$\frac{3}{8}" \times \frac{7}{32}"$	20	20	10	16	9,2	3,7	2,8	4,2	17	C-2010
1000105	GL1a 08 3 1 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	20	20	10	16	10,7	4,0	2,3	3,4	17	C-2010
1000106	GL1a 08 4 1 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	20	20	10	16	11,7	4,4	3,2	4,7	17	C-2010
1000107	GL1a 08 5 1 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	20	20	10	16	12,7	4,9	3,5	4,8	17	C-2010
1000108	GL1a 08 B 1 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	24	20	12	18	12,7	4,9	3,5	4,8	17	C-2010
1000109	GL1a 08 6 1 C	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	24	20	12	18	15,2	5,5	3,6	5,2	17	C-2010
1000110	GL1a 10 B 1 C	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	24	28	12	18	15,2	5,5	3,6	5,2	24	C-2812
1000111	GL1a 12 B 1 C	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	24	28	12	18	16,7	6,2	3,9	5,7	24	C-2812
1000112	GL1a 16 B 1 C	1" x 17 mm	33	38	20	30	24,4	8,9	8,4	9,9	33	C-3818

GL1b-C (ummantelt, 1-teilig)
GL1b-C (covered, one-part)
GL1b-C (gainé, d'une pièce)

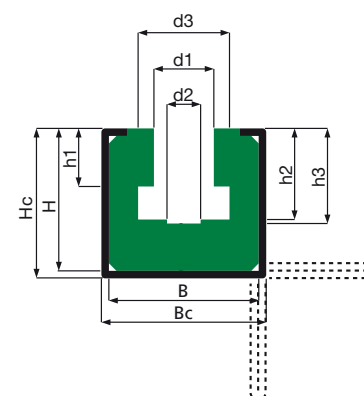

Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	Bc	H	Hc	d1	d2	d3	h1	h2	h3	C-Profil C-profile Profil C
Art.-N°	Type	Pas											
1012898	GL1b 05 3 1 U	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	27	30	22,5	24	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8	C-3024*
1012899	GL1b 06 B 1 U	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	27	30	22,5	24	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9	C-3024*
1020357	GL1b 08 3 1 U	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	27	30	22,5	24	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3	C-3024*
1020358	GL1b 08 4 1 U	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	27	30	22,5	24	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2	C-3024*
1021206	GL1b 08 5 1 U	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	27	30	22,5	24	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3	C-3024*
1012901	GL1b 08 B 1 U	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	27	30	22,5	24	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7	C-3024*
1021207	GL1b 08 6 1 U	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	27	30	22,5	24	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7	C-3024*
1012902	GL1b 10 B 1 U	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	27	30	22,5	24	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8	C-3024*
1012903	GL1b 12 B 1 U	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	27	30	22,5	24	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5	C-3024*
1012904	GL1b 16 B 1 U	1" x 17 mm	41	45	38,0	40	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8	C-4540
1021208	GL1b 20 B 1 U	$1\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$	41	45	38,0	40	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2	C-4540
1021209	GL1b 24 B 1 U	$1\frac{1}{2}" \times 1"$	59	65	52,0	55	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1	C-6555
1021210	GL1b 28 B 1 U	$1\frac{3}{4}" \times 31$ mm	59	65	52,0	55	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9	C-6555
1021211	GL1b 32 B 1 U	2" x 31 mm	59	65	52,0	55	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5	C-6555

GL1b-C (ummantelt, 2-teilig)
GL1b-C (covered, two-part)
GL1b-C (gainé, deux pièces)

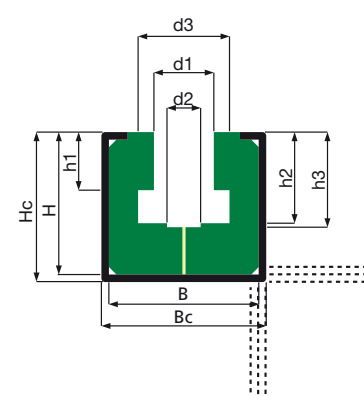

Art.-Nr. Item No.	Type	Teilung Pitch	B	Bc	H	Hc	d1	d2	d3	h1	h2	h3	C-Profil C-profile Profil C
Art.-N°	Type	Pas											
1000127	GL1b 05 3 1 U	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	27	30	22,5	24	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8	C-3024*
1000128	GL1b 06 B 1 U	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{2}"$	27	30	22,5	24	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9	C-3024*
1000129	GL1b 08 3 1 U	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	27	30	22,5	24	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3	C-3024*
1000130	GL1b 08 4 1 U	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	27	30	22,5	24	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2	C-3024*
1000131	GL1b 08 5 1 U	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	27	30	22,5	24	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3	C-3024*
1000132	GL1b 08 B 1 U	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	27	30	22,5	24	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7	C-3024*
1000133	GL1b 08 6 1 U	$\frac{3}{8}" \times \frac{1}{4}"$	27	30	22,5	24	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7	C-3024*
1000134	GL1b 10 B 1 U	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	27	30	22,5	24	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8	C-3024*
1000135	GL1b 12 B 1 U	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	27	30	22,5	24	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5	C-3024*
1000136	GL1b 16 B 1 U	1" x 17 mm	41	45	38,0	40	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8	C-4540
1000137	GL1b 20 B 1 U	$1\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$	41	45	38,0	40	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2	C-4540
1000138	GL1b 24 B 1 U	$1\frac{1}{2}" \times 1"$	59	65	52,0	55	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1	C-6555
1000139	GL1b 28 B 1 U	$1\frac{3}{4}" \times 31$ mm	59	65	52,0	55	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9	C-6555
1000140	GL1b 32 B 1 U	2" x 31 mm	59	65	52,0	55	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5	C-6555

* Optional C-Profil / optional C-profile / optionnel profil C CV-3153, CH-3147 (s. Seite / s.v. page 7)


Lieferung standardmäßig ohne Stahl-C-Profil.
Delivery normally without steel-C-profile.
Livraison standard sans profil C métallique.



Wefapress®

Kettenführungen, DIN 8187, A4 grün, 2000 mm
Chain guides, DIN 8187, A4 green, 2000 mm
Guides chaînes, DIN 8187, A4 vert, 2000 mm


ETA

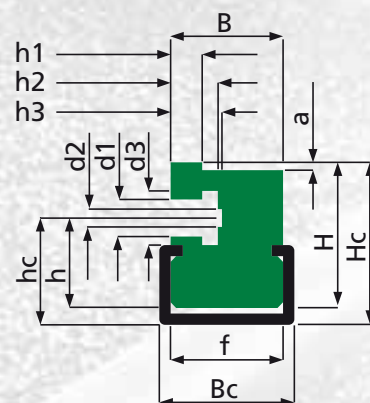

Art.-Nr.	Type	Teilung	B	Bc	H	Hc	a	d1	d2	d3
Item No.	Type	Pitch								
Art.-N°	Type	Pas								
1000083	ETA 06 B 1 C	$\frac{3}{8}" \times \frac{7}{32}"$	20	20	25	27,0	1,4	6,6	4,0	9,6
1000084	ETA 08 B 1 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{5}{16}"$	20	20	28	30,0	2,0	9,2	5,0	12,5
1000085	ETA 10 B 1 C	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	20	20	34	36,0	2,5	10,8	6,0	15,5
1000086	ETA 12 B 1 C	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	28	28	38	40,5	2,5	12,5	7,0	16,9
1000087	ETA 16 B 1 C	1" x 17 mm	38	38	50	53,0	3,0	16,1	9,0	24,4


			h	hc	h1	h2	h3	f	C-Profil
									C-profile
									Profil C
1000083	ETA 06 B 1 C	$\frac{3}{8}" \times \frac{7}{32}"$	15,0	17	5,6	8,7	9,9	17	C-2010
1000084	ETA 08 B 1 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{5}{16}"$	16,0	18	7,6	11,5	12,7	17	C-2010
1000085	ETA 10 B 1 C	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	19,0	21	9,5	13,5	14,8	17	C-2010
1000086	ETA 12 B 1 C	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	21,5	24	11,5	15,9	17,5	24	C-2812
1000087	ETA 16 B 1 C	1" x 17 mm	31,0	34	16,0	25,7	26,8	33	C-3818

GL1b-C (zweiteilig)
GL1b-C (two-part)
GL1b-C (deux pièces)
DIN 8187



Art.-Nr.	Type	Teilung	B	Bc	H	Hc	d1	d2	d3	h1	h2	h3	f	C-Profil
Item No.	Type	Pitch												C-profile
Art.-N°	Type	Pas												Profil C
1000159	GL1b 05 31 C	$\frac{3}{8}" \times \frac{5}{32}"$	20	20	19,5	21	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8	17	C-2010
1000160	GL1b 06 B1 C	$\frac{3}{8}" \times \frac{5}{32}"$	20	20	19,5	21	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9	17	C-2010
1000161	GL1b 08 31 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{16}"$	20	20	19,5	21	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3	17	C-2010
1000162	GL1b 08 41 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	24	28	29,5	32	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2	23	C-2816
1000163	GL1b 08 51 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{4}"$	24	28	29,5	32	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3	23	C-2816
1000164	GL1b 08 B1 C	$\frac{1}{2}" \times \frac{5}{16}"$	24	28	29,5	32	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7	23	C-2816
1000165	GL1b 08 61 C	$\frac{5}{8}" \times \frac{1}{4}"$	30	28	29,5	32	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7	23	C-2816
1000166	GL1b 10 B1 C	$\frac{5}{8}" \times \frac{3}{8}"$	30	28	29,5	32	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8	23	C-2816
1000167	GL1b 12 B1 C	$\frac{3}{4}" \times \frac{7}{16}"$	40	38	40,5	43	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5	33	C-3818
1000168	GL1b 16 B1 C	1" x 17 mm	40	38	48,5	50	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8	33	C-3818
1000169	GL1b 20 B1 C	$1\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$	50	60	52,5	55	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2	55	C-6020
1000170	GL1b 24 B1 C	$1\frac{1}{2}" \times 1"$	60	60	62,5	65	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1	55	C-6020
1000171	GL1b 28 B1 C	$1\frac{3}{4}" \times 31$ mm	60	60	77,5	80	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9	55	C-6020
1000172	GL1b 32 B1 C	2" x 31 mm	70	60	77,5	80	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5	55	C-6020

CF



Art.-Nr.	Type	B	Bc	H	Hc	h	b	C-Profil
Item No.	Type							C-profile
Art.-N°	Type							Profil C
1000173	CF 1 HO5C	20	24	5	6	0,8	22	C-2452
1000174	CF 1 H10C	20	24	10	11	5,8	22	C-2452
1000175	CF 3 H10C	20	20	10	14	4,0	17	C-2010
1000176	CF 3 H15C	20	20	15	17	7,0	17	C-2010
1000177	CF 3 H18C	20	20	18	20	10,0	17	C-2010
1000178	CF 5 H10C	28	28	10	15	3,0	24	C-2812
1000179	CF 5 H15C	28	28	15	18	6,0	24	C-2812
1000180	CF 9 H12C	38	38	12	22	4,0	33	C-3818
1000181	CF 9 H20C	38	38	20	25	7,0	33	C-3818
1000182	CF 12 H20C	60	60	20	30	10,0	55	C-6020



+49 2564 9329-0




+49 2564 9329-45




info@wefapress.com

RS für Rundstahlketten
RS for round steel chains
RS pour chaînes à maillons
d'acier rond
DIN 766




Art.-Nr.	Type	B	H	h	d
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000183	RS 6	30	15	7,0	7,0
1000184	RS 8	35	20	9,5	9,5
1000185	RS 10	45	25	12,0	12,0
1000186	RS 13	55	30	15,0	15,0
1000187	RS 16	65	35	18,5	18,5

RS C1 für Rundstahlketten
RS C1 for round steel chains
RS C1 pour chaînes à maillons
d'acier rond
DIN 766




Art.-Nr.	Type	B	Bc	H	Hc	h	d	C-Profil
Item No.	Type							C-profile
Art.-N°	Type							Profil C
1000188	RSC 1 6	30	28	15	20	7,0	7,0	C-2812
1000189	RSC 1 8	35	38	20	25	9,5	9,5	C-3818
1000190	RSC 1 10	45	38	25	30	12,0	12,0	C-3818
1000191	RSC 1 13	55	60	30	36	15,0	15,0	C-6020
1000192	RSC 1 16	65	60	35	41	18,5	18,5	C-6020

RS C2 für Rundstahlketten
RS C2 for round steel chains
RS C2 pour chaînes à maillons
d'acier rond
DIN 766



Art.-Nr.	Type	B	Bc	H	Hc	c	d	e	hc	h1	h2	h3	h4	f	C-Profil
Item No.	Type														C-profile
Art.-N°	Type														Profil C
1000193	RSC 2 6	45	38	42,5	45	21,5	7,0	34,5	37,0	4,5	11,5	19,5	7,0	33	C-3818
1000194	RSC 2 8	50	38	47,5	50	28,5	9,5	38,0	40,5	5,0	14,5	23,5	9,5	33	C-3818
1000195	RSC 2 10	50	38	57,5	60	35,5	12,0	43,5	46,0	8,5	20,5	31,0	12,0	33	C-3818
1000196	RSC 2 13	60	60	72,5	75	45,5	15,0	54,5	57,0	10,5	25,5	39,0	15,0	55	C-6020
1000197	RSC 2 16	70	60	82,5	85	56,0	18,5	58,5	61,0	15,0	33,5	51,0	18,5	55	C-6020

RS C3 für Rundstahlketten
RC C3 for round steel chains
RS C3 pour chaînes à maillons
d'acier rond
DIN 766



Art.-Nr.	Type	B	Bc	H	Hc	c	d	h	hc	h1	h2	h3	h4	f	C-Profil
Item No.	Type														C-profile
Art.-N°	Type														Profil C
1000198	RSC 3 6	27,0	38	32	33,5	7,3	7,0	22,0	23,5	4,5	11,5	19,5	7,0	17	C-3818
1000199	RSC 3 8	32,0	38	40	42,0	9,8	9,5	27,5	29,5	5,0	14,5	23,5	9,5	23	C-3818
1000200	RSC 3 10	42,5	38	54	56,5	12,2	12,0	37,0	39,5	8,5	20,5	31,0	12,0	33	C-3818
1000201	RSC 3 13	60,0	60	68	70,5	15,8	15,0	47,0	49,5	10,5	25,5	39,0	15,0	55	C-6020
1000202	RSC 3 16	70,0	60	78	80,5	19,3	18,5	53,5	56,0	15,0	33,5	51,0	18,5	55	C-6020

Lieferung standardmäßig ohne Stahl-C-Profil.
Delivery normally without steel-C-profile.
Livraison standard sans profil C métallique.

Lieferung standardmäßig ohne Stahl-C-Profil.
Delivery normally without steel-C-profile.
Livraison standard sans profil C métallique.



Wefapress®

Riemenführungen, A4 grün/schwarz, 2000 mm Belt guides, A4 green/black, 2000 mm Guides courroies, A4 vert/noir, 2000 mm



+49 2564 9329-0




+49 2564 9329-45




info@wefapress.com

R/Flach
R/flat
R/plat




Art.-Nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	H	b	h
1000203	R 20 x 15	24	12	16	2,0
1000204	R 20 x 20	29	12	21	2,0
1000205	R 20 x 25	34	12	26	2,0
1000206	R 25 x 20	29	14	21	2,5
1000207	R 25 x 30	39	14	31	2,5
1000208	R 25 x 40	49	14	41	2,5
1000209	R 30 x 30	39	15	31	3,0
1000210	R 30 x 40	49	15	41	3,0
1000211	R 30 x 50	59	15	51	3,0
1000212	R 40 x 40	49	15	41	4,0
1000213	R 40 x 50	59	15	51	4,0
1000214	R 40 x 60	69	18	61	4,0

R/Keil
R/V-belt
R/trapézoïdal
DIN 2215



Art.-Nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	H	b	h
1000227	R 8 F	20	10	6,0	3,5
1000228	R 10 Z	20	10	7,2	4,5
1000229	R 13 A	20	12	9,2	6,0
1000230	R 17 B	30	15	11,5	8,0
1000231	R 20 G	30	20	13,5	9,0
1000232	R 22 C	35	20	14,5	10,5
1000233	R 25 H	40	25	16,5	12,0
1000234	R 32 D	50	30	21,0	16,0
1000235	R 40 E	60	35	26,0	21,0


RM/Rund
RM/round
RM/rond



Art.-Nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	H	b	h
1000245	R 50 RM 5	20	10	6	3
1000246	R 63 RM 6	20	10	8	4
1000247	R 80 RM 8	20	12	10	5
1000248	R 95 RM 10	25	15	12	6
1000249	R 125 RM 12	30	20	14	8
1000250	R 150 RM 15	35	25	18	10
1000251	R 180 RM 18	40	25	20	12
1000252	R 200 RM 20	45	30	22	13


Auf Wunsch in jeder anderen Breite oder Stärke ausführbar. Auf Wunsch auch in St 6000 AST schwarz (antistatisch) lieferbar.
On request, in any other width and thickness. On request also available in St 6000 AST black (antistatic).
Sur demande, dans toutes autres largeurs et épaisseurs. Sur demande, également disponible dans St 6000 AST noir (antistatique).

RC/Flach
RC/flat
RC/plat




Art.-Nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	Bc	H	Hc	b	h	C-Profil C-profile Profil C
1000215	R 20 x 15 C	24	20	15	18	16	2,0	C-2010
1000216	R 20 x 20 C	29	28	18	21	21	2,0	C-2812
1000217	R 20 x 25 C	34	28	18	21	26	2,0	C-2812
1000218	R 25 x 20 C	29	28	18	21	21	2,5	C-2812
1000219	R 25 x 30 C	39	38	22	26	31	2,5	C-3818
1000220	R 25 x 40 C	49	38	22	26	41	2,5	C-3818
1000221	R 30 x 30 C	39	38	22	26	31	3,0	C-3818
1000222	R 30 x 40 C	49	38	22	26	41	3,0	C-3818
1000223	R 30 x 50 C	59	60	25	29	51	3,0	C-6020
1000224	R 40 x 40 C	49	38	25	29	41	4,0	C-3818
1000225	R 40 x 50 C	59	60	25	29	51	4,0	C-6020
1000226	R 40 x 60 C	69	60	28	32	61	4,0	C-6020

RC/Keil
RC/V-belt
RC/trapézoïdal
DIN 2215



Art.-Nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	Bc	H	b	h	Hc	C-Profil C-profile Profil C
1000236	R 8 F C	20	20	10	6,0	3,5	15	C-2010
1000237	R 10 Z C	20	20	15	7,2	4,5	18	C-2010
1000238	R 13 A C	25	28	18	9,2	6,0	22	C-2812
1000239	R 17 B C	30	28	18	11,5	8,0	24	C-2812
1000240	R 20 G C	30	28	18	13,5	9,0	24	C-2812
1000241	R 22 C C	35	38	25	14,5	10,5	30	C-3818
1000242	R 25 H C	40	38	25	16,5	12,0	32	C-3818
1000243	R 32 D C	60	60	35	21,0	16,0	40	C-6020
1000244	R 40 E C	60	60	35	26,0	21,0	40	C-6020

RM C/Rund
RM C/round
RM C/rond



Art.-Nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	Bc	H	b	h	Hc	C-Profil C-profile Profil C
1000253	R 50 RM 5 C	20	20	10	6,0	3	15	C-2010
1000254	R 63 RM 6 C	20	20	15	8,0	4	18	C-2010
1000255	R 80 RM 8 C	20	20	15	10,0	5	18	C-2010
1000256	R 95 RM 10 C	25	28	15	12,0	6	20	C-2812
1000257	R 125 RM 12 C	28	28	15	14,0	8	20	C-2812
1000258	R 150 RM 15 C	33	38	20	18,0	10	25	C-3818
1000259	R 180 RM 18 C	38	38	20	20,0	12	25	C-3818
1000260	R 200 RM 20 C	38	38	25	22,5	13	30	C-3818

Auf Wunsch in jeder anderen Breite oder Stärke ausführbar. Auf Wunsch auch in St 6000 AST schwarz (antistatisch) lieferbar.
On request, in any other width and thickness. On request also available in St 6000 AST black (antistatic).
Sur demande, dans toutes autres largeurs et épaisseurs. Sur demande, également disponible dans St 6000 AST noir (antistatique).

Lieferung standardmäßig ohne Stahl-C-Profil.
Delivery normally without steel-C-profile.
Livraison standard sans profil C métallique.



Wefapress®

Automatische Kettenspanner
Automatic chain tensioners
Tendeurs de chaînes automatiques



Automatische Kettenspanner

Ihren individuellen Anforderungen stehen verschiedene automatische Kettenspanner zur Verfügung. Automatische Kettenspanner von **Wefapress** für Förderanlagen und Maschinen sorgen für eine längere Anwendungsdauer von Ketten. Dadurch erhält man einen reibungslosen Produktionsablauf. Durch die automatischen Kettenspanner kann die Spannkraft der Ketten den jeweiligen Anwendungsbedingungen angepasst werden. Dies sorgt für einen ruhigen und kontrollierbaren Kettenlauf. Hieraus resultiert zum einen die Schonung der Kettengelenke und zum anderen die Minderung der Arbeitsgeräusche. Die geringe Kettenspannergröße erleichtert die Montage. Ein manuelles Nachstellen der Kette ist nicht erforderlich. Durch den Einsatz von Kettenspannern kann die Länge der Ketten und Riemen ausgeglichen werden. Eine Montage als Ketten- oder Riemenwächter ist ebenfalls möglich. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Umlenkung von Ketten- und Riemenantrieben.


Automatic chain tensioners

To meet your individual requirements **Wefapress** offer a range of automatic chain tensioners. Automatic chain tensioners from **Wefapress** for conveyors and machines provide a longer chain life facilitating smooth production flow. With the use of automatic chain tensioners, the chain tension can be adjusted to the particular application conditions ensuring that the chain flow is smooth and controllable. Consequently, the chain joints are prevented from damage and the operating noise is reduced. The compact size of the chain tensioners enables easy installation and re-adjustment of the chain is not necessary. By incorporating chain tensioners, the length of the chain and belt guides is compensated. A change in direction of the chain and belt drives is also possible.


Tendeurs de chaînes automatiques

Wefapress offre des différents tendeurs de chaînes automatiques. Les tendeurs de chaînes automatiques pour les installations d'extraction et les machines garantissent une plus longue durée d'application des chaînes et en conséquence un cours de production sans difficulté. Par les tendeurs de chaînes automatiques la tension des chaînes peut être ajusté aux conditions d'application individuelles permettant un cours de chaînes calme et contrôlable. Par conséquent les jointures de chaîne sont protégées et le bruit de travail est réduit. La dimension petite des tendeurs de chaînes facilite l'installation. Un réajustage manuel de la chaîne n'est pas nécessaire. Par l'usage des tendeurs de chaînes la longueur des chaînes- et courroies de guidage peut être compensée. Une installation en tant que gardien des chaînes et courroies est également possible. Le changement de direction des chaînes- et courroies de guidage présente une autre possibilité d'application.


Auszug aus unserem Lieferprogramm:
Extract from our delivery range:
Extrait de notre programme de livraison:

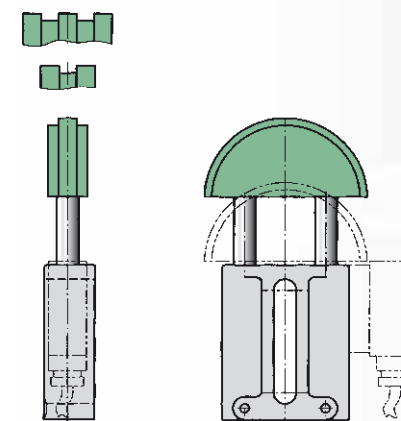

Typ Type	Teilung Pitch / Pas	Newton	
		Min	Max
XT1	3/8" x 7/32"	130	250
XT1	1/2" x 5/16"	130	250
XT1	5/8" x 3/8"	130	250
XT2	5/8" x 3/8"	180	420
XT2	3/4" x 7/16"	180	420
XT3	1" x 17 mm	300	650
XT3	1"1/4 x 3/4"	300	650
XT3	1"1/2 x 1"	300	650

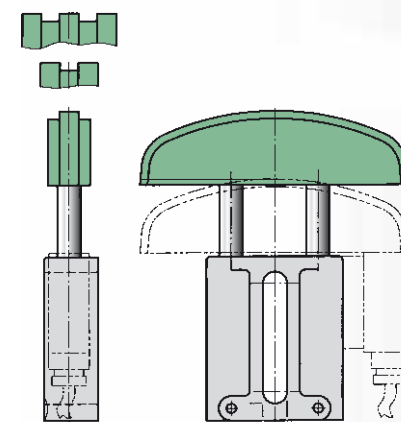

Typ Type	Teilung Pitch / Pas	Newton	
		Min	Max
XA1	3/8" x 7/32"	130	250
XA1	1/2" x 5/16"	130	250
XA2	5/8" x 3/8"	180	420
XA2	3/4" x 7/16"	180	420
XA3	1" x 17 mm	300	650
XA3	1"1/4 x 3/4"	300	650
XA3	1"1/2 x 1"	300	650

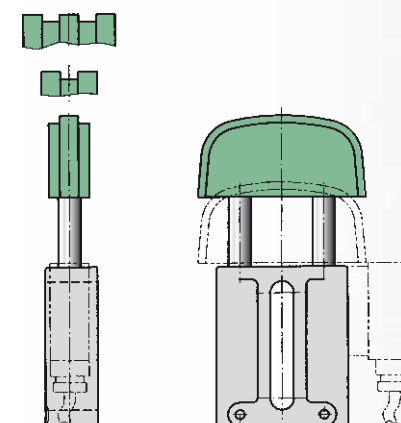

Typ Type	Teilung Pitch / Pas	Newton	
		Min	Max
XS1	3/8" x 7/32"	130	250
XS1	1/2" x 5/16"	130	250
XS1	5/8" x 3/8"	130	250
XS2	5/8" x 3/8"	180	420
XS2	3/4" x 7/16"	180	420
XS3	1" x 17 mm	300	650
XS3	1"1/4 x 3/4"	300	650
XS3	1"1/2 x 1"	300	650
XS4	1"1/4 x 3/4"	450	900
XS4	1"1/2 x 1"	450	900
XS4	1"3/4 x 1"1/4	450	900
XS4	2" x 1"1/4	450	900



Wefapress® ALU-Clip®

ALU-Clip®
ALU-Clip®
ALU-Clip®

Die innovative Lösung von Wefapress

Bei der Verwendung von Aluminium-profilsystemen, die heute überall im Maschinen- und Anlagenbau ihren Einsatz finden, war die Befestigung von verschiedenen Gleitelementen aus Kunststoff (Ketten- und Riemenführungen) sehr aufwendig, wenn nicht sogar schwierig.

Mit der Verwendung von ALU-Clip® für die gängigsten Aluminiumprofil-systeme auf dem Markt erhalten Sie ein Produkt, dass sich auf Dauer durchsetzen wird. Mit 16 verschiedenen, zur Verfügung stehenden ALU-Clip® - Typen, hergestellt aus einem äußerst bruchfesten Kunststoffmaterial, können bis zu 150 verschiedene Standard-profile aufgeclipst werden. Den ALU-Clip® erhalten Sie u.a. für den Standard von Bosch, ITEM, Paletti, Kri-Tec, MK, May-Tec, R+K, Mini-Tec, FM, Metra, Schüco etc. Eine Adaption auf andere Systemprofile ist ohne weiteres möglich und wird ständig weiterentwickelt.

The innovative solution of Wefapress


When using aluminium profile-bar systems which are applied throughout the engineering and plant construction the fastening of different gliding elements made from plastic (chain- and belt guides) was very complex, even difficult.

The ALU-Clip® for the common aluminium profile-bar systems on the market represents a product which will be accepted in the long run. With 16 different available ALU-Clip® types manufactured from extremely strong plastic material it is possible to clip up to 150 different standard profiles. You can obtain ALU-Clip® for use with the standard products of BOSCH, ITEM, Paletti, Kri-Tec, MK, May-Tec, R+K, Mini-Tec, FM, Metra, Schüco etc. An adaption to other system profiles is of course possible and the product is constantly enhanced.

La solution innovatrice de Wefapress

En utilisant des systèmes de profils en aluminium qui sont aujourd'hui appliqués partout dans la construction de machines et d'équipements, la fixation des éléments de glissement en matière plastique était très compliquée, même difficile.

L'ALU-Clip® présente un produit qui s'imposera à la longue pour les systèmes de profils en aluminium courants sur le marché. A l'aide de 16 différents ALU-Clip® disponibles en matière plastique extrêmement robustes, on peut fixer jusqu'à 150 différents profils standard. L'ALU-Clip® est livrable pour le standard de Bosch, ITEM, Paletti, Kri-Tec, MK, May-Tec, R+K, Mini-Tec, FM, Metra, Schüco etc. L'adaption à d'autres systèmes de profils est bien sûre possible et le produit est continuellement développé.

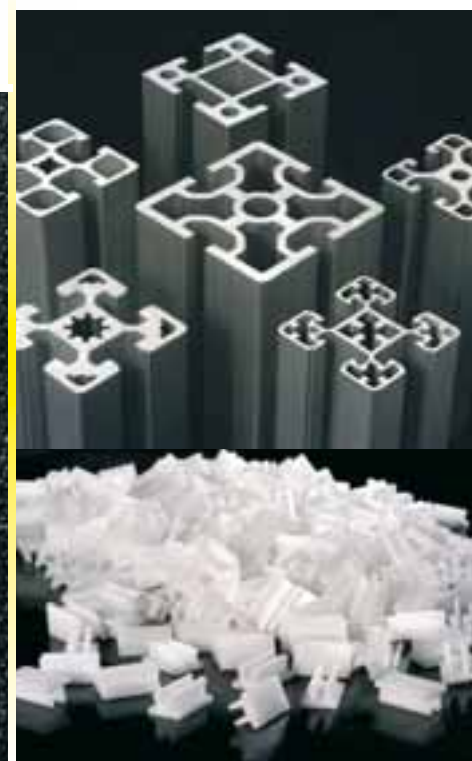

+49 2564 9329-0



+49 2564 9329-45



info@wefapress.com

Führungsübersicht

Alle gängigen Kettenführungsprofile von der Kettengröße (DIN) 08 - 12 sowie (ANSI) 25 - 80 sind mit dem ALU-Clip® auszurüsten. Der Standard ist in grün sowie in schwarz (anti-statisch) erhältlich. Sonderketten oder abweichende Farben (RAL-Karte), auf Ihr Unternehmen abgestimmt, sind auf Anfrage lieferbar. Unsere Standardketten- und Riemenführungen sind in Standardlängen von 2000 mm bevorratet. Sonderlängen unter 2000 mm schneiden wir Ihnen gerne zu. Sondergrößen für Riemen sind in kurzer Zeit lieferbar. Abweichende Qualitätsstufen mit ATEX- oder LABS-Zulassung sind ebenfalls möglich.

Guide overview

All common chain guide profiles with a chain size of (DIN) 08 - 12 and (ANSI) 25 - 80 can be equipped with the ALU-Clip®. The standard is available in green as well as in black (antistatic). Special chains or different colours (RAL-chart) adapted to your company are available on request. Our standard chain- and belt guides are on stock in standard lengths of 2.000 mm. Special lengths below 2.000 mm will be cut by us. Special-sized chains and belts are available within short times. Different quality levels with ATEX- or LABS-approval are also possible.

Aperçu sur les guides

Tous les profils de guides chaînes courants en dimension à partir de (DIN) 08 - 12 est (ANSI) 25 - 80 peuvent être équipés avec l'ALU-Clip®. Le modèle standard est livrable dans les couleurs vert et noir (antistatique). De plus, nous sommes en mesure de vous livrer sur demande des chaînes spéciales ainsi que des couleurs spéciales (divergentes de notre RAL tableau) assorties à votre entreprise. Nos guides chaînes et courroies standard sont en stock dans les longueurs standard de 2000 mm. Nous sommes disposés à couper des longueurs spéciales de moins de 2000 mm. Les dimensions spéciales pour guides chaînes et courroies sont disponibles à court terme. Des niveaux de qualité divergents avec une autorisation ATEX ou LABS sont également possibles.



Anwendung

Die Montage des Wefapress ALU-Clip® Systems ist kinderleicht. (1) Wenn die Auswahl vom Aluminiumprofil, entsprechend dem Wefapress ALU-Clip® System übereinstimmt, wird der Clip (2) in das Kunststoffprofil geschoben. (3) Die weiteren Clips (5 Stück/Meter) werden der Länge nach gleichmäßig verteilt. Für Belastungsschwerpunkte empfehlen wir einen weiteren Clip. (4) Durch Drücken auf das Kunststoffprofil erreicht der Clip eine Einheit zwischen Kunststoff und Aluminium. (5) Das Profil wurde falsch verlegt. Durch ein Abhebeln des Kunststoffprofils nach oben oder zur Seite, werden die Clips abgesprengt. Das Kunststoff- und Aluminiumprofil wird hierbei nicht beschädigt. Somit ist eine Wiederverwendung der Kunststoffprofile gewährleistet.

Application

The assembly of the Wefapress ALU-Clip® - system is very simple. (1) When the selection of the aluminium profile is in accordance with the corresponding ALU-Clip® - system the Clip (2) is to be fixed on the plastic profile. (3) Further clips (5 pieces/ metre) have to be spaced evenly on the length. For load concentration points we recommend the use of an additional clip. (4) When pressing down the plastic profile, the clip achieves a unit between the plastic and the aluminium. (5) The profile has been incorrectly placed. By moving the plastic profile upwards or sideways the clips are loosened. The plastic and the aluminium profiles are not damaged by this action. Due to this reason the plastic profile can be re-used.

Application

Le montage de Wefapress ALU-Clip® system est très facile. (1) Après avoir défini le bon ALU-Clip® en fonction du profil aluminium, (2) faire glisser les ALU-Clip® dans la rainure du profil polyéthylène. Puis, (3) en positionner 5 par mètre. Pour des fonctionnements difficiles (de la chaîne/courroie) il est recommandé d'ajouter des ALU-Clip®. (4) Présenter le profil polyéthylène sur le profil aluminium et presser fortement pour obtenir une bonne liaison de l'ensemble. (5) En cas de mauvais montage, il est possible de détruire l'ALU-Clip® en faisant pivoter de droite à gauche ou de bas en haut sans endommager le polyéthylène et l'aluminium, qui seront à nouveau réutilisables.



Wefapress® ALU-Clip®

Kettenführungen, DIN 8187, A4 grün, 2000 mm
Chain guides, DIN 8187, A4 green, 2000 mm
Guides chaînes, DIN 8187, A4 vert, 2000 mm

Bestellung



Bei jeder Bestellung nennen Sie uns bitte die Artikelnummer des von Ihnen benötigten Ketten- oder Riemenführungsprofils, sowie die Typenbezeichnung Ihrer Aluminiumprofile (Bosch etc.). Wir liefern kostenlos 5 ALU-Clip® pro Meter Kunststoffführung. Benötigen Sie zusätzliche ALU-Clip®, erhalten Sie diese in der praktischen Menge von 50 Stück im Vorratsbeutel. Der aufgeführte ALU-Clip® aus unserem Standardprogramm, in den Nutbreiten 5, 6, 8 und 10 passt unter Umständen auch für andere Profilsysteme. Ausschlaggebend für die Überprüfung sind die Angaben der Nutbreite **B**, der Nuttiefe **T** und der Stegbreite **h**. Geringfügige Abweichungen um 1/10 mm sind möglich, unserer Erfahrung nach aber auch tolerierbar (ohne Gewähr). Die nebenstehende Skizze des Aluminiumprofils gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren persönlichen ALU-Clip® zu bemaßen und festzulegen.

Order


When placing an order please state the item number of the desired chain- or belt guide, as well as the brand of your aluminium profiles (Bosch etc.). 5 ALU-Clip® per metre length of plastic guide will be supplied free of charge. Should additional ALU-Clip® be required they are available in convenient bags of 50 pieces. The aforementioned standard ALU-Clip® with slot of 5, 6, 8 and 10 mm may also be suitable for other profile systems. The dimensions of slot width **B**, the slot depth **T** and the web width **h** are the decisive factors in determining the suitability. Minor deviations of 0,1 mm are possible and according to our experience tolerable (without engagement). The adjacent drawing of the aluminium profile enables you to dimension and define your required ALU-Clip®.

Commande


Pour toute commande, veuillez nous préciser les références du profil de guide chaîne ou courroie souhaité, ainsi que l'origine ou le nom du fournisseur du profil aluminium et la largeur de la rainure (Bosch etc.). Pour une bonne fixation, 5 ALU-Clip® par mètre sont nécessaires; ils sont livrés gratuitement. Si vous en souhaitez une plus grande quantité, les ALU-Clip® sont disponibles en sachets de 50 unités. La gamme d'ALU-Clip® est prévue pour s'adapter à toutes les largeurs de rainures 5, 6, 8, et 10 et à tous les profils aluminium. Il est important de vérifier les 3 dimensions du profil aluminium, **B**, **T**, **h**. (Voir croquis). Des variations dimensionnelles de 0,1 mm sont possibles et sans conséquences pour le montage (sans garantie). Le croquis ci-contre du profil aluminium permet de définir l'ALU-Clip® conforme.

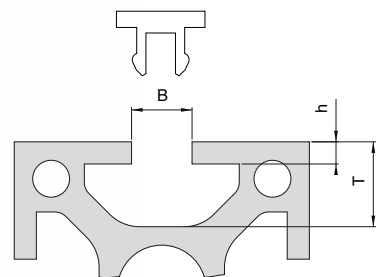


Art.-Nr.	Type	Teilung	B	H	b	h
Item No.	Type	Pitch				
Art.-N°	Type	Pas				
1000268	GR1 08 B1 A	1/2" x 5/16"	20	10	7,5	2,2
1000269	GR1 10 B1 A	5/8" x 3/8"	20	15	9,3	2,6
1000270	GR1 12 B1 A	3/4" x 7/16"	25	15	11,2	3,0

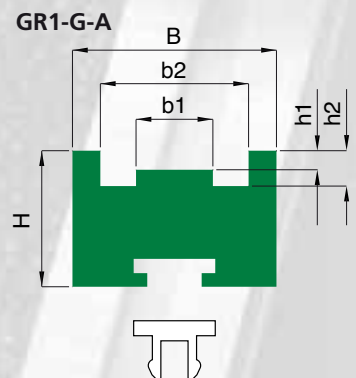


Art.-Nr.	Type	Teilung	B	H	b1	b2	h1	h2
Item No.	Type	Pitch						
Art.-N°	Type	Pas						
1000261	GR1G 08B 1 A	1/2" x 5/16"	25	15	5,7	16,3	1,6	3,8
1000262	GR1G 10B 1 A	5/8" x 3/8"	28	15	7,4	19,2	2,1	4,7
1000263	GR1G 12B 1 A	3/4" x 7/16"	30	20	9,2	21,8	2,8	5,2




Art.-Nr.	Type	Teilung	B	H	a	b	h
Item No.	Type	Pitch					
Art.-N°	Type	Pas					
1000271	GR2 08 B2 A	1/2" x 5/16"	35	10	6,5	7,5	2,2
1000272	GR2 10 B2 A	5/8" x 3/8"	40	10	7,4	9,3	2,6
1000273	GR2 12 B2 A	3/4" x 7/16"	45	10	8,4	11,2	3,0



Art.-Nr.	Type	Teilung	B	H	d1	d2	h1	h2
Item No.	Type	Pitch						
Art.-N°	Type	Pas						
1000264	GL1a 08 B1 A	1/2" x 5/16"	25	15	12,7	4,9	3,5	4,8
1000265	GL1a 10 B1 A	5/8" x 3/8"	25	15	15,2	5,5	3,6	5,2
1000266	GL1a 12 B1 A	3/4" x 7/16"	25	20	16,7	6,2	3,9	5,7



Art.-Nr.	Type	Teilung	B	H	d1	d2	d3	h1	h2	h3
Item No.	Type	Pitch								
Art.-N°	Type	Pas								
1000312	GL1b 08 B1 A	1/2" x 5/16"	24	30	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7
1000313	GL1b 10 B1 A	5/8" x 3/8"	30	35	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8
1000314	GL1b 12 B1 A	3/4" x 7/16"	40	35	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5

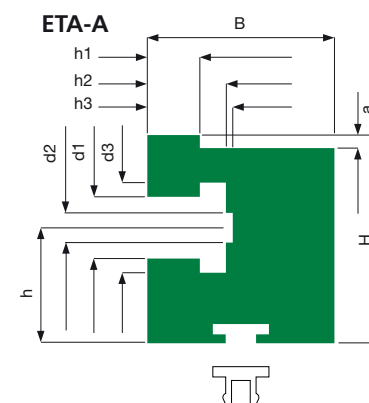


Art.-Nr.	Type	B	H	a	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3
Item No.	Type										
Art.-N°	Type										
1000315	ETA 06B1C A	20	25	1,4	6,6	4,0	9,6	15,0	5,6	8,7	9,9
1000316	ETA 08B1C A	20	28	2,0	9,2	5,0	12,5	16,0	7,6	11,5	12,7
1000317	ETA 10B1C A	20	34	2,5	10,8	6,0	15,5	19,0	9,5	13,5	14,8
1000318	ETA 12B1C A	28	38	2,5	12,5	7,0	16,9	21,5	11,5	15,9	17,5
1000319	ETA 16B1C A	38	50	3,0	16,1	9,0	24,4	31,0	16,0	25,7	26,8




Wefapress® ALU-Clip®


Riemenführungen, A4 grün/schwarz, 2000 mm
Belt guides, A4 green/black, 2000 mm
Glissières pour courroies, A4 vert/noir, 2000 mm

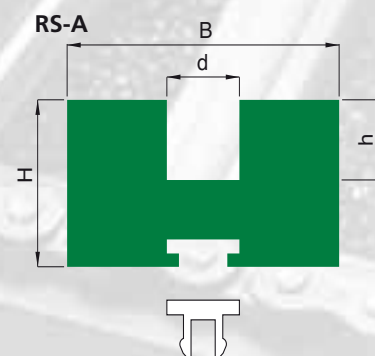


Art.-Nr.	Typ	B	H	h	d
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000274	RS 6 A	30	15	7,0	7,0
1000275	RS 8 A	35	20	9,5	9,5
1000276	RS 10 A	45	25	12,0	12,0
1000277	RS 13 A	55	30	15,0	15,0
1000278	RS 16 A	65	35	18,5	18,5

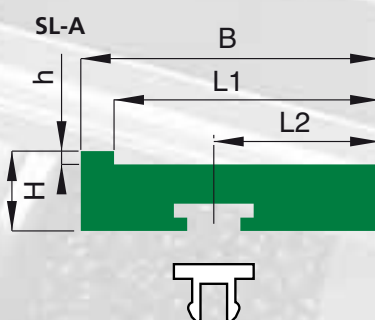


Art.-Nr.	Typ	B	H	h	L1	L2
Item No.	Type					
Art.-N°	Type					
1000267	SL 1 A	45	12	2	40	25

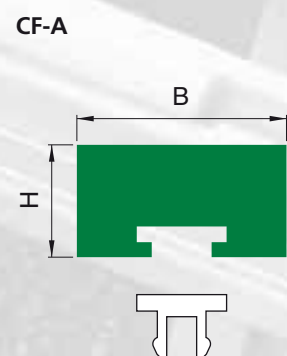


Art.-Nr.	Typ	B	H
Item No.	Type		
Art.-N°	Type		
1000301	CF 1 H10 A	20	10
1000302	CF 3 H18 A	20	18
1000303	CF 5 H10 A	28	10
1000304	CF 5 H15 A	28	15
1000305	CF 9 H12 A	38	12
1000306	CF 9 H20 A	38	20




Art.-Nr.	Typ	B	H
Item No.	Type		
Art.-N°	Type		
1000307	HR2015 A	20	15

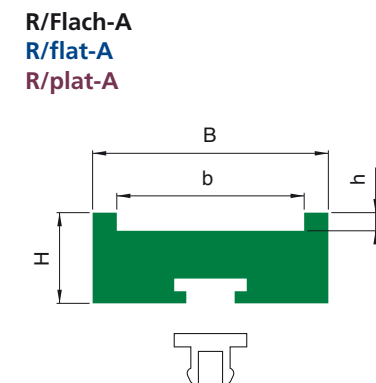


Art.-Nr.	Typ	B	H	b	h
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000279	R 25 x 20 A	29	14	21	2,5
1000280	R 25 x 30 A	39	14	31	2,5
1000281	R 25 x 40 A	49	14	41	2,5
1000282	R 30 x 30 A	39	15	31	3,0
1000283	R 30 x 40 A	49	15	41	3,0
1000284	R 40 x 50 A	59	15	51	4,0

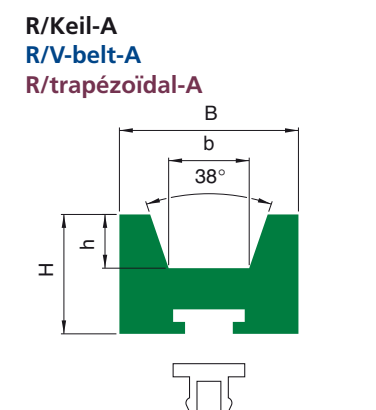

Art.-Nr.	Typ	B	H	b	h
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000285	R 8 F A	20	10	6,0	3,5
1000286	R 10 Z A	20	10	7,2	4,5
1000287	R 13 A A	20	12	9,2	6,0
1000288	R 17 B A	30	15	11,5	8,0
1000289	R 20 G A	30	20	13,5	9,0
1000290	R 22 C A	35	20	14,5	10,5
1000291	R 25 H A	40	25	16,5	12,0
1000292	R 32 D A	50	30	21,0	16,0
1000293	R 40 E A	60	35	26,0	21,0

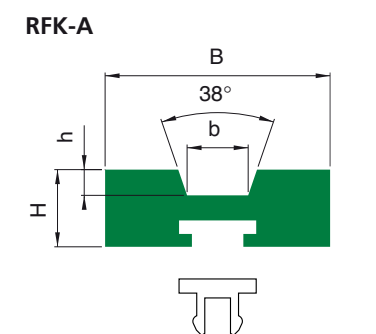

Art.-Nr.	Typ	B	H	b	h
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000308	R 25 RFK 5 A	28	12	6,0	3,5
1000309	R 32 RFK 5 A	35	12	6,0	3,5
1000310	R 32 RFK 10 A	35	12	9,5	4,0
1000311	R 50 RFK 10 A	55	12	9,5	4,0

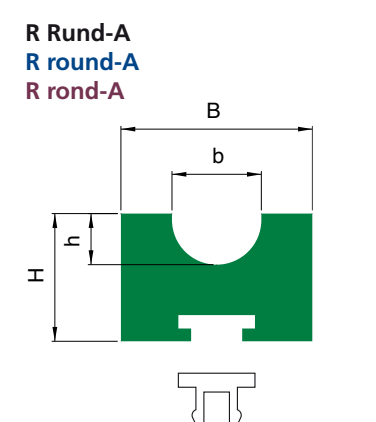

Art.-Nr.	Typ	B	H	b	h
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000294	R 50 RM 5 A	20	10	6	3
1000295	R 63 RM 6 A	20	10	8	4
1000296	R 80 RM 8 A	20	12	10	5
1000297	R 95 RM 10 A	25	15	12	6
1000298	R 125 RM 12 A	30	20	14	8
1000299	R 150 RM 15 A	35	25	18	10
1000300	R 180 RM 18 A	40	25	20	12



Wefapress®

Geländerführungen und Bänder Guide rails and tapes Guides et profils



+49 2564 9329-0



+49 2564 9329-45



info@wefapress.com

	Bezeichnung Description Désignation	Länge Length Longueur	Fertigung Manufact. Fabrication	Farben Colours Couleurs	Art.-Nr. Item No. Art.-N°
	HR2020 *	2 m	gefräst machined usiné	grün/green/vert schwarz/black/noir	1012885 1012886
	HR2020 *	6 m		grün/green/vert schwarz/black/noir	1012927 1012925
	C-Profil 2010 C-profile 2010 Profil C 2010	2 m		verzinkt/galvanized/galv. V2A/stainless steel/inox	1000433 1000435
	C-Profil 2010 C-profile 2010 Profil C 2010	6 m		blank/polished/brillant verzinkt/galvanized/galv. V2A/stainless steel/inox blank/polished/brillant	1000431 1000434 1000436 1000432
	CF3 H10 *	2 m	gefräst machined usiné	grün/green/vert	1000175
	C-Profil 2010 C-profile 2010 Profil C 2010	2 m		verzinkt/galvanized/galv. V2A/stainless steel/inox	1000433 1000435
	C-Profil 2010 C-profile 2010 Profil C 2010	6 m		blank/polished/brillant verzinkt/galvanized/galv. V2A/stainless steel/inox blank/polished/brillant	1000431 1000434 1000436 1000432
	C-Profil für Flachstahl 50 x 6 mm C-profile for flat steel 50 x 6 mm Profil C pour acier plat 50 x 6 mm	2 m	gefräst machined usiné	grün/green/vert	1000402
		6 m	extrudiert extruded extrudé	grün/green/vert schwarz/black/noir	1036611 1018747
	C-Profil für Flachstahl 40 x 8 mm C-profile for flat steel 40 x 8 mm Profil C pour acier plat 40 x 8 mm	2 m	gefräst machined usiné	grün/green/vert	1000405
		6 m	extrudiert extruded extrudé	grün/green/vert schwarz/black/noir	1018162 1018745
	C-Profil für Flachstahl 30 x 3 mm C-profile for flat steel 30 x 3 mm Profil C pour acier plat 30 x 3 mm	2 m	gefräst machined usiné	grün/green/vert	1000394

* Lieferung standardmäßig ohne Stahl-C-Profil.
* Delivery normally without steel-C-profile.
* Livraison standard sans profil C métallique.

	Bezeichnung Description Désignation	Länge Length Longueur	Fertigung Manufact. Fabrication	Farben Colours Couleurs	Art.-Nr. Item No. Art.-N°
	L-Profil für Flachstahl 40 x 8 mm L-profile for flat steel 40 x 8 mm Profil L pour acier plat 40 x 8 mm	2 m	gefräst machined usiné	grün/green/vert	1000420
		50 m	extrudiert extruded extrudé	grün/green/vert schwarz/black/noir	1012943 1012944
		50 m	extrudiert extruded extrudé	grün/green/vert schwarz/black/noir	1012949 1012950
	Z-Profil Z-profile Profil Z	50 m	extrudiert extruded extrudé	grün/green/vert schwarz/black/noir	1012947 1018743
	T-Profil T-profile Profil T	50 m	extrudiert extruded extrudé	grün/green/vert schwarz/black/noir	1012948
	Doppel-Z-Profil Double-Z-profile Profil double Z	50 m	extrudiert extruded extrudé	grün/green/vert	1012934



Wefapress®

Geländerführungen und Bänder
Guide rails and tapes
Guides et profils

	Bezeichnung Description Désignation	Länge Length Longueur	Fertigung Manufact. Fabrication	Farben Colours Couleurs	Art.-Nr. Item No. Art.-N°
	Klemm-L-Profil	65 m	extrudiert	grün/green/vert	1012938
	Clamp-L-profile		extruded		
	Profil clipsable L		extrudé	schwarz/black/noir	1012939
	Rund-Klemm-Profil für 9,5 mm Ø	50 m	extrudiert	natur	1012946
	Round-clamp-profile for 9,5 mm Ø		extruded	natural	
	Profil rond pour 9,5 mm Ø		extrudé	naturel	
	Rund-Klemm-Profil für 12 mm Ø	50 m	extrudiert	natur	1012945
	Round-clamp-profile for 12 mm Ø		extruded	natural	
	Profil rond pour 12 mm Ø		extrudé	naturel	
	D-Profil für 10 mm Ø	50 m	extrudiert	natur	1018748
	D-profile for 10 mm Ø		extruded	natural	
	Profil D pour 10 mm Ø		extrudé	naturel	
	D-Profil für 12,5 mm Ø	50 m	extrudiert	natur	1018749
	D-profile for 12,5 mm Ø		extruded	natural	
	Profil D pour 12,5 mm Ø		extrudé	naturel	

	Bezeichnung Description Désignation	Länge Length Longueur	Fertigung Manufact. Fabrication	Farben Colours Couleurs	Art.-Nr. Item No. Art.-N°
 Ø=8/10/12 mm	Aufsteckleisten rund	2 m	gefräst	grün	Ø 8 mm = 1000428 Ø 10 mm = 1000429 Ø 12 mm = 1000430
	Clamp-on-profiles for round steel guides		machined	green	
	Rails ronds H=14 / B=20 / d=7 H=16 / B=22 / d=8,5 H=18 / B=24 / d=10		usiné	vert	
 Ø=8/10/12 mm	Aufsteckleisten eckig	2 m	gefräst	grün	Ø 8 mm = 1000425 Ø 10 mm = 1000426 Ø 12 mm = 1000427
	Clamp-on-profiles for round steel guides		machined	green	
	Rails anguleux H=14 / B=20 / d=7 H=16 / B=22 / d=8,5 H=18 / B=24 / d=10		usiné	vert	
 mit/ohne Schlitzung with/without slot avec/sans fente	T-Profil		gefräst	grün	
	T-profile		machined	schwarz	
	Profil T		usiné	green black vert noir	
 Geländerführung (Maße A - H angeben) Guide rail (Indicate size A - H) Guide (à indiquer dimension A - H)	Geländerführung (Maße A - H angeben)		gefräst	grün	
	Guide rail (Indicate size A - H)		machined	schwarz	
	Guide (à indiquer dimension A - H)		usiné	green black vert noir	



Wefapress®

Selbstklebendes Bandmaterial
Self-adhesive wear strips
Bandes d'usure autocollantes

Selbstklebendes Bandmaterial
St 1000 AC
naturfarben /schwarz
entwickelt für eine
einfachere Montage

Wefapress St 1000 AC selbstklebendes Bandmaterial ist beständig gegen alle gängigen Säuren und aggressiven Medien. Die zu verklebende Oberfläche muss staub- und fettfrei sein, um eine gute Haftung zu erzeugen. Bereits aufgeklebtes Bandmaterial kann unter gewissen Umständen wieder abgezogen werden, um dieses neu zu verkleben. Die optimale Klebekraft wird mit der ersten Verklebung erreicht. Bis zu einer gewissen Stärke kann das Bandmaterial auch um Ecken von 90° geklebt werden. Selbstklebendes Bandmaterial ist in den Standardbreiten 25 bis 600 mm (in 25 mm Staffellungen) und jeweils in den Stärken 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 und 2 mm lieferbar. Die Rollenlänge beträgt 15 m. Stärke und Breite sind ca. Angaben. Abweichungen sind in den bekannten Toleranzen möglich.



Self-adhesive wear strips St 1000 AC
natural/black developed for easier installation

Wefapress St 1000 AC self-adhesive wear strips are resistant to all current acids and aggressive materials. To raise a good adhesion the surface which has to be glued must be free of dust and grease. Wear strips which have already been stuck down can possibly be peeled off again in order to reglue it. The best adhesive strength is obtained immediately. With this wear strips you can also stick 90° angles, but only up to a certain thickness. Self-adhesive wear strips are available in width 25 up to 600 mm (differentiation of 25 mm) and thickness 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 and 2 mm. The length of the rolls is 15 m. Thickness and width are approximate sizes. They can deviate within the known tolerances.


Bandes d'usure autocollantes St 1000 AC
naturel/noir conçues pour une application plus facile

Les bandes d'usure autocollantes **Wefapress St 1000 AC** résistent aux acides courants et aux milieux agressifs. Les surfaces à coller doivent être propres et dégraissées afin d'assurer une adhérence parfaite. Dans certains cas, les bandes d'usure déjà appliquées peuvent être décollées pour un nouvel usage. La force d'adhérence optimale est obtenue immédiatement. Les bandes d'usure vous permettent de coller également des angles à 90° jusqu'à une certaine épaisseur. Dimensions disponibles: Largeur de 25 à 600 mm (échelonnement de 25 mm). Epaisseur 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 et 2 mm. La longueur du rouleaux est 15 m. Les valeurs d'épaisseur et de largeur sont approximatives. Les valeurs peuvent différer dans les tolérances habituelles.




Wefapress®

Bandmaterial
Wear strips
Bandes d'usure



Bandmaterial, St 1000, grün/schwarz
wear strips, St 1000, green/black
Bandes d'usure, St 1000, vert/noir

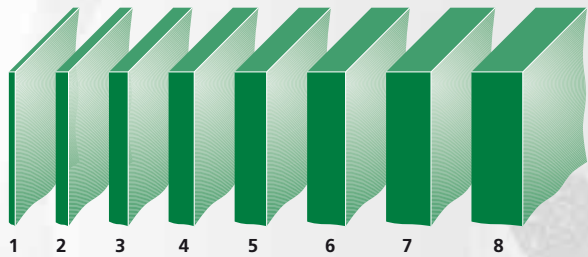

Stärken (mm) Thicknesses (mm) largeurs (mm)

H (mm)	B (mm)																							L (m) ca. appr. env.
1	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	180/720
2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	80/383
3	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	—	—	—	—	54/256
4	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	—	—	—	—	40/192
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	32/153
6	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	27/128
7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	25/109
8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	22/ 96

Abweichende Breiten, Stärken und Farben auf Anfrage.
 Different widths, thicknesses and colours on request.
 Autres largeurs, épaisseurs et couleurs sur demande.





Wefapress®

Schnecken

Scrolls

Vis de manutention



+49 2564 9329-0



+49 2564 9329-45



info@wefapress.com



Überzeugende Qualität

Mit **Wefapress** haben Sie einen Partner mit jahrelanger Erfahrung in der Schneckenproduktion. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand, das heißt von der Kunststoffherstellung über die technische Beratung bis hin zur gefertigten Schnecke.

Wefapress-Schnecken aus St 1000 naturfarben, grün oder schwarz oder auch in einer Farbe Ihrer Wahl sind schlag- und abriebfest, geräuschkundig, haben eine hervorragende Kerbschlagzähigkeit und eine ausgezeichnete Oberflächengüte.

Convincing quality

Wefapress have years of experience in the manufacture of scrolls. We offer solutions tailor made to your requirements. From initial design and technical advise, right up to the finished rodution scroll. Our scrolls are manufactured from St 1000 in natural, green, black or a colour of your choice.

They are resistant to impact, abrasion, chemical attack and also reduce noise level. In addition to these factors, **Wefapress** scrolls manufactured from St 1000 have an excellent notched impact strength as well as surface finish.

Qualité convaincante

Wefapress est un partenaire d'expérience dans la production des vis. Nous vous proposons des solutions allant de la fabrication des matières plastiques en passant par la consultation technique jusqu'à la vis finie et fonctionnelle. Nos vis en St 1000 de couleur naturelle, vertes, noires ou de la couleur de votre choix sont résistant à la rupture et à l'abrasion. De plus, elles amortissent les bruits, ont une excellente résistance à l'entaille et présentent une qualité de surface remarquable.

Ungeahnte Dimensionen



Alle Schnecken werden ausschließlich auf einer speziellen numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine gefertigt. Damit können wir Schnecken mit einer Gesamtlänge bis zu 10.000 mm aus einem Stück herstellen. Durch die eindeutige Kodierung aller ausgelieferten Schnecken können wir absolut identische Ersatzteile in kürzester Zeit liefern.

Unsuspected dimensions

All scrolls are exclusively produced on a special machine tool that is computer-controlled. **Wefapress** are able to produce scrolls with a total length of up to 10 metres. Due to the precise machining capacities of this machine tool **Wefapress** are able to deliver exact replica parts within a short time frame.

Dimensions insoupçonnées

Toutes les vis sont exclusivement fabriquées sur des machines CNC spéciales. Nous sommes donc en mesure de produire des vis d'une longueur totale maximum de 10.000 mm en une pièce. Du fait du codage spécifique, nous pouvons fournir des pièces de rechange absolument identiques dans les plus brefs délais.

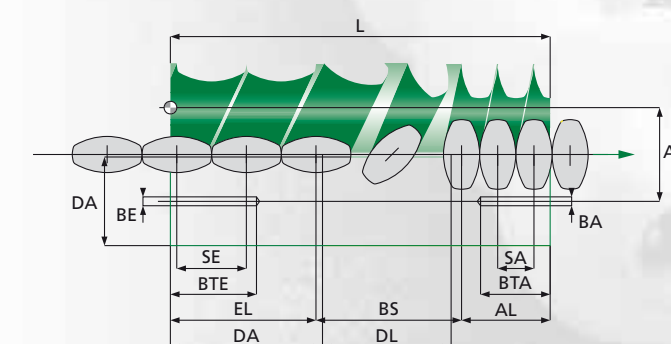



Wefapress®

Schnecken Scrolls Vis de manutention

Flexible Anwendungen

Wefapress-Schnecken gewährleisten eine stetige, genaue, schnelle und schonende Führung Ihrer Produkte zur Steigerung Ihrer Produktionsleistung. Wir fertigen Förderschnecken zum Transportieren, Verdichten oder Dosieren von Schüttgut genauso wie Transportschnecken zum Vereinzeln, Positionieren, Wenden oder Gruppieren von Stückgut. Mit Hilfe unseres modernen CAD/CAM-Systems und eigenentwickelter parametrisierter Programme sind wir in der Lage, schnell und individuell Förder- und Transportschnecken nach Ihren Wünschen zu entwerfen und zu fertigen.




Flexible applications

Our scrolls guarantee a constant, exact, rapid, smooth guide for your products in order to increase your productivity. We produce scrolls and feedworms to transport, compact or loose bulk goods as well as screw conveyors to separate, position, turn or group products. With the aid of our modern CAD/CAM system and the parametric programmes developed by ourselves we are able to design and produce feedworms and timing screws according to customer requirements quickly and individually.


Applications flexibles

Nos vis garantissent un guidage continu, précis, rapide et approprié à vos produits pour améliorer votre rendement. Nous fabriquons des vis sans fin pour transporter, compacter ou doser des marchandises en vrac ainsi que des vis sans fin pour séparer, positionner, tourner ou grouper ces colis. A l'aide des systèmes modernes CAD/CAM et des programmes développés et paramétrisés spécialement, nous sommes à même d'ébaucher et produire rapidement et individuellement des hélices et vis sans fin selon vos désirs.


Verschiedene Funktionen von Schnecken Different functions of scrolls Fonctions différentes de vis




Vereinzeln, Positionierung
Separating, positioning
Séparation, positionnement




Positionierungsstop
Positioning stop
Arrêt de positionnement



Wenden um 90° oder alpha
Turning by 90° or alpha
Changement de direction de 90° ou d'un angle alpha




Gruppierung
Grouping
Regroupement



Umgruppierung von 1 Bahn auf 2 Bahnen
Regrouping from 1 track to 2 tracks
Regroupement d'une voie à deux voies

Wefapress®

Formblatt für Vereinzelungsschnecken Blank form for separating scrolls Formulaire pour vis de manutention



a Höhe der Schnecke
zum Transportband
_____mm


b Symmetrieachsen-
abstand zwischen
Schnecke und
Behälter
_____mm

a Height of scroll
toward conveyor belt
_____mm

b Axis of symmetry
between scroll and
container
_____mm

a Entre axe vertical de
la vis par rapport à la
base de convoyeur
_____mm

b Distance d'axe
horizontal entre la vis
et le flacon
_____mm

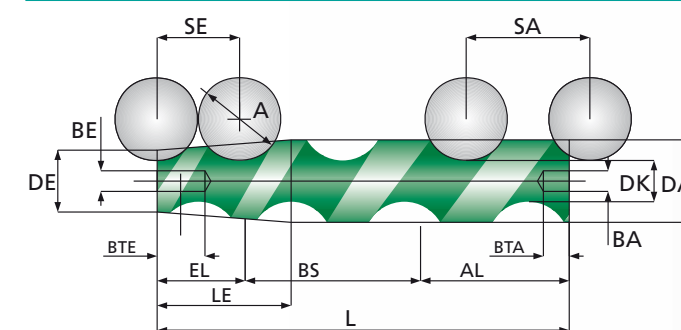

☐ Rechtsgewinde
☐ Linksgewinde (wie gezeichnet)

☐ Right-hand thread
☐ Left-hand thread (acc.to drawing)

☐ Filet à droite
☐ Filet à gauche (suivant plan)

A Behälterdurchmesser _____mm
AL Auslauflänge _____mm
B Durchmesser bei Durchgangsbohrung _____mm
BA Bohrungsdurchmesser am Auslauf _____mm
BE Bohrungsdurchmesser am Einlauf _____mm
BS Beschleunigungsstrecke _____mm
BTA Bohrungstiefe am Auslauf _____mm
BTE Bohrungstiefe am Einlauf _____mm
DA Außendurchmesser _____mm
DE Einlaufdurchmesser _____mm
DK Kerndurchmesser _____mm
EL Einlauflänge _____mm
L Schneckenlänge _____mm
LE Kegellänge _____mm
SA Auslaufsteigung _____mm
SE Einlaufsteigung _____mm

A container diameter _____mm
AL outlet length _____mm
B through-bore diameter _____mm
BA bore diameter at outlet _____mm
BE bore diameter at inlet _____mm
BS speed-up _____mm
BTA bore depth at outlet _____mm
BTE bore depth at inlet _____mm
DA outside diameter _____mm
DE inlet diameter _____mm
DK core diameter _____mm
EL inlet length _____mm
L scroll length _____mm
LE cone length _____mm
SA outlet pitch _____mm
SE inlet pitch _____mm

A Diamètre du réservoir _____mm
AL Longueur de la sortie _____mm
B Diamètre lors de l'alésage de traversée _____mm
BA Diamètre d'alésage à la sortie _____mm
BE Diamètre d'alésage à l'entrée _____mm
BS Accélération _____mm
BTA Profondeur d'alésage à la sortie _____mm
BTE Profondeur d'alésage à l'entrée _____mm
DA Diamètre extérieur _____mm
DE Diamètre d'entrée _____mm
DK Diamètre du noyau _____mm
EL Longueur de l'entrée _____mm
L Longueur de vis _____mm
LE Longueur de cône _____mm
SA Pas de sortie _____mm
SE Pas d'entrée _____mm

Ist die Flaschen- bzw. Behälterform unregelmäßig (nicht rund), dann benötigen wir ein Originalmuster zum Einpassen. Für die Schnecken Ausführungen, die dieser Skizze nicht entsprechen, erbitten wir eine Zeichnung oder ein Muster.

We require a specimen bottle or container for fitting purposes if their shape is irregular (not round). Please submit a drawing or sample in the case of screw types not corresponding to this sketch.

Si la forme de la bouteille ou du réservoir est irrégulière (pas ronde), nous avons alors besoin d'un échantillon d'origine en vue d'adaptation. Pour les réalisations de vis sans fin qui ne correspondent pas à ce schéma, veuillez nous faire parvenir un plan ou un échantillon.



Wefapress®

Ausschnitt Werkstoffübersicht
Cutout material survey
Disjoncteur tableau des matériaux

KONTROLLIERTE QUALITÄT

CONTROLLED QUALITY

QUALITÉ CONTRÔLÉE

Alle Angaben entsprechen internen und externen Laboruntersuchungen und werden laufend im Fertigungsprozess überprüft und dokumentiert. Leichte Abweichungen sind chargenabhängig und nicht vermeidbar. Alle Angaben verstehen sich ohne Gewähr.

All indications correspond to internal and external laboratory examinations and are regularly checked and controlled during the manufacturing process. Slight deviations depend on consignments and are unavoidable. All details are subject to change.

Toutes les informations correspondent aux examens de laboratoire internes et externes et sont révisées et contrôlées régulièrement pendant la production. Des petites déviations dépendent des envois et ne sont pas inévitables. Toutes les informations sont sous réserves.

D GB F				Mechanische Eigenschaften Mechanical properties Caractéristiques mécaniques											Thermische Eigenschaften Thermal properties Caractéristiques thermiques								Elektr. Eigensch. Electr. properties Caractéristiques électr.				Chem. Beständigkeit Chemical resistance Résistance chimique						
Werkbezeichnung Material designation Désignation du matériel	Rohstoffgruppe Raw material group Groupe de matière première	Handelsname Trade name Nom commercial	Zusatz Additive Additif																														
				Dichte DIN 53479 Density Densité/Masse volumique	Zugfestigkeit DIN 53455 Tensile strength Résistance à la traction	Shorehärte D DIN 53505 Shore D hardness Dureté Shore D	Kugeldruckhärte DIN ISO 2039 Teil 1 Ball indentation hardness Dureté à la bille	Reißfestigkeit DIN 53455 Ultimate tensile strength Résistance à la rupture en traction	Reißdehnung DIN ISO / R 527 Elongation at break Allongement à la rupture en traction	Elastizitätsmodul DIN 53457 Modulus of elasticity Module d'élasticité	Kerbschlagzähigkeit DIN 53453 Notched impact strength Résistance au choc	Abrieb (Sand-Slurry-Verfahren) Abrasion (sand slurry method) Abrasion (méthode de slurry à base de sable)	Reibungskoeffizient Coefficient of friction Coefficient de frottement	Formbeständigkeit in der Wärme DIN 53461 Dimensional stability under heat Stabilité dimensionnelle à chaud	Vicat Erweichungstemperatur DIN 53460 Vicat softening temperature Température de ramolissement Vicat	Kristallitschmelzbereich (DTA) Crystalline melting range Plage de fusion des cristallites	Wärmeleitfähigkeit bei 23°C Thermal conductivity at 23°C Conductivité thermique à 23°C	Spezifische Wärme bei 23°C Specific heat at 23°C Chaleur spécifique à 23°C	Längenausdehnungskoeffizient bei 23°C DIN ISO 11359 Coefficient of linear expansion at 23°C Coefficient de dilatation linéaire à 23°C	Brandverhalten nach UL 49 Fire behaviour, Comportement au feu	Anwendungstemperatur (min.) Application temperature (min.) Température d'utilisation (min.)	Anwendungstemperatur (dauernd) Application temperature (constant) Température d'utilisation (continue)	Feuchtigkeitsaufnahme, Moisture absorption, Enregistrement d'humidité	Spezifischer Durchgangswiderstand DIN 53482 Specific volume resistance Résistance volumique spécifique	Oberflächenwiderstand DIN 53482 Surface resistance Résistivité superficielle	Durchschlagfestigkeit IEC60243 Dielectric strength Rigidité diélectrique	Dielektrizitätszahl DIN 53485 Dielectric constant Facteur de permittivité	Säuren verdünnt, Diluted acids, Acides dilués	Laugen verdünnt, Diluted alkalines, „Alcalis“ dilués	Benzin, Benzine, Pétrole	Ethylenglykol, Ethylene glycol, éthylèneglycol	Schwefelsäure 80%ig, Sulphuric acid (80%), Acide sulfurique à 80%	Chromsäure wässrig 50%, Chromic acid (50%), diluted, Acide chromique à 50%, aquifère
St 1000®	PE-UHMW	Celanese GUR Braskem UTEC	—	0,943	27	64–67	38	40,5	400	700	> 80 -140	100	0,1 -0,2	47	79	130 -135	0,42	1,8	20	HB	-200	+80	< 0,01	10 ¹⁵	10 ¹⁴	45	1,9	++	++	+	+	+	+
St 6000*** AST	PE-UHMW	Celanese GUR Braskem UTEC	Antistatikum	0,93	25	64–70	38	36	350	700	> 70 -130	80	0,25	47	79	130 -135	0,42	1,8	20	HB	-200	+80	< 0,01	10 ⁹	10 ⁶	/	/	++	++	+	+	+	+
St 9000 MOS ²	PE-UHMW	Celanese GUR Braskem UTEC	Molybdän-disulphid	0,961	21	68	42	33	360	~ 700	o.Br.	~70	~ 0,08	45	80	135	~ 0,4	1,4	17	HB	-269	+80	< 0,01	10 ¹⁶	10 ¹³	9	/	++	++	+	+	+	+
CeramX	PE-UHMW	Celanese GUR Braskem UTEC	Keramik	1,210	≥ 20	67–70	38	35	>120	- 680	≥ 130	~ 65	~ 0,15	47	79	130	~ 0,5	1,7	8	HB	-200	+105	< 0,01	10 ¹⁵	10 ¹³	45	/	++	++	+	+	+	+
St 9100 Öl	PE-UHMW	Celanese GUR Braskem UTEC	Öl	0,93	22	60–65	30-35	41	≥ 200	700	≥ 80	80	0,08	47	80	135 -138	0,4	1,8	20	HB	-200	+80	< 0,01	10 ¹⁵	10 ¹³	45	/	++	++	+	+	+	+
St 7000 EHT	PE-UHMW	Celanese GUR Braskem UTEC	Stabilisator	0,93	23	60–65	30-35	35	≥ 350	700	≥ 100	80	0,12	47	80	130 -135	0,4	1,8	9	HB	-200	+100	< 0,01	10 ¹⁵	10 ¹³	45	2,1	++	++	+	+	+	+
St 500®	PE-HMW	Lupolen Idealis	—	0,96	27	~ 70	46	25	100	1060	o. Br.	> 250	0,1 -0,2	47	80	130 -135	0,41	1,8	~20	HB	-100	+80	< 0,01	10 ¹⁵	10 ¹³	40	2,9	++	++	+	+	+	+
A4®	PE-UHMW	Celanese GUR Braskem UTEC	—	0,94	27	64–68	40	30	200	900	> 30 -110	~130	0,2	47	79	130 -135	0,42	1,8	20	HB	-200	+80	< 0,01	10 ¹⁵	10 ¹³	40	/	++	++	+	+	+	+
A4® G	PE-UHMW	Celanese GUR Braskem UTEC	—	0,95	18	64–68	40	37	max. 200	900	> 30 -110	~150	0,1 -0,2	47	79	130 -135	0,42	1,8	20	HB	-200	+80	< 0,01	10 ¹⁵	10 ¹³	40	/	++	++	+	+	+	+
PA 6	Polyamid 6	Ultramid u. a.	—	1,14	80	81	160	80	> 50	2700	> 3	/	0,38	95	/	218	0,23	/	8	HB	-40	+100	~ 2,2	10 ¹²	10 ¹⁰	40	3,7	++	++	+	/	/	/
PA 6 G	Guß-Polyamid 6	Ultramid u. a.	—	1,15	80	/	160	80	> 50	3100	> 4	/	0,36	80	/	220	0,23	~ 0,29	8	HB	-40	+100	~ 2,2	10 ¹⁵	10 ¹³	40	3,7	++	++	+	/	/	/
PA 6 G + Öl	Guß-Polyamid 6	/	Öl	1,14	80	/	140	60	> 50	2700	> 5	/	0,18	/	/	220	0,23	~ 0,29	8	HB	-40	+100	~ 2,2	10 ¹⁵	10 ¹³	50	3,7	++	++	+	/	/	/
PTFE	Polytetrafluorethylen	Teflon	—	2,18	25–36	57	30	25	300	40	13	/	0,08	56	110	/	0,21	/	10	V-0	-200	+260	< 0,01	10 ¹⁸	10 ¹⁷	40	2,0	++	++	+	/	/	/
POM-C	Polyoxymethylen	Hostaform Ultraform	—	1,42	65	85	150	70	> 30	3200	> 10	/	0,32	47	79	175	0,31	1,46	10	HB	-50	+100	0,17	10 ¹⁵	10 ¹³	49	3,6	++	++	+	/	/	/
PETP	Polyethylen-terephthalat	Arnite	—	1,38	80	/	140	80	40	3000	> 4	/	0,25	75	/	255	0,24	1,1	8	HB	-20	+100	0,2	10 ¹⁶	10 ¹⁴	60	3,6	+	+	++	/	/	/
PETP-SP	/	/	Gleitmittel	1,43	/	/	128	75	5	2200	2	/	0,20	75	/	255	0,23	1,5	8	HB	-20	+110	0,2	10 ¹⁶	10 ¹⁴	/	3,6	+	+	++	/	/	/



Wefapress®

Informationsmaterial Information material Matériel d'information

Informationen zu weiteren Produktbereichen senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.wefapress.com

We will be pleased to send information on further product ranges on request. You can also visit us on our website www.wefapress.com

Nous vous enverrons des informations concernant d'autres sections de produit sur demande. Ou vous pouvez visiter notre site sur le web www.wefapress.com



Halbzeuge
Semi finished products
Semi produits



Papierindustrie
Paper Industry
Industrie Papetière



Technische Kunststoffe
Engineering plastics
Engineering Plastiques



Chemische Industrie
Chemical Industry
Industrie Chimique



Drehtechnologie
Rotary technology
Technologie de tournage



Lebensmittelindustrie
Food Industry
Industrie Alimentaire



+49 2564 9329-0



+49 2564 9329-45



info@wefapress.com

Wissenswertes Things to know Fait intéressant



So erhalten Sie Ihre Bestellung

In der Regel liefern wir unsere Waren per Paketdienst oder Spedition aus. Sollte Ihre Anschrift tagsüber nicht regelmäßig besetzt sein, können Sie uns natürlich eine Alternativadresse nennen. Kosten für Express- oder Terminzustellungen nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage. Haben Sie Versandvorschriften, die wir befolgen sollen, werden wir diese natürlich akzeptieren.



Fehler ...

... kommen trotz modernster Fertigungsmethode gelegentlich vor. Es obliegt Ihnen, ob Sie uns dann eine Chance zur kostenlosen Nacharbeit oder Korrektur geben, zu der wir natürlich auch dann bereit sind, wenn Sie sich einmal geirrt haben sollten. Sie helfen aber sich und uns, wenn Sie die Auftragsbestätigung nochmals kontrollieren, denn das was in der EDV falsch erfasst ist, wird mit Sicherheit auch so gefertigt.



So können Sie bezahlen

Die Rechnungsstellung erfolgt immer erst am Tag des Warenversandes. Über jede Buchung erhalten Sie von uns einen Beleg.



Lassen Sie sich originale Kunststoffmuster zusenden

Anhand dieser können Sie die Qualitäten und die Farbe beurteilen, die sich im Katalogabdruck nie ganz exakt reproduzieren lässt.



® eingetragene Warenzeichen ...

... besitzen wir für alle unsere Werkstoffbezeichnungen. Die Eintragungen erfolgten beim Deutschen Patentamt und haben Bezeichnungen wie „St 1000“, „St 500“, „A4“, „PS 1000“, „US 1000“, „US 9200“, um nur einige zu nennen.



Individualaufträge liefern wir binnen kurzer Zeit

Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung. 1 Werktag später beginnt im Normalfall die Produktion. Die Auslieferung erfolgt in der Regel zum bestätigten Termin, Ausnahmen sind möglich. Die Fristen können sich zu Feier- oder Ferientagen verlängern, da auch wir von manchen Vorlieferanten abhängig sind.



Lagerversand ...

... erfolgt, wie er heißt, ab Lager. Der Versand wird in der Regel nach Erstellen der Auftragsbestätigung erfolgen. Bestellungen bis 11.00 Uhr können auf besonderen Wunsch noch am gleichen Tag versandt werden.



Express

Wenn Sie einen bestimmten Artikel, der sich nicht am Lager befindet, besonders eilig benötigen, stimmen Sie mit uns einen früheren Liefertermin für eine aufpreispflichtige Expressanfertigung ab. Wir sind bemüht, innerhalb von Stunden zu reagieren. Wir bitten Sie, diesen Service nur in Notfällen zu nutzen.



Für Individualaufträge besteht kein Rückgaberecht, ...

...da jeder Artikel nach Ihrer Zeichnung oder Maßangabe gefertigt wurde, können wir für diese kein Rückgaberecht gewähren. Sollte eine Änderung technisch möglich sein, helfen wir natürlich gern.



Juristisches

Ein lästiges Übel, heute zwingende Notwendigkeit: Der Hinweis darauf, dass sämtliche Ware bis zur Bezahlung unser Eigentum bleibt, und dass der Gerichtsstand in Ahaus/NRW ist.

Delivery

Our normal method of delivery of goods is by parcel post or by forwarding agent. In the event that nobody is available at the delivery address during the day you may advise an alternative delivery address. We would also be pleased to quote prices for express deliveries if required – If you have any other special delivery requirements please advise and we will be happy to comply with your instructions.

Mistakes

Despite the most modern production methods and information technology, mistakes sometimes occur. In the event of a production error, we will either rework the item(s) or manufacture new at our cost. However, if the error is made as a result of incorrect information being provided by customer, then the cost of replacing the item(s) would be customer's responsibility. Additionally, we would request that you check the details of our Order Confirmation as any error made on this document would almost certainly be repeated at either production, despatch, or invoicing stages.

Payment

Invoices in the respect of goods supplied will be sent on the day that the goods are despatched; the price of each item will be shown separately.

Samples

We will be happy to send samples of our products at your request. Consequently, you will be able to appreciate the qualities of the product including colour as it is not always possible to reproduce exact colours in the catalogue.

Registered Trade Marks

We have registered trade marks for all of our material definitions with the German Patent Office. Definitions include, St 1000®, St 500®, A4®, PS 1000® and US 9200® to name only a few.

Delivery period

Following receipt of your order we will send you an Order Confirmation; indicating our expected delivery date and usually production will start one day later. Delivery will normally be effected on the date shown on the Order Confirmation; however, possible exceptions could be due to our dependency on some outside suppliers and at holiday times.

Delivery from stock

Normally goods which are in stock will be despatched following your order being processed. However, goods from stock which are ordered before 11 a.m. may be despatched the same day at your special request.

Urgent requirements

In the event of you urgently requiring a particular item which is out of stock, please contact us and we will try to accommodate your request for a quick turn round, although extra charges may be applicable.

Right of return of goods

We regret that there is no right of return for goods produced to customers drawings or measurements. However, if it is technically possible to change something then we will help wherever possible.

Legal matters

We wish to draw your attention to the following:
- All goods supplied remain the property of WEFAPRESS until paid for.
- The court of Jurisdiction is in Ahaus/NRW.

Livraison

En général, notre marchandise est livrée par colis postal ou confiée à un transporteur. Au cas où vous n'êtes pas tout le temps à l'adresse de livraison indiquée, vous pouvez nous en transmettre une autre. Sur demande nous vous renseignerons sur les coûts d'un colis express ou de délai à terme. Nous tiendrons également compte de vos éventuelles instructions de transport.

Erreur

L'erreur est possible même en employant des méthodes de production des plus modernes ! Il tient alors à vous de nous donner la possibilité de retravailler ou corriger les produits défectueux gratuitement. Nous vous demandons aussi de nous aider en vérifiant enore une fois la confirmation de commande pour éviter des erreurs de programmation d'usinage.

Paiement

La facturation s'effectue toujours à la date d'envoi de la marchandise. Vous recevrez à chaque fois une facture.

Demandez-nous des échantillons de matières plastiques

Vous pourrez alors juger non seulement de la qualité de nos produits mais aussi de la couleur, légèrement différente de celle du catalogue.

Des marques déposées

Tous nos matériaux possèdent une marque déposée. Ils sont enregistrés à l'Office des brevets allemands et prennent, pour n'en citer quelquesuns, les appellations St 1000®, St 500®, A4®, PS 1000®, US9200®.

Délai de livraison

A la reception de votre commande, nous vous envoyons une confirmation de commande. Normalement, la production commence un jour ouvrable plus tard. Sauf dans un cas exceptionnel, l'expédition s'effectuera à la date confirmée. Vu que nous sommes aussi dépendants de certains fournisseurs, les délais de livraison peuvent se prolonger au-delà des jours fériés ou vacances.

Envoi des marchandises en stock

Elle s'effectue à partir de l'usine après réception de la confirmation de commande. Les commandes passées avant 11 heures peuvent sur demande être expédiées le même jour.

Envoi express

Si vous désirez recevoir rapidement un article non disponible, nous pourrions convenir ensemble d'un délai de livraison plus court avec envoi express qui sera majoré. Nous nous efforçons de répondre à votre désir de livraison rapide mais nous vous demandons tout de même d'utiliser ce service seulement en cas d'urgence.

Pour les produits sur plan, il n'y a pas de droit retour

parce qu'ils ont été faits selon vos dessins ou mesures. En revanche, nous pourrions discuter ensemble sur d'éventuelles modifications possibles.

Droit de propriété

Nous attirons votre attention sur le fait que jusqu'au paiement, toutes les marchandises seront notre propriété. En cas de litige, le lieu de juridiction est Ahaus/NRW.